
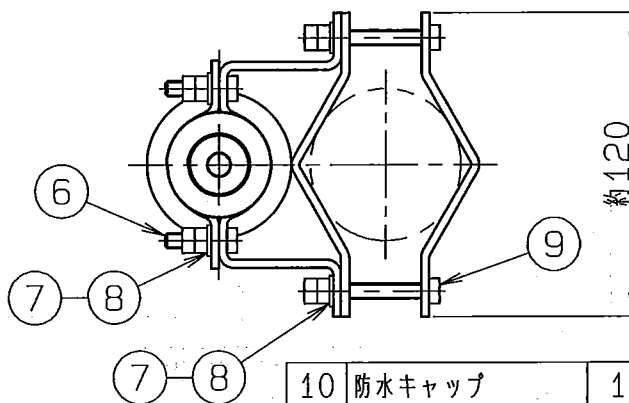



アンテナ基部仕様書


仕様項目		仕様内容
1	型名	WH-025A (F) 用基部
2	用途	固定局 ラジオ共聴用
3	使用周波数	中波, 短波帯域 0.5 ~ 30 MHz
4	入力インピーダンス	1 ~ 10 k Ω
5	絶縁抵抗	給電点にて乾燥時 DC500Vにて500M Ω 以上
6	耐電圧	給電点にて乾燥時 AC1000V1分間加え異常ないこと
7	給電部接栓	F-J型
8	質量	取付金具を含み 約 1.7 kg
9	取付金具	D-1型取付金具付属 適合マスト径 $\phi 40 \sim \phi 60$ mm
10	付属品	ばね座金 2号12 , 防水キャップ 各1個
11	適合エレメント	WH-025A (F) 用エレメント
12	備考	項目2, 3, 4は 適合エレメントを使用した時の仕様とする

型名 WH-025A (F) 用基部		図番 FO-W003-M00
担当 山本 H19.5.23	検図 奥川 H19.5.23	承認 牧野 H19.5.23
日本アンテナ株式会社		

許容公差 RANGE	許容公差の区分 COMMON TOLERANCE			
≤ 10	±0.1	±0.2	±0.4	±
≤ 25	±0.15	±0.3	±0.6	±
≤ 80	±0.25	±0.5	±1.0	±
≤ 250	±0.4	±0.8	±1.5	±
≤1000	±1.0	±2.0	±6.0	±

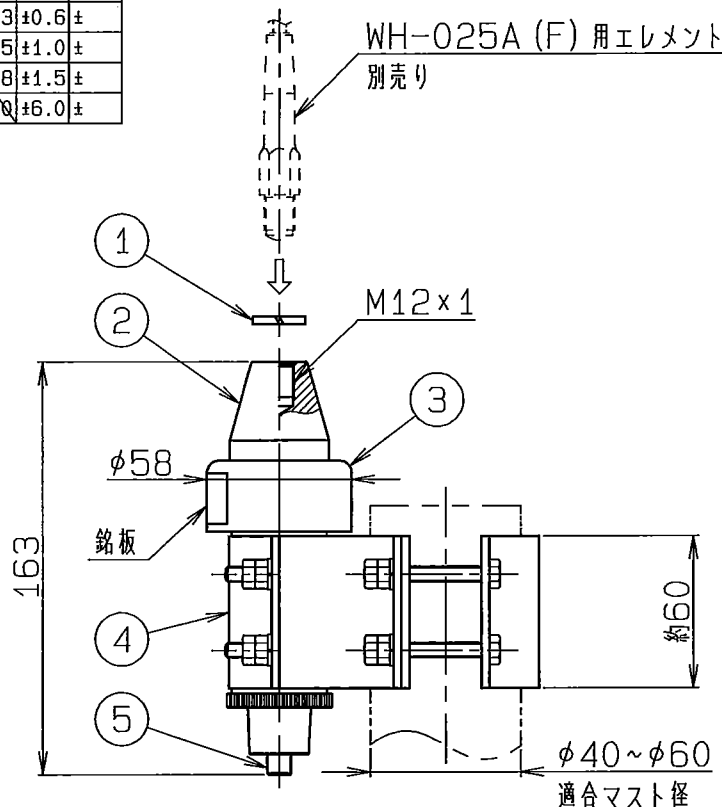

10	防水キャップ	1	PVC		
9	六角ボルト M6×50	4	SUS		
8	ばね座金 2号 6	8	SUS		
7	六角ナット M6	16	SUS		
6	六角ボルト M6×25	4	SUS		
5	FーJ型接栓	1	C3604他・MBNi他		
4	取付金具	1式	SS400・HDZ		
3	絶縁碍子	1	ステアタイト		
2	ベース	1	C3604・MBCr		
1	ばね座金 2号 12	1	SUS		

△						部 番 ITEM	名 称 DESCRIPTION	個 数 QUANTITY	材 質・処 理 MATERIAL TREATMENT	部 品 図 番 PART DRAWING No.	備 考 NOTE
△						SCALE 尺 寸 1:3		包 装 DESIGNED 山本	製 図 DRAWN 鷲尾	検 査 INSPECTED 奥川	承認 APPROVED 牧野
△								当 当 H19.5.23	図 図 H19.5.23	図 図 H19.5.23	承認 承認 H19.5.23
△						単 位 DIM m・m			質 量 MASS		
△						MICRO CADAM					
△						日本アンテナ株式会社 NIPPON ANTENNA CO., LTD.			品 名 DESCRIPTION WH-025A (F) 用基部		
△						図 号 DRAWING No. F0-W003-H00			香		
△	符 号 SYM	日 付 DATE	変 更 記 事 REVISION RECORD	担 当 DESIGN	承認 APPROVED						