


許容公差の区分 COMMON TOLERANCE	1	2	3	4	5	6
≤ 10	±0.1	±0.2	±0.4			
≤ 25	±0.15	±0.3	±0.6			
≤ 80	±0.25	±0.5	±1.0			
≤ 250	±0.4	±0.8	±1.5			
≤ 1000	±1.0	±2.0	±5.0			

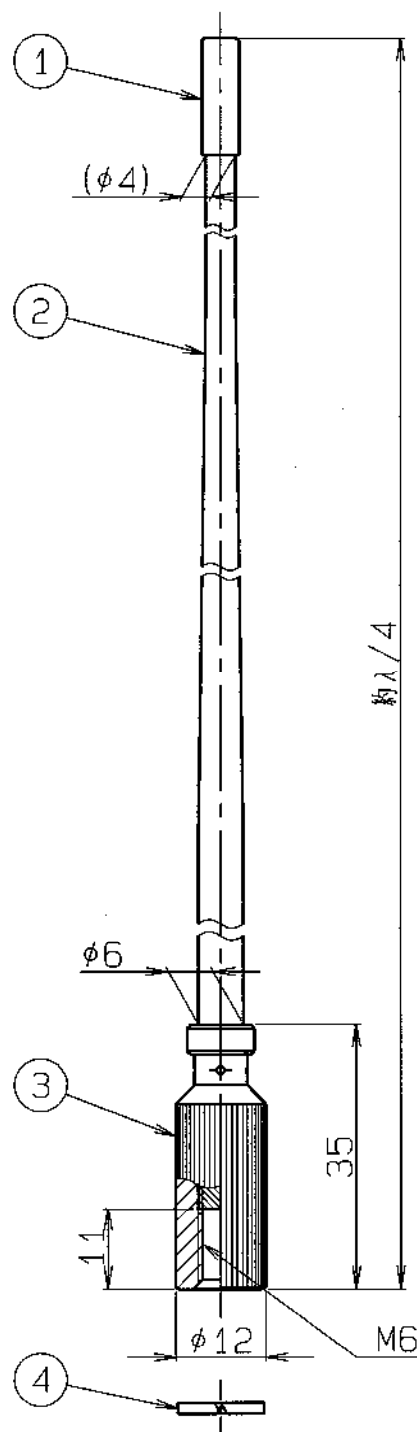

- ・エレメントは2本1組となります
- ・バンドを指定して下さい

バンド指定表

バンド	周波数 (MHz)
A	55.5~57
B	57~58.5
C	58.5~60
D	60~61.5
E	61.5~63
F	63~64.5
G	64.5~66
H	68~70

- ・対応基部
DP-0608 (A), (B) 用基部
DP-0609 (A), (B) 用基部
DP-0610 (A), (B) 用基部他
- ・質量 約70g/1本

4	ばね座金 2号 6	1	SUS		
3	エレメントプラグ	1	C3604・MBNi		
2	エレメント	1	FRP 銅線入		白
1	キャップ	1	PVC		黒

△	部番	名	数量	材	質・処	理	部 品 図 番	備考
△	ITEM	DESCRIPTION	QUANTITY	MATERIAL	TREATMENT		PART DRAWING No.	NOTE
△		SCALE	DESIGNED	DRAWN	INSPECTED	APPROVED		
△		尺 1:1	担 古屋	製 3左藤	株 大鳴	承 製		
△		度	2011.3.4	図 2011.3.4	図 2011.3.29	図 2011.3.29		
△		単 位	質 量	品 DESCRIPTION				
△		DIM m・m	MASS	名 DP-06シリーズ用エレメント 外観図				
△		MICRO CADAM		図 DRAWING No.				
△				番 F0-D014-H01				
△	符号	日付	変更	記事	担当	承認	日本アンテナ株式会社	
△	SYM	DATE	REVISION	RECORD	DESIGN	APPROVED	NIPPON ANTENNA CO., LTD.	