


1 2 3 4 5 6

許容公差 RANGE	許容公差の区分 COMMON TOLERANCE		
≤ 10	±0.1	±0.2	±0.4
≤ 25	±0.15	±0.3	±0.6
≤ 60	±0.25	±0.5	±1.0
≤ 250	±0.4	±0.8	±1.5
≤ 1000	±1.0	±2.0	±6.0

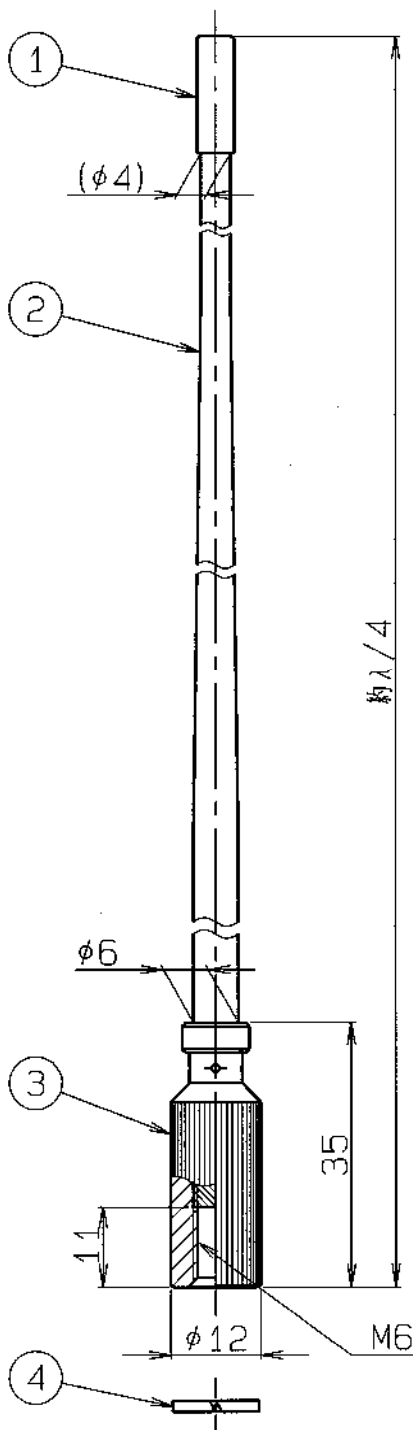

・エレメントは2本1組となります
 ・バンドを指定して下さい

バンド指定表

バンド	周波数 (MHz)
A	55.5~57
B	57~58.5
C	58.5~60
D	60~61.5
E	61.5~63
F	63~64.5
G	64.5~66
H	68~70

・対応基部
 DP-0608 (A), (B) 用基部
 DP-0609 (A), (B) 用基部
 DP-0610 (A), (B) 用基部他
 ・質量 約70g/1本

4	ばね座金 2号 6	1	SUS		
3	エレメントプラグ	1	C3604・MBNi		
2	エレメント	1	FRP 銅線入		白
1	キャップ	1	PVC		黒

△	部番 ITEM	名 DESCRIPTION	数量 QUANTITY	材 MATERIAL	処 TREATMENT	部品図番 PART DRAWING No.	備考 NOTE
△	SCALE 尺 1:1		DESIGNED 担 古屋 2011.3.4	DRAWN 製 3佐藤 2011.3.4	INSPECTED 株 大嶋 2011.3.29	APPROVED 承 製 2011.3.29	
△	DIM m・m		MASS	DESCRIPTION			
△	MICRO CADAM		名 DP-06シリーズ用エレメント 外觀図		DRAWING No.		
△	日本アンテナ株式会社 NIPPON ANTENNA CO., LTD.		F0-D014-H01				
△	符号 SYM	日付 DATE	変更 REVISION	記事 RECORD	担当 DESIGNED	承認 APPROVED	