


1 2 3 4 5 6

許容公差 RANGE	許容公差の区分 COMMON TOLERANCE		
≤ 10	±0.1	±0.2	±0.4
≤ 25	±0.15	±0.3	±0.6
≤ 60	±0.25	±0.5	±1.0
≤ 250	±0.4	±0.8	±1.5
≤ 1000	±1.0	±2.0	±6.0

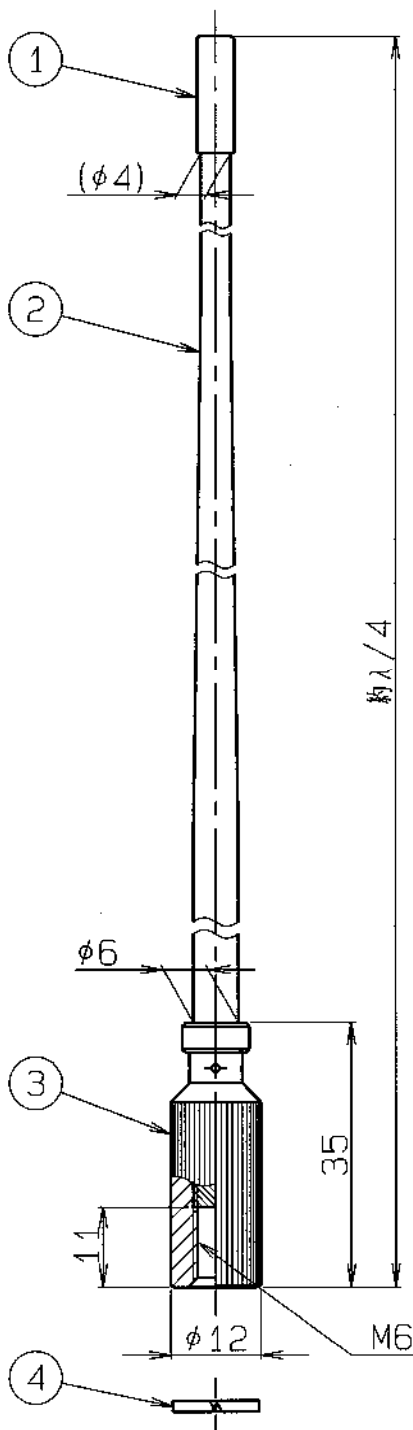

- ・エレメントは2本1組となります
- ・バンドを指定して下さい

バンド指定表

バンド	周波数 (MHz)
A	55.5~57
B	57~58.5
C	58.5~60
D	60~61.5
E	61.5~63
F	63~64.5
G	64.5~66
H	68~70

- ・対応基部  
DP-0608 (A), (B) 用基部  
DP-0609 (A), (B) 用基部  
DP-0610 (A), (B) 用基部他
- ・質量 約70g/1本

4	ばね座金 2号 6	1	SUS		
3	エレメントプラグ	1	C3604・MBNi		
2	エレメント	1	FRP 銅線入		白
1	キャップ	1	PVC		黒

△	部番	名	種	数量	材	質・処	理	部品図番	備考
△	ITEM	DESCRIPTION		QUANTITY	MATERIAL	TREATMENT		PART DRAWING No.	NOTE

△	SCALE	DESIGNED	DRAWN	INSPECTED	APPROVED
△	尺 1:1	担 古屋	製 藤	株 大嶋	承 製
△	度	2011.3.4	2011.3.4	2011.3.29	2011.3.29
△	DIM m・m	質 MASS	品 DESCRIPTION		
△	MICRO CADAM	名 DP-06シリーズ用エレメント 外観図		国 DRAWING No.	
△	日本アンテナ株式会社 NIPPON ANTENNA CO., LTD.			番 F0-D014-H01	
符号	日付	変更記事	担当	承認	
SYM	DATE	REVISION RECORD	DESIGNER	APPROVED	