


仕様書

| 仕様項目 | | 仕様内容 |
|------|------------|--------------|
| 1 | 機器型式 | 受信用2分配器 |
| 2 | 型名 | UD-552 |
| 3 | 使用周波数 | 350 ~ 470MHz |
| 4 | 入出力インピーダンス | 公称 50 Ω |
| 5 | V S W R | 1.5以下 |
| 6 | 分配損失 | 3.5dB以下 |
| 7 | アイソレーション | 20dB以上 |
| 8 | 最大許容電力 | 250mW |
| 9 | 使用温度範囲 | -10℃~+50℃ |
| 10 | 入出力接栓 | N-J型 又は指定による |
| 11 | 構成 | 整合トランス型 |
| 12 | 質量 | 約0.3kg |
| 備考 | | |

■ 周波数特性<例>

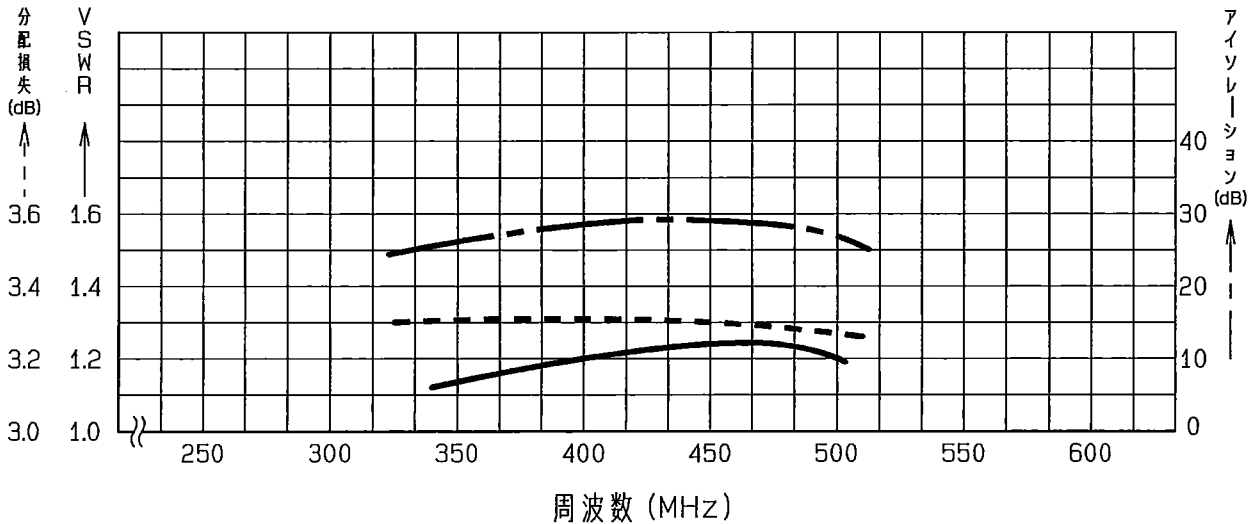

| | | | | | |
|------------|----------------|----|----------------|------------|----------------|
| 型名 | UD-552 | | 図番 | F4-X52-M00 | |
| 担当 | 山本 118.9.28 | 検図 | 奥川 118.9.28 | 承認 | 牧野 118.9.28 |
| 日本アンテナ株式会社 | | | | | |

