
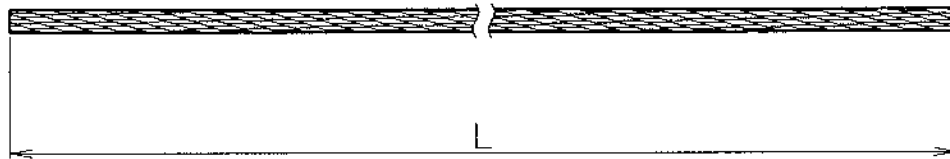


1 2 3 4 5 6

呼び寸法 RANGE	許容差の区分 COMMON TOLERANCE		
≦ 10	±0.1	±0.2	±0.4
≦ 25	±0.15	±0.3	±0.6
≦ 80	±0.25	±0.5	±1.0
≦ 250	±0.4	±0.8	±1.5
≦ 1000	±1.0	±2.0	±6.0



ロープ径 : $d_0 = 3^{+0.35}_0$ mm

素線径 : $d_1 = 0.33$ mm

呼び : 7本線6より 共心

構成 : 7×7

より方向 : Zより

鋼種 : G/0 ...炭素鋼 (亜鉛めっき)

-素線材は JIS G3506 SWRH52~82

適合材使用

ロープ長 : $L = 120$ m

質料 (参考) : 4.548 kg

引張り破断荷重 : 6.5 kN以上

JIS G3540 「操作用ロープ」規定 相当品

△	部 名	材 質・処 理	部 品 図 番	備 考		
△	ITEM	DESCRIPTION	QUANTITY	MATERIAL TREATMENT	PART DRAWING No.	NOTE
△	尺	SCALE	DESIGNED	DRAWN	INSPECTED	APPROVED
△	度	1:1	中村	佐藤	高橋	奥川
△			2010.11.25	2010.11.24	2010.11.25	2010.11.25
△	単 位	質 量	品 名			
△	DIM	m・m	MASS	DESCRIPTION		
△	MICRO CADAM		ワイヤーロープ 3-120m			
△	日本アンテナ株式会社			DRAWING No.		
△	NIPPON ANTENNA CO., LTD.			FM-K729-H00		
符号	日 付	変 更 記 事	担 当	承 認		
SYM	DATE	REVISION RECORD	DESIGNER	APPROVED		