
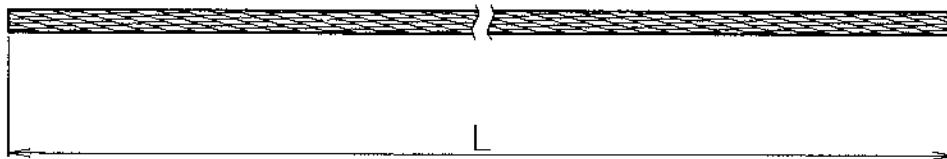


1	2	3	4	5	6
---	---	---	---	---	---

呼び目盛 RANGE	許容差の区分 COMMON TOLERANCE		
≤ 10	±0.1	±0.2	±0.4
≤ 25	±0.15	±0.3	±0.6
≤ 80	±0.25	±0.5	±1.0
≤ 250	±0.4	±0.8	±1.5
≤ 1000	±1.0	±2.0	±6.0



ロープ径 : $d_0 = 3^{+0.35}$ mm

素線径 : $d_1 = 0.33$ mm

呼び : 7本線6より 共心

構成 : 7×7

より方向 : Zより

鋼種 : G/O ...炭素鋼 (亜鉛めっき)

-素線材は JIS G3506 SWRH52~82

適合材使用

ロープ長 : $L = 160$ m

資料 (参考) : 6.064 kg

引張り破断荷重: 6.5 kN以上

JIS G3540 「操作用ロープ」規定 相当品

部番 ITEM	名 DESCRIPTION	材 MATERIAL	質・処 TREATMENT	数量 QUANTITY	部品図書 PART DRAWING No.	備考 NOTE
△	SCALE	DESIGNED	DRAWN	INSPECTED	APPROVED	
△	尺 1:1	担 中村	製 佐藤	検 高橋	承 奥川	
△	度	2010.11.25	2010.11.24	2010.11.25	2010.11.25	
△	単位 DIM m・m	質量 MASS	DESCRIPTION			
△	MICRO CADAM		品名 ワイヤーロープ 3-160m			
△	日本アンテナ株式会社 NIPPON ANTENNA CO., LTD.		図 DRAWING No. 番 FM-K730-H00			
符号 SYM	日付 DATE	変更 REVISION	記録 RECORD	担当 DESIGNER	承認 APPROVED	