
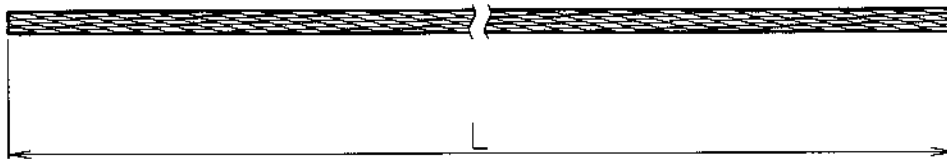


呼び径 RANGE	許容差の区分 COMMON TOLERANCE		
≤ 10	±0.1	±0.2	±0.4
≤ 25	±0.15	±0.3	±0.6
≤ 80	±0.25	±0.5	±1.0
≤ 250	±0.4	±0.8	±1.5
≤ 1000	±1.0	±2.0	±5.0



ロープ径 : $d_0 = 3^{+0.35}_0$ mm
 素線径 : $d_1 = 0.33$ mm
 呼び : 7本線6より 共心
 構成 : 7×7
 より方向 : Zより
 鋼種 : SS/0 ...ステンレス鋼

—素線材は JIS G4308 SUS302 又は SUS304

適合材使用

ロープ長 : L = 120m
 資料(参考) : 4.548 kg
 引張り破断荷重 : 6.47 kN以上
 JIS G3540 「操作用ロープ」規定 相当品

△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	
ITEM	部番	名	非	数量	材	質・処	理	部品	図番	備考
		DESCRIPTION		QUANTITY	MATERIAL	TREATMENT		PART	DRAWING No.	NOTE
△	R	SCALE	DESIGNED		DRAWN		INSPECTED		APPROVED	
△		1:1	担 中村		製 佐藤		検 高橋		承 奥	
△			2010.11.25		2010.11.24		2010.11.25		2010.11.25	
△		単位	質量							
△		DIM	m・m	MASS						
△		MICRO CADAM			品 DESCRIPTION					
△					ワイヤロープ 3-120m SUS					
					名 外観図					
					DRAWING No.					
符号	日付	変更	記	事	担当	承認				
SYM	DATE	REVISION	RECORD		DESIGNED	APPROVED				
					日本アンテナ株式会社		DRAWING No.			
					NIPPON ANTENNA CO., LTD.		FM-K727-H00			