図面を実測しない事　　DO NOT SCALE DRAWING

呼び寸法 RANGE	許容差の区分 COMMON TOLERANCE			
≦ 10	±0.1	±0.2	±0.4	±
≦ 25	±0.15	±0.3	±0.6	±
≦ 80	±0.25	±0.5	±1.0	±
≦ 250	±0.4	±0.8	±1.5	±
≦1000	±1.0	±2.0	±6.0	±



断面 (5: 1)

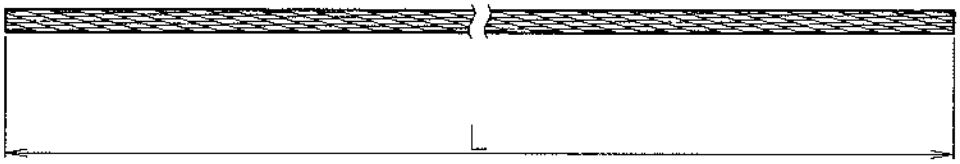

ロープ径 : $d_0 = 3^{+0.35}_{0}$ mm

素線径 : $d_1 = 0.33$ mm

呼び : 7本線6より 共心

構成 : 7×7

より方向 : Zより

鋼種 : SS/0 …ステンレス鋼

—素線材は JIS G4308 SUS302 又は SUS304 適合材使用

ロープ長 : L = 160m

質料 (参考): 6.064 kg

引張り破断荷重: 6.47 kN以上

JIS G3540 「操作用ロープ」規定 相当品

部番 ITEM	名称 DESCRIPTION	員数 QUANTITY	材質・処理 MATERIAL TREATMENT	部品図番 PART DRAWING No.	備考 NOTE

SCALE 尺度	DESIGNED 担当	DRAWN 製図	INSPECTED 検図	APPROVED 承認
1:1	中村 2010.11.25	佐藤 2010.11.24	高橋 2010.11.25	奥川 2010.11.25

単位 DIM	質量 MASS	品名 DESCRIPTION
m·m		ワイヤーロープ 3-160m SUS 外観図
MICRO CADAM		

符号 SYM	日付 DATE	変更記事 REVISION RECORD	担当 DESIGNED	承認 APPROVED
△				
△				
△				
△				
△				
△				

日本アンテナ株式会社
NIPPON ANTENNA CO., LTD.

図番 DRAWING No. FM-K728-H00

VE　　A4