
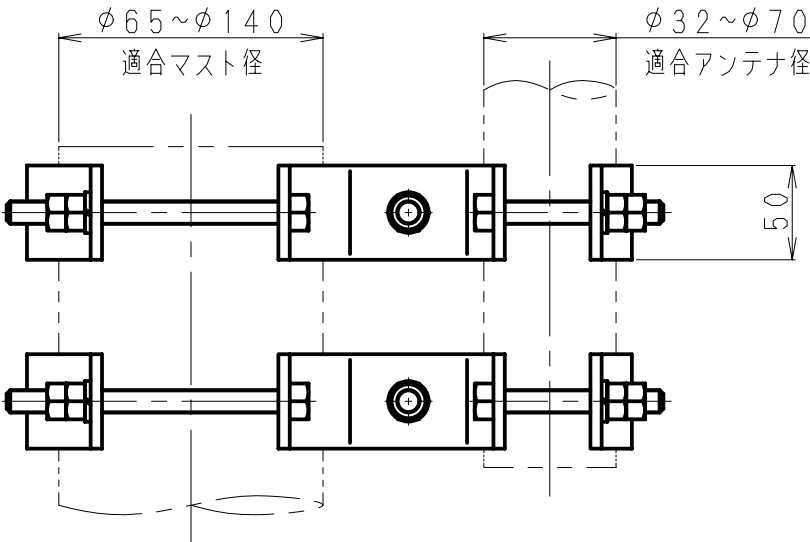


1	2	3	4	5	6
---	---	---	---	---	---

呼び寸法 RANGE	許 容 差 の 区 分 COMMON TOLERANCE			
≤ 10	±0.1	±0.2	±0.4	±
≤ 25	±0.15	±0.3	±0.6	±
≤ 80	±0.25	±0.5	±1.0	±
≤ 250	±0.4	±0.8	±1.5	±
≤1000	±1.0	±2.0	±6.0	±

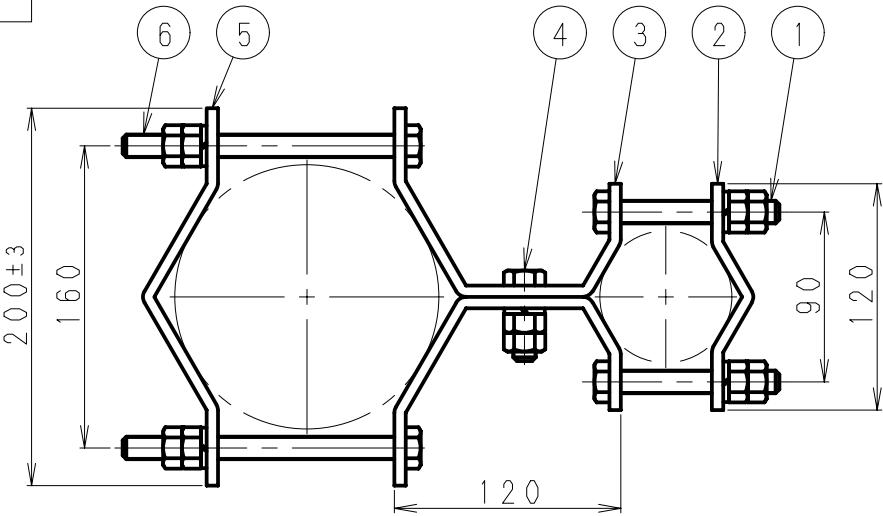

金具は2台で1組
1台あたりの質 量 約2.3kg
最大受風面積 0.011m²

6	六角ボルト M12×150	4	鋼材 ・熔融亜鉛めっき		
5	マスト固定板	2	SS400・熔融亜鉛めっき		t=6
4	六角ボルト M12×40	2	鋼材 ・熔融亜鉛めっき		
3	支持板	4	SS400・熔融亜鉛めっき		t=6
2	アンテナ固定板	2	SS400・熔融亜鉛めっき		t=6
1	六角ボルト M12×90	4	鋼材 ・熔融亜鉛めっき		

△				部 番 名 称 個 数 材 質・処 理 部 品 図 番 備 考 ITEM DESCRIPTION QUANTITY MATERIAL TREATMENT PART DRAWING No. NOTE	
△				SCALE 1:4 担 当 山 本 H21.2.2 製 図 佐 藤 H21.2.2 DRAWN 佐 藤 H21.2.2 INSPECTED 大 嶋 H21.2.2 承 認 奥 川 H21.2.2 APPROVED	I
△				単 位 DIM m・m 質 量 MASS 品 名 DESCRIPTION B-3型取付金具 外観図	
△				MICRO CADAM 日本アンテナ株式会社 NIPPON ANTENNA CO., LTD. 図 番 P9-Y12-H03	J
△	符 号 SYM	日 付 DATE	変 更 記 事 REVISION RECORD	担 当 承認 DESIGNER APPROVED	