
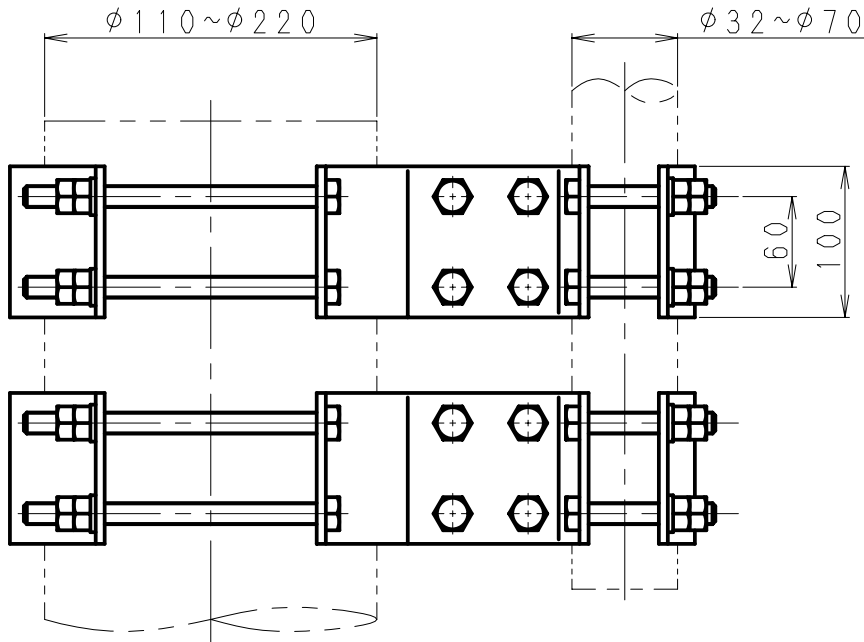


呼び寸法 RANGE	許 容 差 の 区 分 COMMON TOLERANCE			
≤ 10	±0.1	±0.2	±0.4	±
≤ 25	±0.15	±0.3	±0.6	±
≤ 80	±0.25	±0.5	±1.0	±
≤ 250	±0.4	±0.8	±1.5	±
≤1000	±1.0	±2.0	±6.0	±

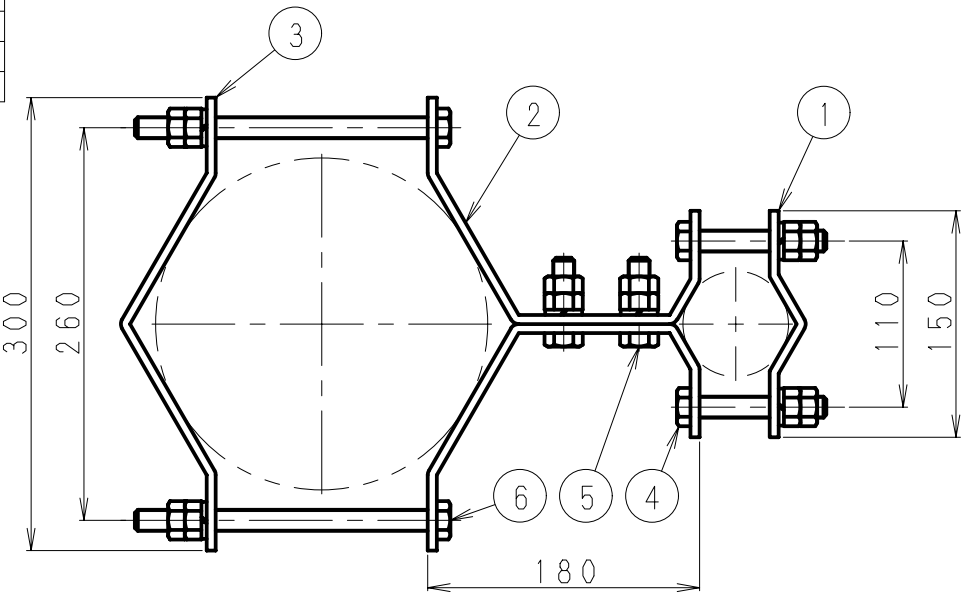

金具は2台以上でご使用下さい
1台あたりの質 量 約7.2kg
最大受風面積 0.032㎡

6	六角ボルト M14×200	8	SS400・溶融亜鉛めっき		
5	六角ボルト M14×50	8	SS400・溶融亜鉛めっき		
4	六角ボルト M14×90	8	SS400・溶融亜鉛めっき		
3	マスト固定板	2	SS400・溶融亜鉛めっき		t = 6
2	支 持 板	4	SS400・溶融亜鉛めっき		t = 6
1	アンテナ固定板	2	SS400・溶融亜鉛めっき		t = 6

△					部 番 名 称 ITEM DESCRIPTION	個 数 QUANTITY	材 質・処 理 MATERIAL TREATMENT	部 品 図 番 PART DRAWING No.	備 考 NOTE
△					尺 度 SCALE 1 : 5	担 当 DESIGNED 北 澤 2010. 12. 27	製 図 DRAWN 北 澤 2010. 12. 27	検 図 INSPECTED 大 嶋 2010. 12. 27	承 認 APPROVED 奥 川 2010. 12. 27
△					単 位 DIM m・m	質 量 MASS		品 名 DESCRIPTION	
△					MICRO CADAM			名 B - 4 型 取 付 金 具 外 観 図	
△					日本アンテナ株式会社 NIPPON ANTENNA CO., LTD.		図 番 DRAWING No. P 9 - Y 1 3 - H 0 6		
符号 SYM	日 付 DATE	変 更 記 事 REVISION RECORD	担 当 DESIG- GNER	承認 APPR- OVED					