


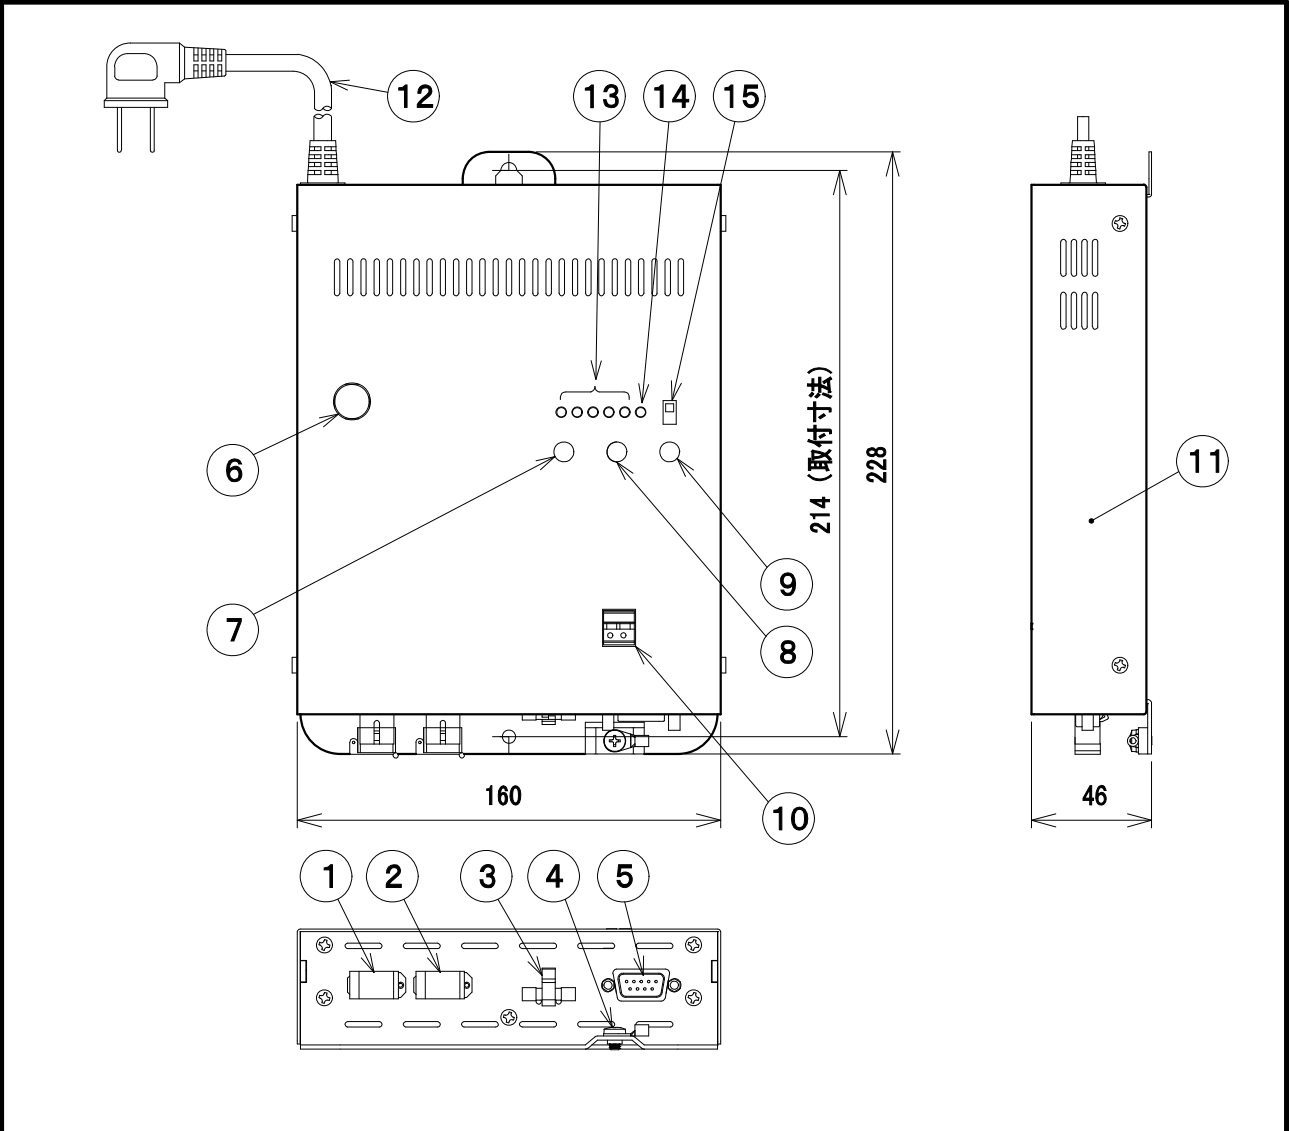

|            |                   |                |                |                 |            |
|------------|-------------------|----------------|----------------|-----------------|------------|
| 15         | 出力レベルスイッチ         | 1              |                |                 | 切換         |
| 14         | 電源ランプ(POWER)      | 1              |                |                 | 緑LED       |
| 13         | アラームランプ(ALM)      | 5              |                |                 | 赤LED       |
| 12         | 電源コード             | 1              |                |                 | 1m         |
| 11         | ケース               | 1              |                |                 |            |
| 10         | アラーム出力端子          | 1              |                |                 | 端子台        |
| 9          | GND端子             | 1              |                |                 | 黒          |
| 8          | 出力レベルT. P端子       | 1              |                |                 | 青          |
| 7          | 入力レベルT. P端子       | 1              |                |                 | 赤          |
| 6          | ヒューズホルダー          | 1              |                |                 |            |
| 5          | メンテナンス用端子(通常時不使用) | 1              |                |                 | D-sub9ピン   |
| 4          | 機能アース端子           | 1              | 銅              | スズメッキ           |            |
| 3          | 予備ヒューズ            | 1              |                |                 | 5A         |
| 2          | 光出力端子             | 1              |                |                 | SC-UPC     |
| 1          | 光入力端子             | 1              |                |                 | SC-UPC     |
| 部番<br>ITEM | 名称<br>DESCRIPTION | 個数<br>QUANTITY | 材質<br>MATERIAL | 処理<br>TREATMENT | 備考<br>NOTE |

|                                       |                        |                                    |                        |                        |
|---------------------------------------|------------------------|------------------------------------|------------------------|------------------------|
| SCALE<br>尺 度<br>Free                  | DESIGNED<br>担 当<br>峰 田 | DRAWN<br>製 図<br>寄 崎                | INPECTED<br>検 査<br>吉 田 | APPROVED<br>承 認<br>井 澤 |
| 単 位<br>UNIT<br>mm                     | 重 量<br>WEIGHT          | 品 名<br>DESCRIPTION<br>NOA4C222 外観図 |                        |                        |
| 三 角 法<br>3RD ANGLE PROJECTION         |                        | 図 番<br>DRAWING NO.<br>2A70204A10   |                        |                        |
| 日本アンテナ株式会社<br>NIPPON ANTENNA CO.,LTD. |                        |                                    |                        |                        |

標準性能表

| 項 目        |                 | 性 能                        |                                                                            | 備 考                           |
|------------|-----------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 光 特 性      | 光波長範囲 (nm)      | 1540～1560                  |                                                                            | 1波                            |
|            | 光入力レベル (dBm)    | 0～+10                      |                                                                            |                               |
|            | 光出力レベル (dBm)    | +22±0. 5／+20±0. 5／+19±0. 5 |                                                                            | 切 換                           |
|            | 光出力レベル安定度 (dB)  | ±0. 5                      |                                                                            |                               |
|            | 雑音指数 (dB)       | 1550～1560[nm]<br>上記波長範囲以外は | 6. 5以下<br>7. 0以下                                                           | 0dBm入力時                       |
|            | 光コネクタ           | SC－UPC                     |                                                                            |                               |
|            | 光コネクタ反射減衰量 (dB) | 40以上                       |                                                                            |                               |
| 電 気 特 性    | アラーム機能          |                            | 光入力レベル－3dBm以下<br>光出力レベル－3dB低下時<br>LD動作異常、温度異常、光出力反射異常のいずれかでLED点灯           | 光出力レベルの<br>設定は、切 換<br>スイッチによる |
|            | 光出力安全機能         |                            | 光出力反射検出時、光出力レベル7dBm以下                                                      |                               |
|            | シャットダウン機能       |                            | 光入力レベル－3dB以下、温度異常時                                                         |                               |
|            | 電源電圧 (V)        |                            | AC100±10(50／60Hz)                                                          |                               |
|            | 消費電力 (W)        |                            | 11. 0以下                                                                    |                               |
|            | 耐雷性 (kV)        |                            | ±15(1. 2／50μs)                                                             |                               |
|            |                 |                            | ACライン間                                                                     |                               |
|            | 接 点<br>出 力      | 接続形式                       | フォトカプラ絶縁オープン コレクタ(DC30V 10mA max)<br>ノーマルクローズ(N. C)                        |                               |
|            |                 | 動作条件                       | 光入力レベル－3dBm以下<br>光出力レベル－3dB低下時<br>LD動作異常、温度異常、光出力反射異常、電源電圧断のいずれかの場合        |                               |
|            |                 | 使用可能電線範囲                   | 単線: φ0. 4mm(AWG26)～φ1. 2mm(AWG16)<br>より線: φ0. 2mmφ(AWG24)～φ1. 25mmφ(AWG16) |                               |
| 使用温度範囲 (℃) |                 | －10～+40                    |                                                                            | 本体周囲温度                        |
| 使用湿度範囲 (%) |                 | 20～80                      |                                                                            | 結露なき事                         |
| 外形寸法 (mm)  |                 | 228(H)×160(W)×46(D)        |                                                                            |                               |
| 質 量 (kg)   |                 | 1. 2                       |                                                                            |                               |

|                                       |                                                                                                        |                                                                                                       |                                                                                                          |                                                                                                         |             |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 部 番<br>ITEM                           | 名 称<br>DESCRIPTION                                                                                     | 個 数<br>QUANTITY                                                                                       | 材 質<br>MATERIAL                                                                                          | 処 理<br>TREATMENT                                                                                        | 備 考<br>NOTE |
| SCALE<br>尺 度<br>Free                  | DESIGNED<br>担 当<br> | DRAWN<br>製 図<br> | INPECTED<br>検 査<br> | APPROVED<br>承認<br> |             |
| 単 位<br>UNIT<br>mm                     | 重 量<br>WEIGHT                                                                                          | 品 名<br>DESCRIPTION<br>NOA4C222 標準性能表                                                                  |                                                                                                          |                                                                                                         |             |
| 三 角 法<br>3RD ANGLE PROJECTION         |                                                                                                        | 図 番<br>DRAWING NO.<br>2A70204D10                                                                      |                                                                                                          |                                                                                                         |             |
| 日本アンテナ株式会社<br>NIPPON ANTENNA CO.,LTD. |                                                                                                        |                                                                                                       |                                                                                                          |                                                                                                         |             |