


RoHS対応

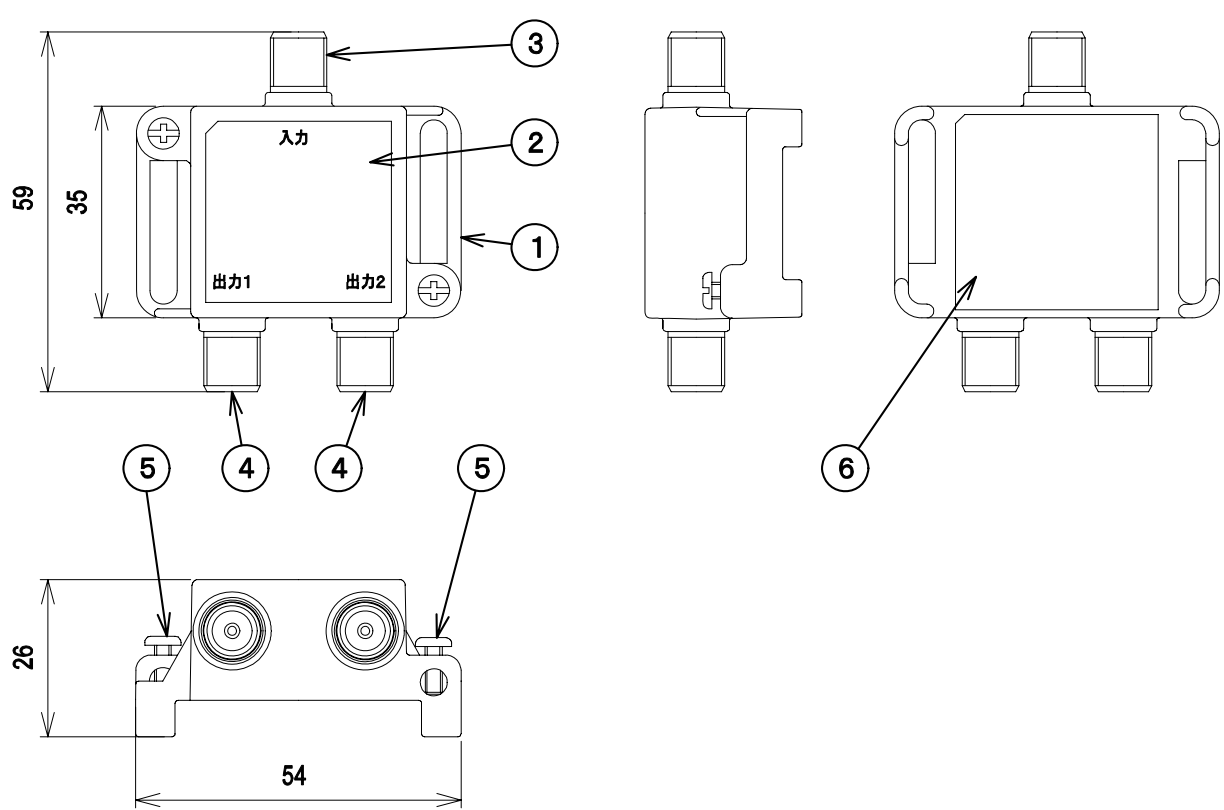

標準性能表

項目	形式 DI2WCP					
	HF-FM (MHz)	FM-VHF 76-222	V-UHF 222-770	U-BS-IF 770-1489	CS-IF 1489-2150	CS-IF 2150-2602
周波数帯域	10-76	76-222	222-770	770-1489	1489-2150	2150-2602
分配損失 (dB以下)	4.3	4.0	4.3	5.0	6.5	8.0
端子間結合損失 (dB以上)	14	20	18	15	15	13
入出力インピーダンス (Ω)	75					
電圧定在波比以上	1.8	1.8	1.8	2.0	2.0	2.5
使用温度範囲 (°C)	-10~+40					
質量 (g)	74					

部番 ITEM	名称 DESCRIPTION	個数 QUANTITY	材質 MATERIAL	処理 TREATMENT	備考 NOTE
6	裏蓋	1	アルミ		
5	機能アースねじ	2			
4	出力端子	2	亜鉛合金	ニッケルメッキ	一体型
3	入力端子	1	亜鉛合金	ニッケルメッキ	一体型
2	銘板	1	ポリカーボネート	印刷	
1	ケース	1	亜鉛合金	ニッケルメッキ	

SCALE 尺 度 Free	DESIGNED 担 当 鈴	DRAWN 製 図 野原	INSPECTED 検 査 田	APPROVED 承認 今井
単 位 UNIT mm	重 量 WEIGHT	品 名 DESCRIPTION 屋内用2分配器 DI2WCP外観標準性能表		
三 角 法 3RD ANGLE PROJECTION		DRAWING NO. 番 号 2P12344F11		

全出力端子→入力端子間電流通過型
最大 DC15V・0.5A

日本アンテナ株式会社
NIPPON ANTENNA CO.,LTD.