図面を実測しない事　　DO NOT SCALE DRAWING

日本アンテナ 出図 '21.04.06 承認 開発設計部

RoHS対応

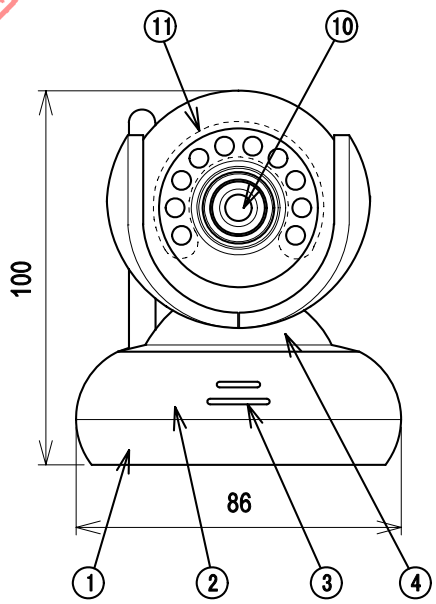

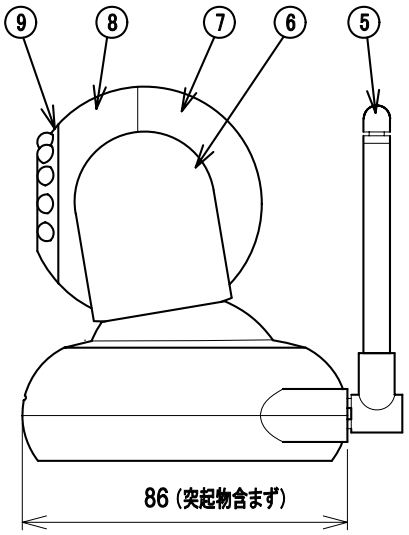

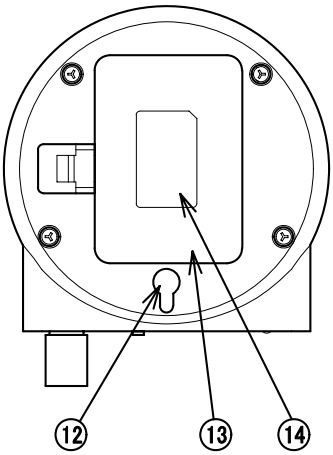

背面図

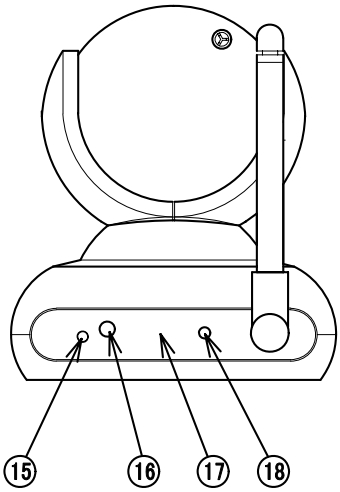

部番 ITEM	名称 DESCRIPTION	個数 QUANTITY	材質 MATERIAL	処理 TREATMENT	備考 NOTE
18	電源ON／OFFボタン	1	合成樹脂		
17	シール	1	合成樹脂		
16	DC入力端子	1			LED･赤
15	電源ランプ	1			
14	銘　板	1	合成樹脂		
13	電池蓋	1	合成樹脂		
12	壁面取付穴	1			
11	赤外線LED	10			
10	カメラ	1			
9	LED台座	1	合成樹脂		
8	カメラカバー	1	合成樹脂		
7	カメラケース	1	合成樹脂		
6	カメラ台	2	合成樹脂		
5	送受信アンテナ	1			
4	回転台座	1	合成樹脂		
3	スピーカー／マイク	1			
2	台座カバー	1	合成樹脂		
1	台座ケース	1	合成樹脂		

SCALE 尺度	DESIGNED 担当	DRAWN 製図	INSPECTED 検図	APPROVED 承認
Free	小野	野原	田	今井

単位 UNIT	重量 WEIGHT	品名 DESCRIPTION
mm		カインズ様向けワイヤレスモニター CSM9020C 外観図

三角法 3RD ANGLE PROJECTION

日本アンテナ株式会社 NIPPON ANTENNA CO.,LTD.

図番 DRAWING NO. 2A99057A22

A4-S-ME

日本アンテナ 出図 '21.04.06 承認 開発設計番

'21.04.06 RoHS対応

標準性能表

項　目	性　能	備 考
通信距離 (m)	最大 50	
周波数範囲 (MHz)	2400～2480	
送信出力電力(mW/MHz)	3 以下	
電波拡散方式	FH	
使用温度範囲 (℃)	0～40	本体周囲温度
使用湿度範囲 (%RH)	20～80	
イメージセンサー	1／4インチCMOSセンサー	
有効画素数	628×582(PAL)、510×492(NTSC)	
水平解像度 (本)	360	
画 角 (°)	60	
最低被写体照度 (Lux)	1．5	
画像フレームレート(fps)	25	
ナイトビジョン有効レンジ (m)	最大 5	
乾電池動作時間 (h)	約2	アルカリ乾電池使用時
消費電流 (mA)	200±30	
電源電圧 (V)	DC 5	又は単4乾電池3本
寸 法 (mm)	100(H) × 86(W) × 86(D)	
質 量 (g)	141	乾電池含まず
工事設計認証番号	005－100004	

部番 ITEM	名称 DESCRIPTION	個数 QUANTITY	材質 MATERIAL	処理 TREATMENT	備考 NOTE

SCALE 尺度	DESIGNED 担当	DRAWN 製図	INSPECTED 検図	APPROVED 承認
Free	小野	野原	田	今井

単位 UNIT	重量 WEIGHT	品名 DESCRIPTION
mm		ワイヤレモニターカメラ CSM9020C 標準性能表

三角法 3RD ANGLE PROJECTION

日本アンテナ株式会社 NIPPON ANTENNA CO.,LTD.

図番 DRAWING NO. 2A99059D11

A4-S-ME