

# 雷サージプロテクタ


MODEL  
**TGS2T(B) / TGS2T(W)**

## ■特長

1. 落雷により発生する雷サージ(※)からテレビ、BDレコーダーなどを保護する機器です。
2. 雷サージをバイパス回路により迂回させますので、保護性能が優れています。
3. アースを接地しなくても保護効果がありますが、接地するとさらに効果があります。
4. 壁面取付、電源コンセント2口付き。
5. テレビ信号はCS(2602MHz)まで使用できます。(電流通過最大 DC15V / 0.5A)

※雷サージとは落雷時に発生する異常電圧・異常電流のことで、電源線やテレビ線を伝わって、テレビ・BDレコーダーなどの電子機器を破壊する原因となります。

## ■接続例

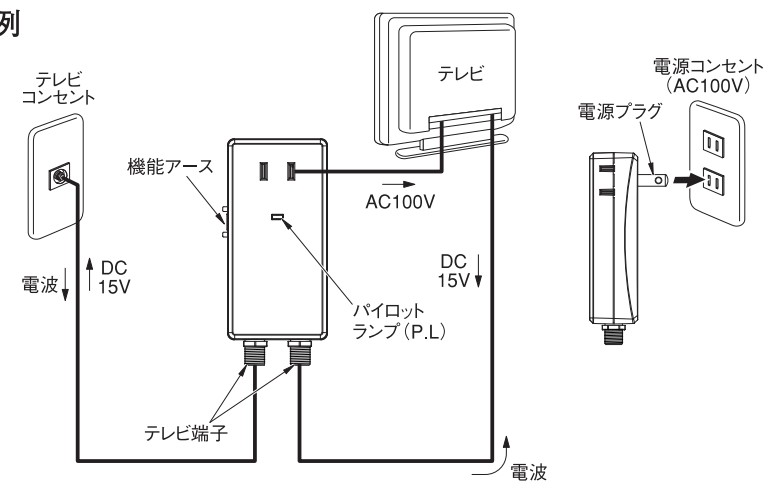

## ●接続手順

- 電源プラグを電源コンセントに差込んでください。
- パイロットランプが緑色に点灯している際は、正しく接続されていないか定格を超える雷サージによって耐雷効果がなくなった可能性があります。
- 保護したい機器を電源コンセントに接続してください。
- 保護したい機器を同軸ケーブルで接続してください。
- 機能アースは、専用の接地線がある場合のみご使用ください。テレビ・BDレコーダーなどの保護機器へは接続しないでください。
- 本品のテレビ端子への接続には、F型接栓(3C~5C)やプラグ付ケーブルをご使用ください。

注意：雷サージをバイパス回路により迂回させ、電源ラインとテレビラインの両方から電子機器を保護しますので、必ず電源コンセントと同軸ケーブルの両方を接続してください。


## ■標準性能表

| 項目           | 性能                              |
|--------------|---------------------------------|
| 定 格          | AC125V 15A                      |
| 許容サージ電圧 (kV) | ±15 (1.2 / 50μS)                |
| 許容サージ電流 (kA) | ±5 (8 / 20μS)                   |
| 雷 防 護 方 法    | バイパスアスタ法                        |
| 外 形 寸 法 (mm) | 106.3 (H) × 48.2 (W) × 26.0 (D) |
| 質 量 (kg)     | 0.1                             |
| 使用温度範囲 (°C)  | -10 ~ +40                       |


## 安全上の注意

**⚠警告・注意 感電や火災の原因となります。**

●水のかかるところでは使用しないでください。水・洗剤・殺虫剤などに浸った場合は新しいものと交換してください。



●濡れた手で差込プラグを抜き差ししないでください。



- 合計1500W以下で使用ください。
- 差込プラグはホコリが付着していないことを確認し、根元までしっかりと差し込んでください。
- プラグを抜く時は、コードを持たずに必ずプラグを持って引き抜いてください。
- 乳幼児が触れたり、手の届くところに放置しないでください。
- ご使用にならない時は、けがや感電・漏電・火災を防ぐため、コンセントから抜いてください。
- 本品をご使用される際には、必ず接続機器の取扱説明書に従いご使用ください。
- 分解・改造は絶対にしないでください。

**⚠警告** **合計1500W以下でお使いください。**

- 容量を超えると焼損する恐れがあり、火災の原因になります。
- ヒーター(エアコン)や調理器具などの熱器具には、テーブルタップや延長コードの使用を禁止している機器がありますので、ご使用の際は接続機器の取扱説明書をご確認ください。

**⚠取扱説明書は必ず保管してください。**

本品は同軸ケーブルおよび電源ケーブルから侵入する誘導雷から保護を対象としているため、エネルギーの大きい直撃雷や定格以上の雷サージ、またパイロットランプが点灯しない状態での使用の場合は、本品および保護対象機器(ハードディスクなどのデータ含む)が破損する恐れがあります。その場合の物的・人的被害について当社は保証致しかねますので、予めご了承ください。

## お断り

- タップは消耗品です。1年に1回定期点検をおこない、本体およびコードに亀裂や異常発熱などがみられる場合は、新しいものにお取り替えください。
- 商品の仕様および外観などは、商品改良のため予告なしに変更させていただくことがありますのでご了承ください。

お客様窓口 **0570-091039** ナビダイヤルが利用できない場合は ☎(03)3893-5243  
ご利用時間 9:00~12:00 13:00~17:30 (土・日・祝祭日・弊社休業日を除く)

## 日本アンテナ株式会社

本社 / 〒116-8561 東京都荒川区西尾久7-49-8 ☎(03)3893-5221 (大代)  
ホームページアドレス <http://www.nippon-antenna.co.jp/>  
※製品改良のため、仕様、外観の一部を予告なく変更することがあります。  
7103710 平成25年4月改訂