


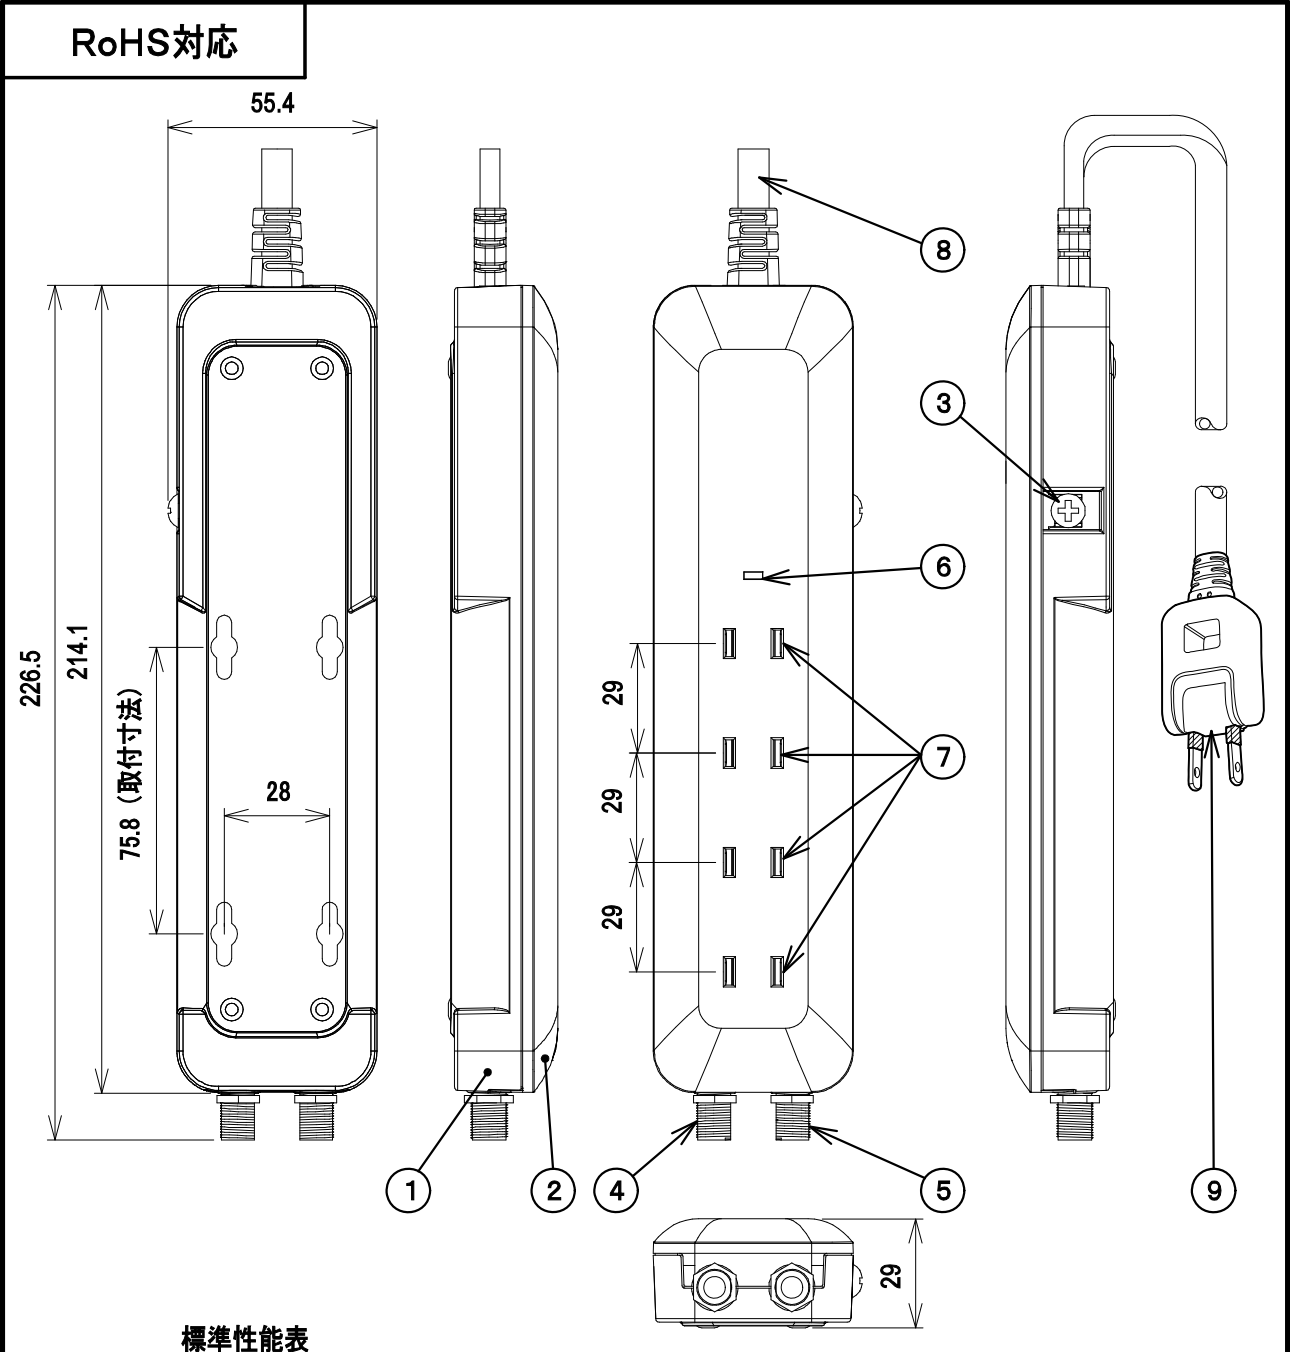

標準性能表

項目	性能			
定格 (°C)	AC125V 15A			
許容サージ電圧 (kV)	±15 (1.2/50μS)			
許容サージ電流 (kA)	±5 (8/20μS)			
雷防護方法	バイパスアREST法			
パイロットランプ	点灯(保護)/消灯(無保護)			
避雷用アース端子	M4ねじ			
AC入力端子	ACプラグ(1.5m)			
AC出力端子	2極(4口)			
TV端子	F 型			
周波数帯域 (MHz)	HF・FM V・UHF	U・BS-IF	CS-IF	
	0~770	770~1489	1489~2150	2150~2602
挿入損失 (dB以下)	1.0	1.5	2.0	5.5
電圧定在波比 (以下)	1.8	2.0	2.5	4.0
TV端子間 電流通過	最大DC15V/0.5A			
外形寸法 ※1(mm)	214.1(H)×55.4(W)×29.0(D)			
質量 (kg)	0.3			
使用温度範囲 (°C)	-10~+40			

※1 端子含めず

9	ACプラグ	1			
8	ACケーブル	1			1.5m
7	ACコンセント	4			
6	パイロットランプ	1			緑
5	出力端子	1	亜鉛合金、合成樹脂、他	ニッケルメッキ、他	F型
4	入力端子	1	亜鉛合金、合成樹脂、他	ニッケルメッキ、他	F型
3	機能アース端子	1	ステンレス	M4	
2	カバー	1	合成樹脂	合成樹脂	ホワイト
1	ケース	1	合成樹脂	合成樹脂	ホワイト
部 番 ITEM	名 称 DESCRIPTION	個 数 QUANTITY	材 質 MATERIAL	処 理 TREATMENT	備 考 NOTE
SCALE		DESIGNED	DRAWN	INSPECTED	APPROVED
尺 寸		担 当	製 図	検 査	承認
度 Free		大澤	野原	田中	井関
単 位		重 量		品 名	
UNIT mm		WEIGHT		DESCRIPTION 雷サージプロテクト	
三 角 法		品 名		TGS4T(W) 外観標準性能表	
3RD ANGLE PROJECTION		品 名		TGS4T(W) 外観標準性能表	
日本アンテナ株式会社		図 番		DRAWING NO. 2P00054F11	
NIPPON ANTENNA CO.,LTD.		図 番		DRAWING NO. 2P00054F11	