


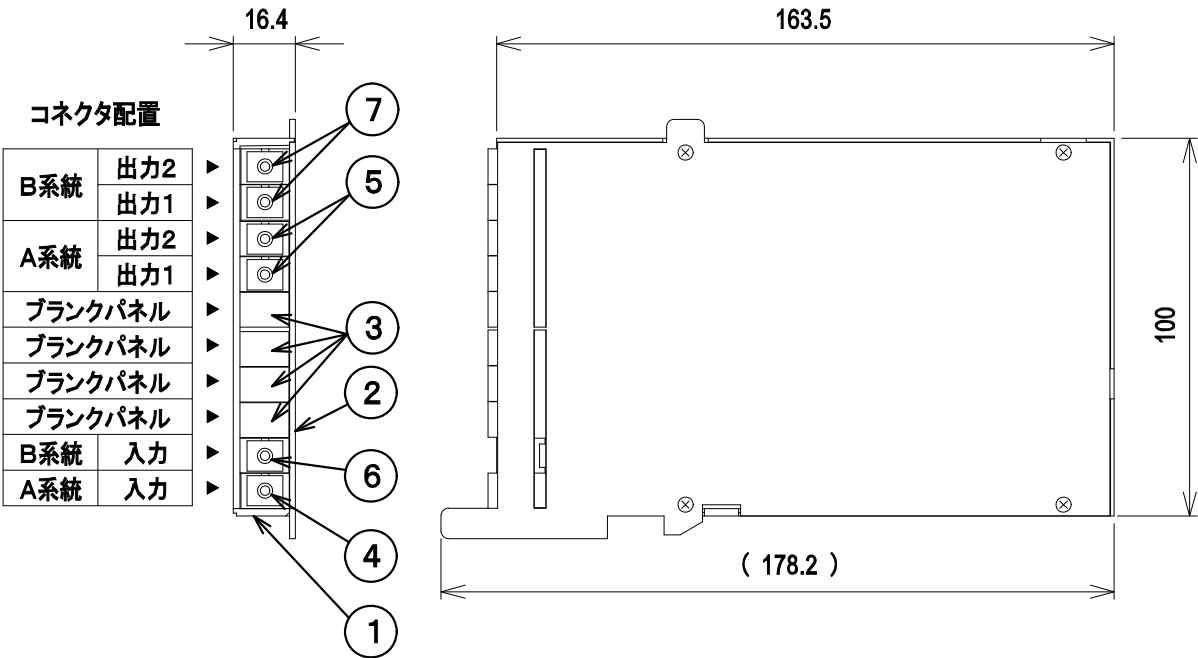

標準性能表

項目	型式	SRCOP2DUW
光入出力コネクタ		SC-SPC
適用波長範囲 (nm)		1310±50, 1490±10 1550±40, 1610±10
挿入損失 (dB)		4. 1以下 ※1 4. 3以下(1610nmのみ)
分岐比精度 (dB)		0. 8以下
偏波特性(PDL)(dB)		0. 2以下
反射減衰量 (dB)		-40以下
ダイレクティビティ(dB)		-50以下
光入力許容値(dBm)		23以下
外形寸法 (mm)		100(H)×16. 4(W)×163. 5(D)
質量 (kg)		0. 17
使用温度・湿度		-10~60℃・40~85%※2

※1:コネクタロスを含む
※2: 但し、結露なきこと

7	光出力端子(B系統)	2			SC-SPC
6	光入力端子(B系統)	1			SC-SPC
5	光出力端子(A系統)	2			SC-SPC
4	光入力端子(A系統)	1			SC-SPC
3	ブランクパネル	4			
2	カバー	1	アルミ		
1	ケース	1	PC		

部 番 ITEM	名 称 DESCRIPTION	個 数 QUANTITY	材 質 MATERIAL	処 理 TREATMENT	備 考 NOTE
SCALE 尺 度 Free	DESIGNED 担 当 峰 田	DRAWN 製 図 奇 崎	INPECTED 検 図 吉 田	APPROVED 承 認 金 井	
単 位 UNIT mm	重 量 WEIGHT	品 名 DESCRIPTION SRCOP2DUW 光カプラー 外観標準性能表			
三 角 法 3RD ANGLE PROJECTION		DRAWING NO. 2A70219F10			
日本アンテナ株式会社 NIPPON ANTENNA CO.,LTD.		番 号			