




図面を実測しない事

DO NOT SCALE DRAWING

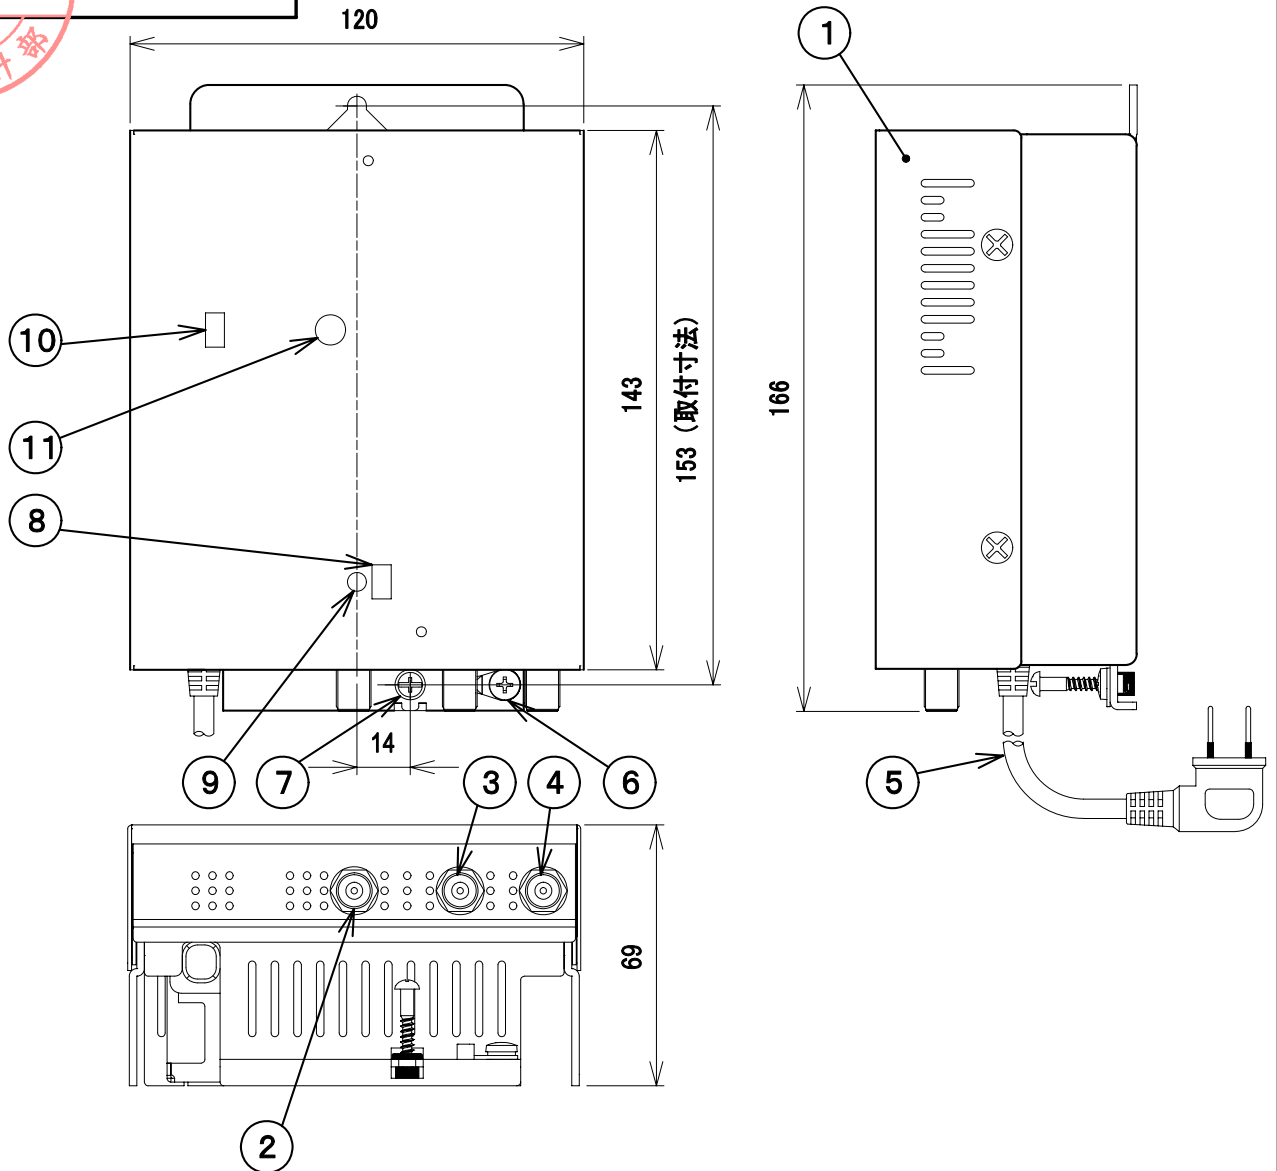

|         |     |
|---------|-----|
| 質量 (kg) | 1.0 |
|---------|-----|

対応イタズラ防止パネル  
型名:アンプパネルA  
コード:2022604

|                                       |                     |                      |                                           |                           |                           |
|---------------------------------------|---------------------|----------------------|-------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 11                                    | UHF 利得調整ボリューム       | 1                    |                                           |                           |                           |
| 10                                    | UHF 入力ATTスイッチ       | 1                    |                                           |                           |                           |
| 9                                     | 電源/DC15V(1.5W)送りランプ | 1                    |                                           |                           |                           |
| 8                                     | DC15V(1.5W)送りスイッチ   | 1                    |                                           |                           |                           |
| 7                                     | 木ネジ                 | 1                    | 鉄                                         | 亜鉛メッキ                     |                           |
| 6                                     | 機能アース端子             | 1                    | 銅                                         | スズメッキ                     |                           |
| 5                                     | 電源コード               | 1                    |                                           |                           | 1m                        |
| 4                                     | 出力接栓                | 1                    | 亜鉛合金                                      | ニッケルメッキ                   |                           |
| 3                                     | 出力モニター接栓            | 1                    | 亜鉛合金                                      | ニッケルメッキ                   | -20dB                     |
| 2                                     | 入力接栓                | 1                    | 亜鉛合金                                      | ニッケルメッキ                   |                           |
| 1                                     | ケース                 | 1                    | 鋼板                                        | 塗装(ネイビー)                  |                           |
| 部番<br>ITEM                            | 名称<br>DESCRIPTION   | 個数<br>QUANTITY       | 材質<br>MATERIAL                            | 処理<br>TREATMENT           | 備考<br>NOTE                |
| 尺<br>度                                | SCALE<br>Free       | 担当<br>DESIGNED<br>新井 | 製<br>図<br>DRAWN<br>寄崎                     | 検<br>図<br>INSPECTED<br>関根 | 承認<br>図<br>APPROVED<br>今井 |
| 単位<br>UNIT                            | mm                  | 重量<br>WEIGHT         | 品名<br>DESCRIPTION<br>棟内ブースター<br>S46U2 外観図 |                           |                           |
| 三角法<br>3RD ANGLE PROJECTION           |                     |                      | 図番<br>DRAWING NO.<br>2A42331A10           |                           |                           |
| 日本アンテナ株式会社<br>NIPPON ANTENNA CO.,LTD. |                     |                      |                                           |                           |                           |



図面を実測しない事

DO NOT SCALE DRAWING

'21.04 06 RoHS対応

標準性能表

| 項 目               | 性 能                 |                 | 備 考      |
|-------------------|---------------------|-----------------|----------|
| 周波数帯域 (MHz)       | FM                  | UHF             |          |
|                   | 76~90               | 470~710         |          |
| 利 得 (dB)          | ————                | 43~48           |          |
| 挿入損失 (dB)         | 2以下                 | ————            |          |
| 利得調整範囲 (dB)       | ————                | 0~-10           | 連続可変     |
| 帯域内周波数特性 (dB)     | ————                | 4. 0以内          |          |
| 利得安定度 (dB)        | ————                | ±2. 0           |          |
| 入力レベル調整[ATT] (dB) | ————                | -10, -15        | 切換       |
| 適正入力レベル (dBμV)    | ————                | 72~82           |          |
| 標準出力レベル (dBμV)    | ————                | 115(9波)         |          |
| 雑音指数 (dB)         | ————                | 8以下             | 最大利得時    |
| 入力・出力インピーダンス(Ω)   | 75                  |                 | F型       |
| 電圧定在波比[VSWR]      | 2. 0以下              | 2. 5以下          |          |
| 3次相互変調[IM3] (dB)  | ————                | -71以下           | 標準出力レベル時 |
| ハム変調 (dB)         | -50以下               |                 | 標準出力レベル時 |
| 出力モニター結合量 (dB)    | -20±1. 5            |                 |          |
| 耐雷性 (kV)          | ±15(1. 2/50μs)      |                 |          |
| 直流供給電圧 (V)        | ————                | DC15(±10%)1. 5W | 入力端子     |
| 電源電圧 (V)          | AC100±10(50/60Hz)   |                 |          |
| 消費電力 (W)          | 5 DC15V(1. 5W)送電時 7 |                 |          |
| 使用温度範囲 (°C)       | -10~+40             |                 | 本体周囲温度   |
| 外形寸法 (mm)         | 166(H)×120(W)×69(D) |                 |          |
| 質 量 (kg)          | 1. 0                |                 |          |

| 部 番<br>ITEM                           |  | 名 称<br>DESCRIPTION    |  | 個 数<br>QUANTITY                              | 材 質<br>MATERIAL        | 処 理<br>TREATMENT      | 備 考<br>NOTE |
|---------------------------------------|--|-----------------------|--|----------------------------------------------|------------------------|-----------------------|-------------|
| SCALE<br>尺 度<br>Free                  |  | DESIGNED<br>担 当<br>新井 |  | DRAWN<br>製 図<br>奇崎                           | INSPECTED<br>検 査<br>関根 | APPROVED<br>承 認<br>今井 |             |
| 単 位<br>UNIT<br>mm                     |  | 重 量<br>WEIGHT         |  | 品 名<br>DESCRIPTION<br>棟内ブースター<br>S46U2 標準性能表 |                        |                       |             |
| 三 角 法<br>3RD ANGLE PROJECTION         |  |                       |  | 図 番<br>DRAWING NO.<br>2A42331D10             |                        |                       |             |
| 日本アンテナ株式会社<br>NIPPON ANTENNA CO.,LTD. |  |                       |  |                                              |                        |                       |             |