




図面を実測しない事

DO NOT SCALE DRAWING

デジタルハイビジョン受信マーク登録品

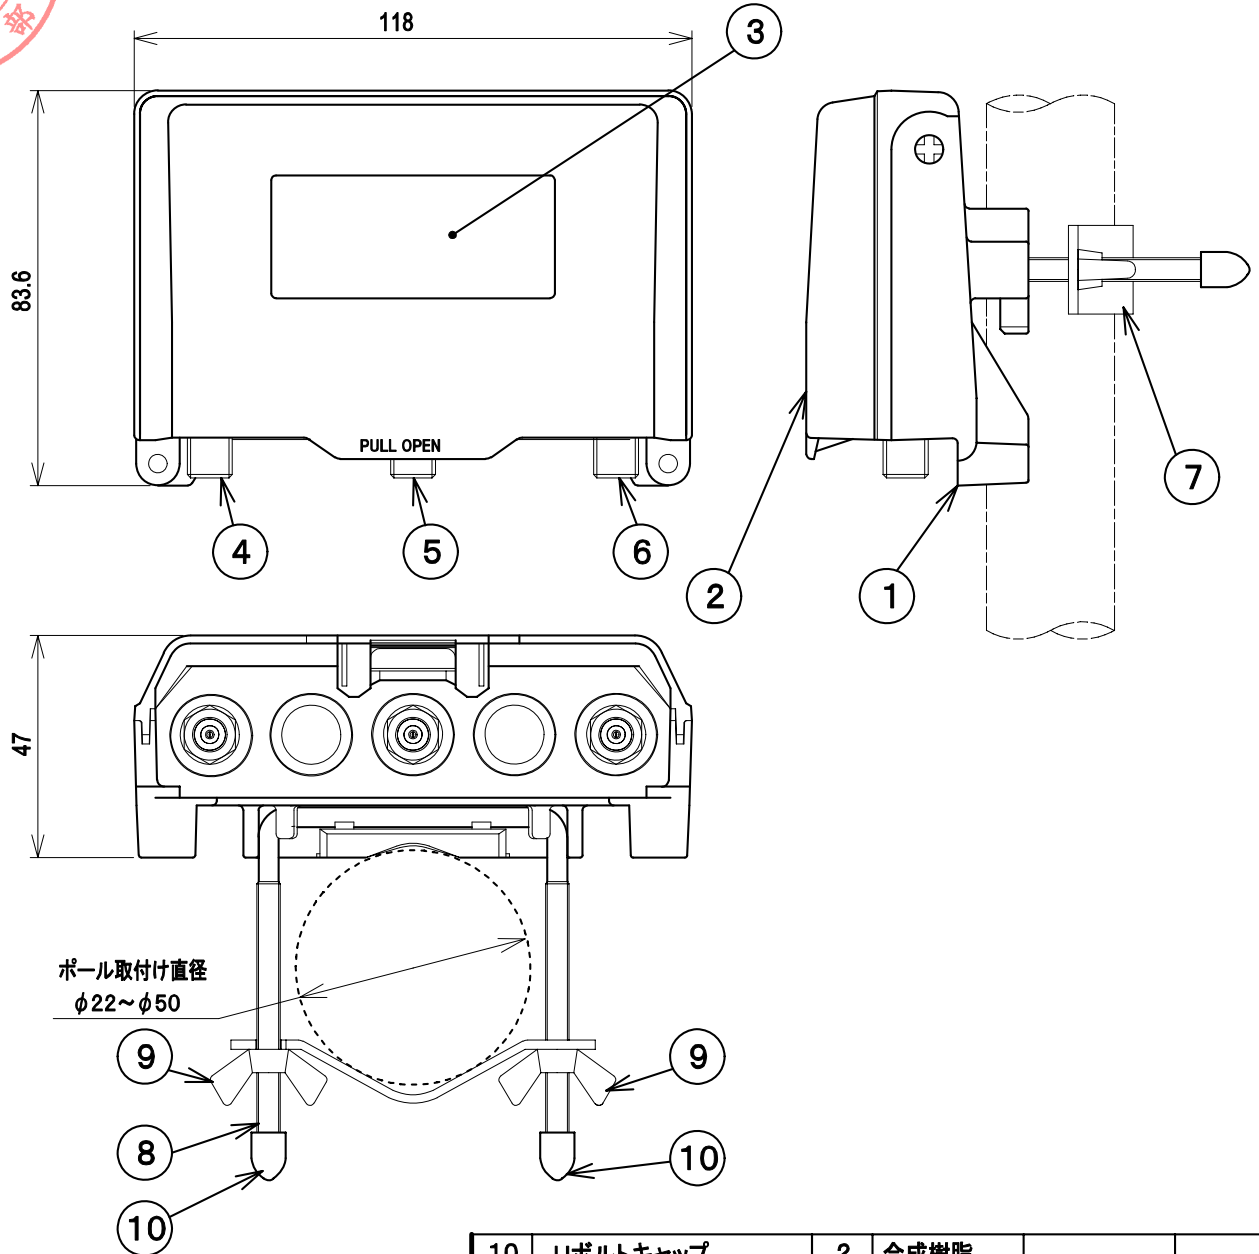

10	Uボルトキャップ	2	合成樹脂		
9	蝶ナット	2	鉄	クロメートめっき	
8	Uボルト	1	鉄	クロメートめっき	
7	マスト受金具	1	処理鋼板	亜鉛めっき	
6	出力端子(受電端子)	1	亜鉛合金、合成樹脂、他	ニッケルめっき、他	
5	出力モニター端子	1	亜鉛合金、合成樹脂、他	ニッケルめっき、他	
4	VHF・UHF 入力端子	1	亜鉛合金、合成樹脂、他	ニッケルめっき、他	
3	銘板	1	合成樹脂		
2	ケースカバー	1	合成樹脂		
1	ケースシャーシ	1	合成樹脂		

部番 ITEM	名 称 DESCRIPTION	個 数 QUANTITY	材 質 MATERIAL	処 理 TREATMENT	備 考 NOTE
------------	--------------------	-----------------	-----------------	------------------	-------------

SCALE 尺 寸 度 Free	DESIGNED 担 当 当	DRAWN 製 図 図	INSPECTED 検 査 図	APPROVED 承 認 認
単 位 UNIT mm	質 量 MASS	品 名 DESCRIPTION 電源分離型ブースター N35U3 外観図		
三 角 法 3RD ANGLE PROJECTION		DRAWING NO. 2180026A10		
日本アンテナ株式会社 NIPPON ANTENNA CO.,LTD.		図 番		



図面を実測しない事

DO NOT SCALE DRAWING

デジタルハイビジョン受信マーク登録品

増幅部標準性能表

項 目	型 名	N35U3		備 考
		VHF	UHF	
周波数帯域	(MHz)	76~222	470~710 (13~52ch)	
利 得	(dB)	0~-2.5	26~35	
利得調整範囲	(dB)	——	0~-10	連続
入力レベル調整	(dB)	——	0, -10	切換
適正入力レベル	(dBμV)	60~100	40~88	
定格出力レベル	(dBμV)	——	103(9波)	
雑音指数	(dB)	——	2.0~3.0	利得最大時
入力・出力インピーダンス(Ω)		75		F型
電圧定在波比		3以下		
3次相互変調[IM3] (dB)		——	-68以下	
ハム変調	(dB)	-50以下		
出力モニター結合量 (dB)		-20		
受電電圧／電流 (V/A)		DC15／0.06		増幅部
消費電力 (W)		2.3		
使用温度範囲 (°C)		-10~+40		本体周囲温度
寸 法 (mm)		83.6(H)×118(W)×47(D)		
質 量 (kg)		0.29		

電源部 標準性能表

項目	型名	NPS-15F
伝送周波数 (MHz)		10~770
挿入損失 (dB以下)		1.0
電圧定在波比 (以下)		1.5
入力・出力インピーダンス (Ω)		75 (F型)
電源／消費電力 (V/W)		AC100(50/60Hz)/6.0
出力電圧／電流 (V/mA)		DC15/最大150
使用温度範囲 (°C)		※1 -10~+40
外形寸法 (mm)		40(H)×127(W)×60(D)
質 量 (kg)		0.36

※1 本体周囲温度

部 番 ITEM		名 称 DESCRIPTION		個 数 QUANTITY	材 質 MATERIAL	処 理 TREATMENT	備 考 NOTE
尺 寸 Free		DESIGNED 担 当 		DRAWN 製 図 	INSPECTED 検 図 	APPROVED 承 認 	
単 位 UNIT mm		質 量 MASS		品 名 DESCRIPTION 電源分離型ブースター N35U3 標準性能表			
三 角 法 3RD ANGLE PROJECTION				DRAWING NO. 2180026D10			
日本アンテナ株式会社 NIPPON ANTENNA CO.,LTD.							