


RoHS対応

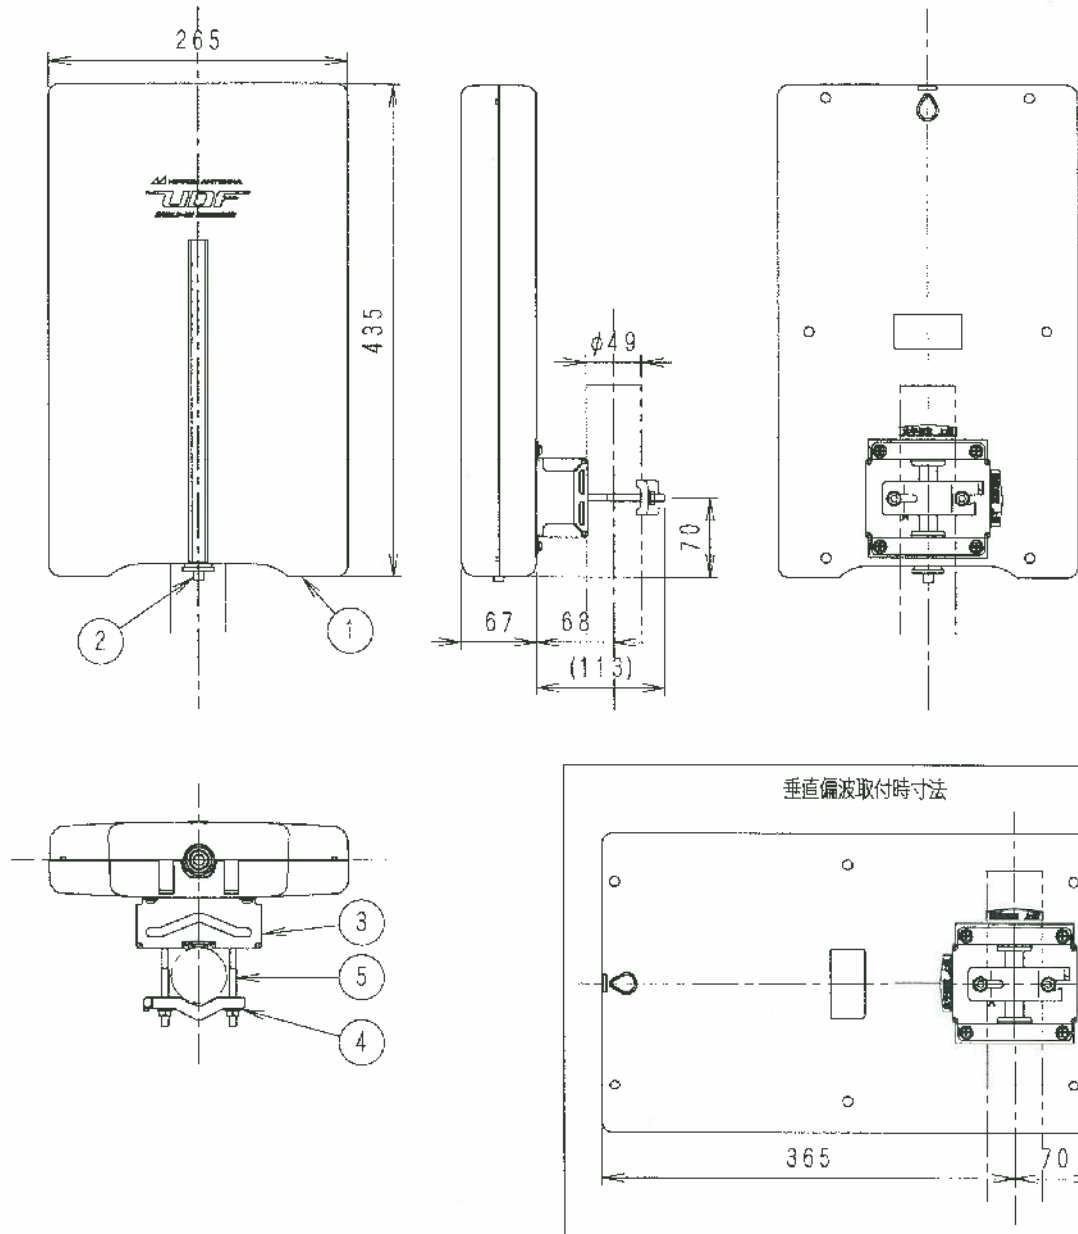

標準性能表


型名	UDF85B
受信チャンネル [ch]	13~52
受信周波数 [MHz]	470~710
アンテナ利得 [dB]	6.5~8.5
総合利得* [dB]	23~28
出力レベル [dBμV]	90
インピーダンス [Ω]	75 (F型)
電圧定在波比	3以下
電力半値幅 [°]	80以下
前後比 [dB]	20以上
電源 [V/A]	DC15/0.03
受風面積 [m²]	0.116
質量 [kg]	1.8 (アンテナ本体のみ)
外形寸法 (長さ×幅×高さ) [mm]	435×265×67 (アンテナ本体のみ)

*アンテナ利得+ブースター利得

- ・本図はマスト取付の場合のアンテナ外觀図です
- ・マスト取付の場合の質量は2.3kgです (アンテナ本体質量1.8kg含む)

	ビス・ナット類		ステンレス	~	
5	コノ字ボルト	1	ステンレス	-	M6
4	取付金具C	1	銅	溶融亜鉛めっき	
3	取付金具A	1			
2	出力端子	1	亜鉛ダイカスト	ニッケルめっき	F型
1	アンテナ本体 (ケース)	1	合成樹脂	-	
部番 ITEM	名 称 DESCRIPTION	個数 QUANTITY	材 質 MATERIAL	処 理 TREATMENT	備 考 NOTE
尺 寸 度	SCALE FREE	DESIGNED 担 当 三 角 法 3RD ANGLE PROJECTION	DRAWN 製 図 今 野	INSPECTED 検 査 金 野	APPROVED 承 認 寄 崎
単 位 DIM	mm	質 量 MASS	品 名 DESCRIPTION 薄型UHFアンテナ外觀図 UDF85B【マスト取付時】		
日本アンテナ株式会社 NIPPON ANTENNA CO.,LTD.			図 番 DRAWING No. CKVM010302		

RoHS対応

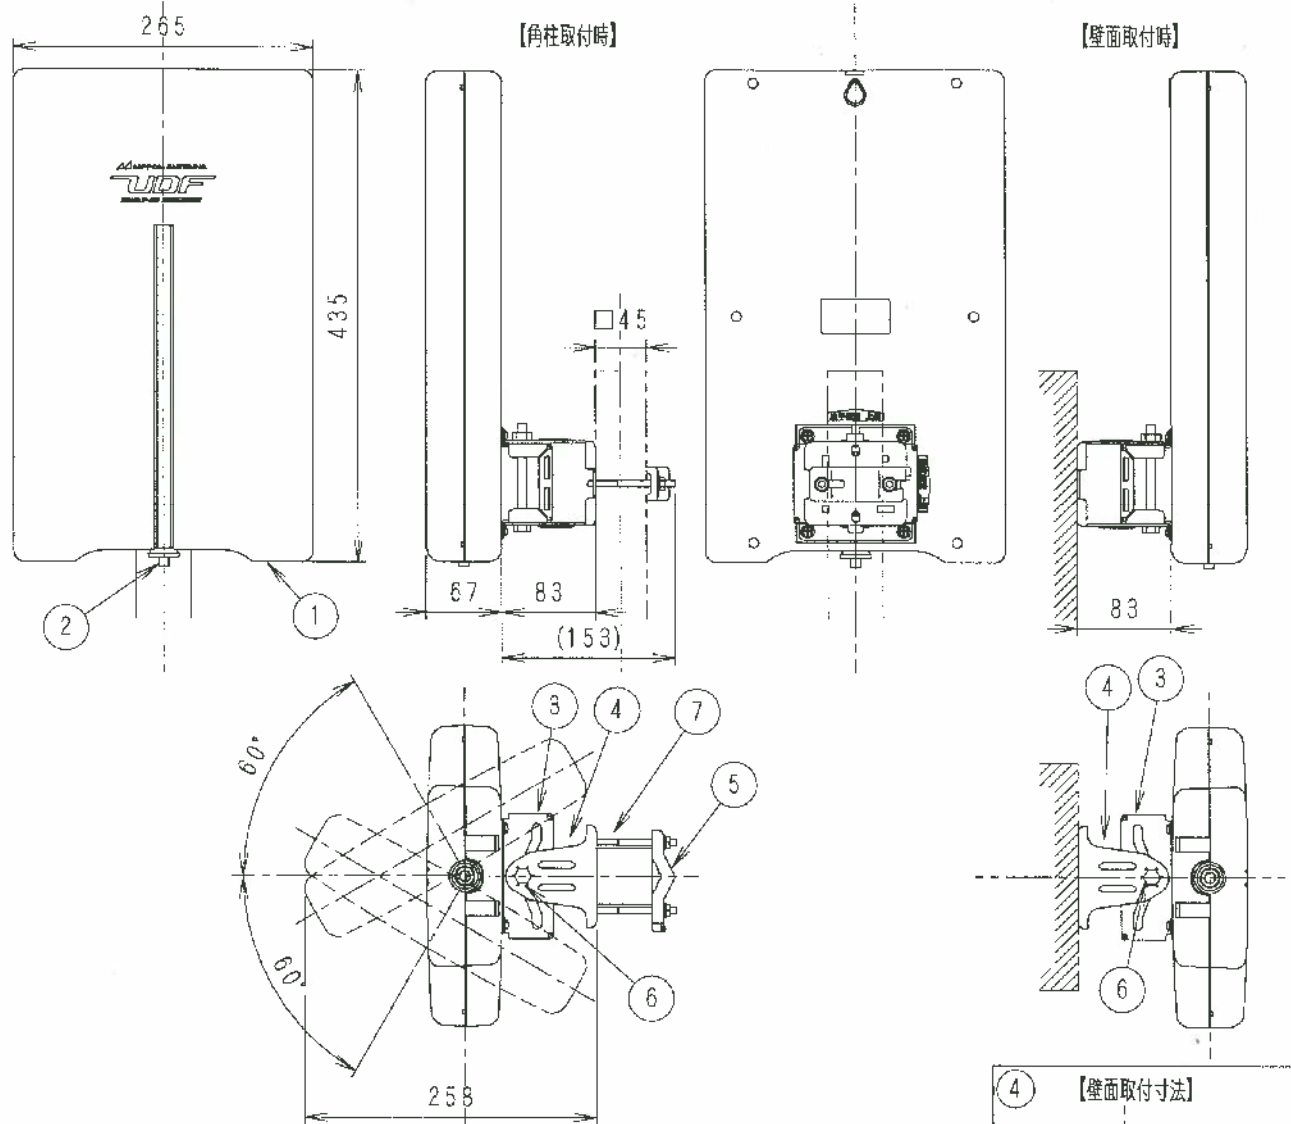

- ・本図は角柱取付、壁面取付の場合のアンテナ外観図です
- ・角柱取付の場合の質量は2.5 kg、壁面取付の場合の質量は2.4 kgです（共にアンテナ本体質量1.8 kg含む）

- ※ 垂直偏波受信には別売の金具が必要です
- ※ 壁面用取付ネジは付属していません

標準性能表


型名	UDF85B
受信チャンネル [ch]	13~52
受信周波数 [MHz]	470~710
アンテナ利得 [dB]	6.5~8.5
総合利得* [dB]	23~28
出力レベル [dBμV]	90
インピーダンス [Ω]	75 (F型)
電圧定在波比	3以下
電力半値幅 [°]	80以下
前後比 [dB]	20以上
電源 [V/A]	DC15/0.03
受風面積 [m²]	0.116
質量 [kg]	1.8 (アンテナ本体のみ)
外形寸法 (長さ×幅×高さ) [mm]	435×265×67 (アンテナ本体のみ)

*アンテナ利得+ブースター利得

	ビス・ナット類		ステンレス	－	
7	コノ字ボルト	1	ステンレス	－	M6
6	M8ボルト	1	鋼	溶融亜鉛めっき	M8x100
5	取付金具C	1			
4	取付金具B	1			
3	取付金具A	1			
2	出力端子	1	亜鉛ダイカスト	ニッケルめっき	F型
1	アンテナ本体（ケース）	1	合成樹脂	－	
部番 ITEM	名 称 DESCRIPTION	個数 QUANTITY	材 質 MATERIAL	処 理 TREATMENT	備考 NOTE

SCALE		DESIGNED		DRAWN		INSPECTED		APPROVED	
尺 度	FREE	担 当		製 図		校 図		承 認	
単位 DIM	mm	質 量 MASS		品 名 DESCRIPTION 薄型UHFアンテナ外観図 UDF85B【角柱／壁面取付時】 図 名 DRAWING No. CKVM010302					
三 角 法 3RD ANGLE PROJECTION									
日本アンテナ株式会社 NIPPON ANTENNA CO.,LTD.									

RoHS対応

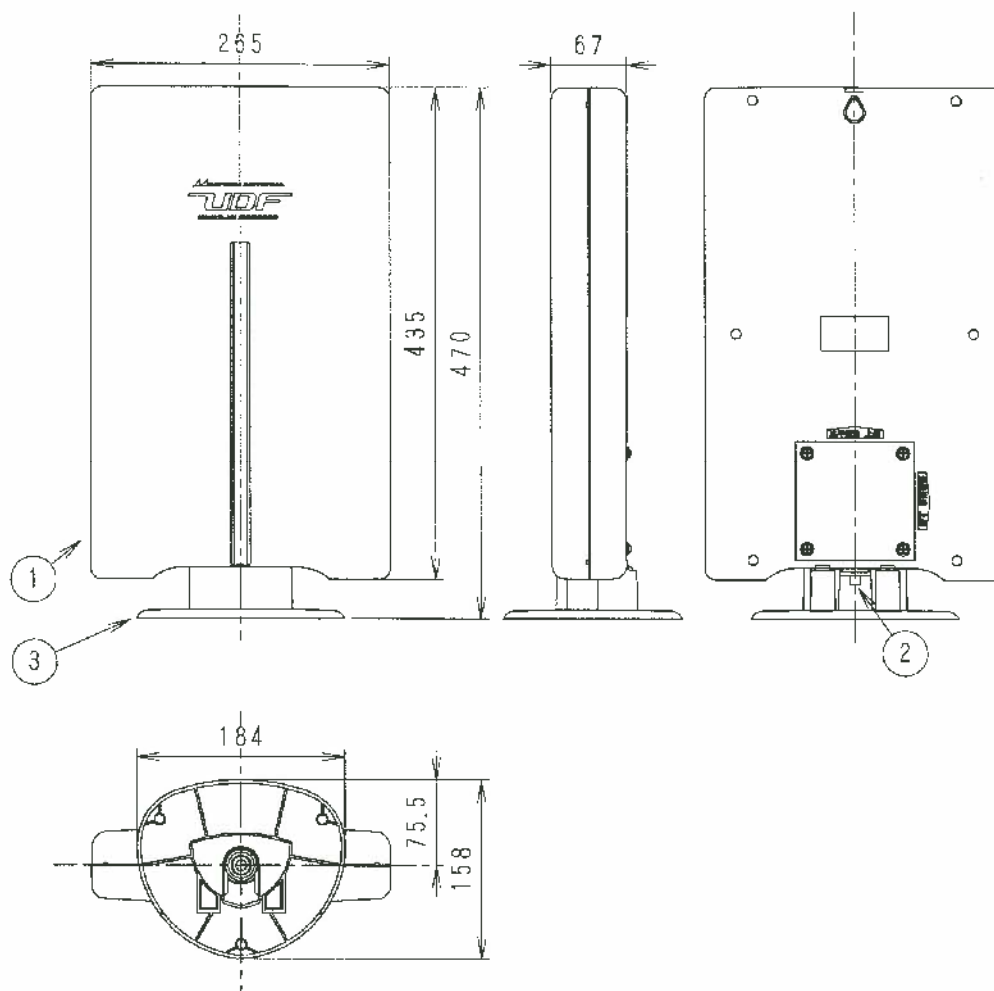

標準性能表

型名	UDF85B
受信チャンネル (ch)	13~52
受信周波数 (MHz)	470~710
アンテナ利得 (dB)	8.5~8.5
総合利得* (dB)	23~28
出力レベル (dBμV)	90
インピーダンス (Ω)	75 (F型)
電圧定在波比	3以下
電力半値幅 (°)	80以下
前後比 (dB)	20以上
電源 (V/A)	DC15/0.03
受風面積 (m²)	0.116
質量 (kg)	1.8 (アンテナ本体のみ)
外形寸法 (長さ×幅×高さ) (mm)	435×265×67 (アンテナ本体のみ)

*アンテナ利得+ブースター利得

- ・本図は室内スタンド取付の場合のアンテナ外観図です
- ・室内スタンド取付の場合の質量は1.9kgです (アンテナ本体質量1.8kg含む)

* 室内スタンド使用時に垂直偏波は受信できません

	ビス・ナット類		ステンレス	—	
3	室内スタンド	1	合成樹脂	—	
2	出力端子	1	亜鉛ダイカスト	ニッケルめっき	F型
1	アンテナ本体 (ケース)	1	合成樹脂	—	
部番 ITEM	名 DESCRIPTION	個数 QUANTITY	材 質 MATERIAL	処 理 TREATMENT	備考 NOTE
SCALE	DESIGNED	DRAWN	INSPECTED	APPROVED	
尺 寸 度	FREE	担 当 	製 図 	検 図 	承 認 
単位 DIM	mm	質 量 MASS	品 名 DESCRIPTION		
三 角 法 3RD ANGLE PROJECTION			薄型UHFアンテナ外観図 UDF85B【室内スタンド取付時】		
日本アンテナ株式会社 NIPPON ANTENNA CO.,LTD.			図 番号 DRAWING No.		
			CKVM010302		

日本アンテナ株式会社
NIPPON ANTENNA CO.,LTD.