


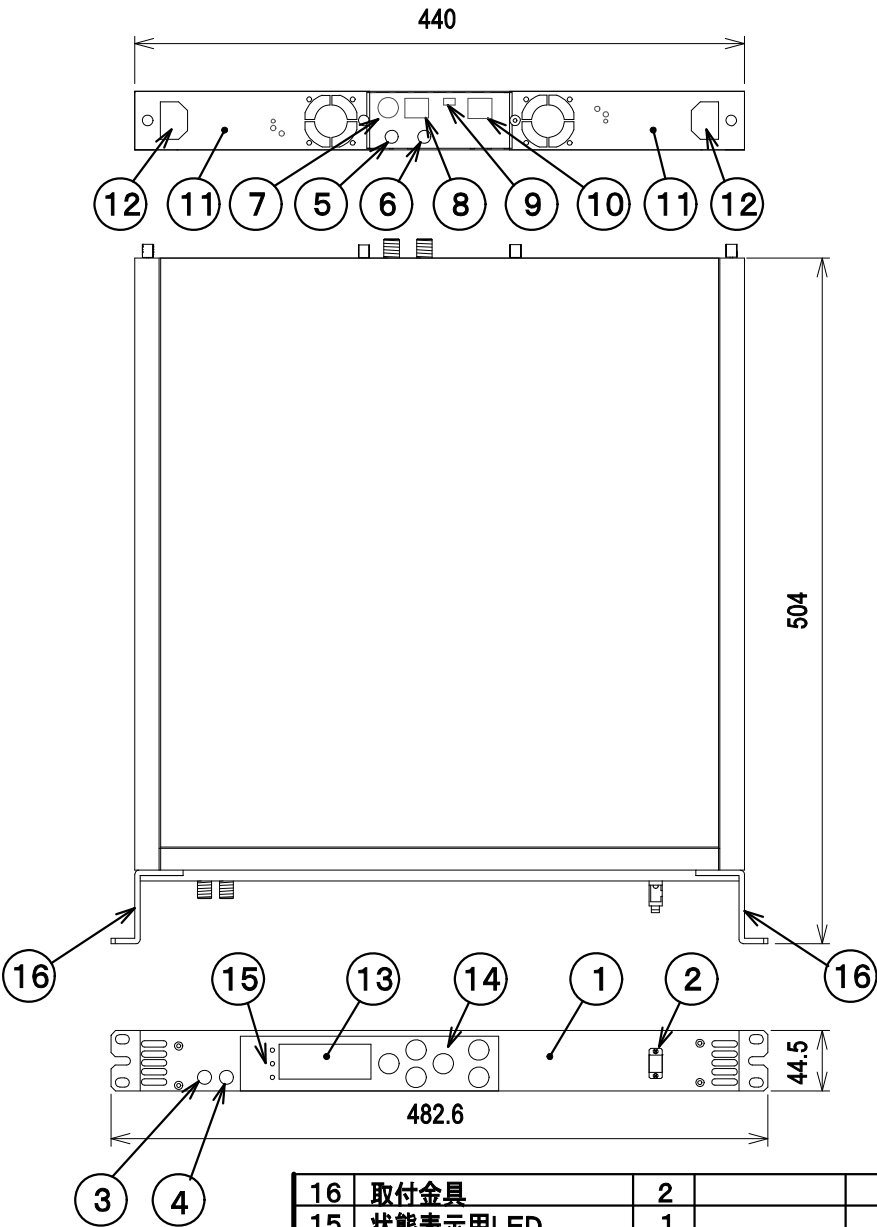

質量	約10kg
----	-------

16	取付金具	2			
15	状態表示用LED	1			
14	設定用操作ボタン	1			
13	LCDパネル	1			
12	ACインレット	2			
11	電源ユニット	2			ファン付
10	イーサネットインターフェース	1			RJ-45
9	USBインターフェース	1			
8	RS485インターフェース	1			RJ-45
7	I/Oポート	1			ミニDIN(8)
6	BS・CS-IF入力端子	1			
5	CATV入力端子	1			
4	BS・CS-IF入力モニター端子	1			-20dB
3	CATV入力モニター端子	1			-20dB
2	光出力端子	1			SC-APC
1	前面パネル	1	鉄	塗装・シルク印刷	2.5Y9/1
部 番	名 称	個 数	材 質	処 理	備 考
ITEM	DESCRIPTION	QUANTITY	MATERIAL	TREATMENT	NOTE
SCALE		DESIGNED		DRAWN	
尺	担	製	検	INSPECTED	APPROVED
度	当	図	図	認	承
Free					
単 位		重 量			
UNIT mm		WEIGHT			
三 角 法			品 名		
3RD ANGLE PROJECTION			HE05-DS28 外観図		
日本アンテナ株式会社			DRAWING NO.		
NIPPON ANTENNA CO.,LTD.			2A70223A10		

標準性能表

項 目		性 能		備 考
周波数帯域 (MHz)		70~770	950~2602	
光 特 性	伝送波数	デジタル80波	36波	
	光出力レベル (dBm)	+10		
	光波長 (nm)	1550~1560		
	RIN (dB/Hz)	-155以下		
	光出力コネクタ	SC-APC		
電 気 特 性	RF入力レベル (dBμV)	80(3.2%)	80(1.5%)	AGC-OFF ※1
	帯域内周波数特性 (dB)	1.5以内	4以内	
	スロープ調整範囲 (dB)	-3~+16	——	
	入力インピーダンス (Ω)	75		C15形F型
	入力VSWR	2以下	2以下	
	RF入力モニター (dB)	-20±1	-20±2.5	
SBS抑制能力		+20dBm以上/25km		入力電力による
消費電力 (W)		33以下		AC100V時
監視制御		SNMP		
LANインターフェイス		10BASE-T/100BASE-TX		RJ-45
使用温度範囲 (℃)		0~+45		本体周囲温度
使用湿度範囲 (%)		5~85		
電源電圧 (V)		AC85~240(50/60Hz)		2電源(冗長構成)
外形寸法 (mm)		44.5(H)×482.6(W)×504(D)		突起物含まず
質 量 (kg)		約10		

※1 標準受信端末(CATV帯3.2%/衛星帯1.5%品)との対向仕様

- ・使用光ファイバー
 シングルモード光ファイバー
- ・弊社測定系による

部 番 ITEM	名 称 DESCRIPTION	個 数 QUANTITY	材 質 MATERIAL	処 理 TREATMENT	備 考 NOTE
尺 寸 度	SCALE Free	DESIGNED 担 当 大隅	DRAWN 製 図 奇 崎	INSPECTED 検 査 吉 田	APPROVED 承 認 金 井
単 位 UNIT	mm	重 量 WEIGHT	品 名 DESCRIPTION HEO5-DS28 標準性能表		
三 角 法 3RD ANGLE PROJECTION			図 番 DRAWING NO. 2A70223D10		
日本アンテナ株式会社 NIPPON ANTENNA CO.,LTD.					