


デジタルハイビジョン受信マーク登録品

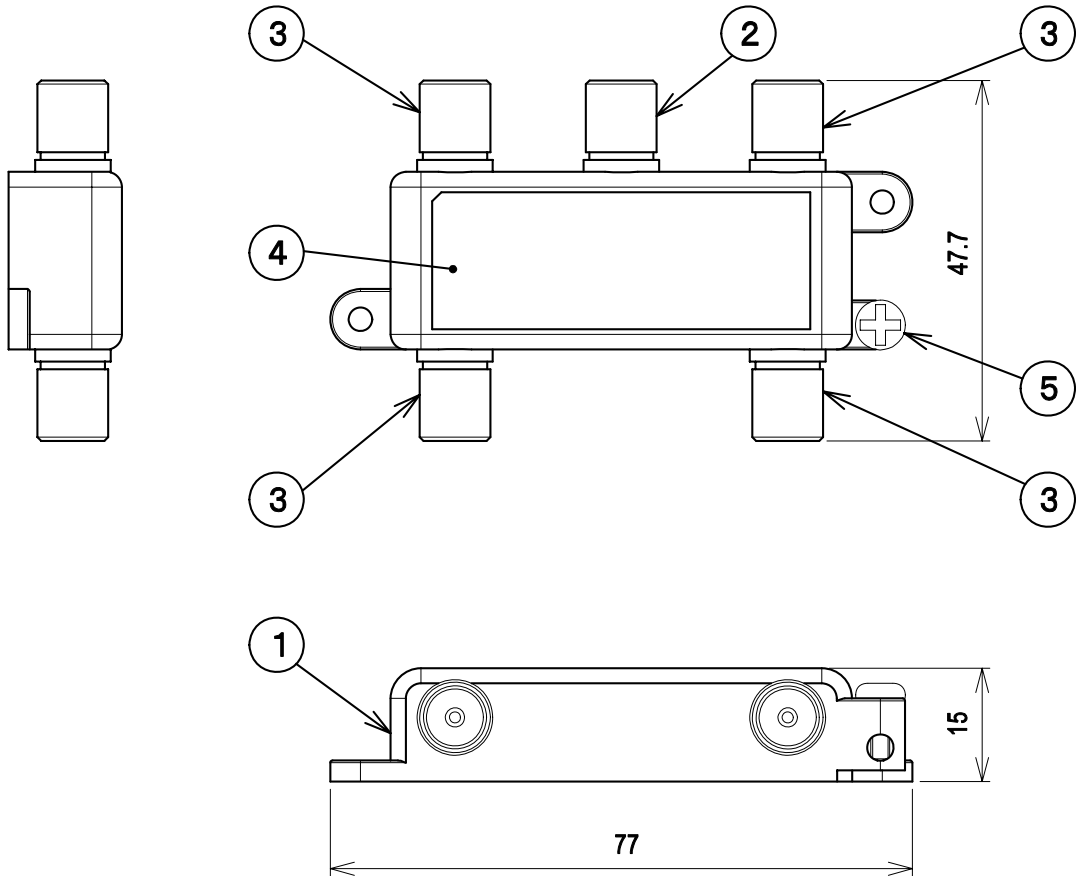

標準性能表

項目	形式 D4W					
周波数帯域 (MHz)	HF・FM	FM・VHF	V・UHF	U・BS-IF	CS-IF	
	10~76	76~222	222~770	770~1489	1489~2150	2150~2602
分配損失 (dB以下)	8.5	8.0	8.2	9.4	11.0	14.0
端子間結合損失 (dB以上)	16	20	18	15	15	15
電圧定在波比 (以下)	2.0	1.8	1.8	2.0	2.0	2.5
インピーダンス (Ω)	75					
使用温度範囲 (℃)	-10~+40					
質量 (g)	60					

入力端子と出力1端子間電流通過型
最大 DC15V・0.8A／AC30V・1A

5	機能アースねじ	1	鉄	クロメート	
4	銘板	1	合成樹脂		
3	出力端子	4	亜鉛合金、合成樹脂、他	スズめっき、他	F型
2	入力端子	1	亜鉛合金、合成樹脂、他	スズめっき、他	F型
1	ケース	1	亜鉛合金	スズめっき	
部番 ITEM	名 DESCRIPTION	個数 QUANTITY	材質 MATERIAL	処理 TREATMENT	備考 NOTE

SCALE 尺 度 Free	DESIGNED 担 当 野	DRAWN 製 図 野	INSPECTED 検 査 野	APPROVED 承認 野
単位 UNIT mm	質量 MASS	品名 DESCRIPTION 屋内用4分配器		
三 角 法 3RD ANGLE PROJECTION		名 D4W外観標準性能表		
日本アンテナ株式会社 NIPPON ANTENNA CO.,LTD.		図 DRAWING NO. 番 2181356F10		