






RoHS対応

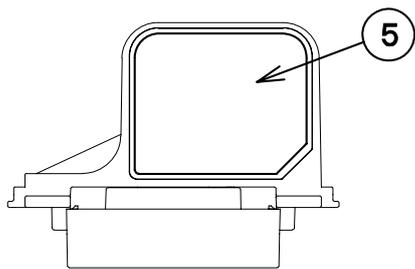

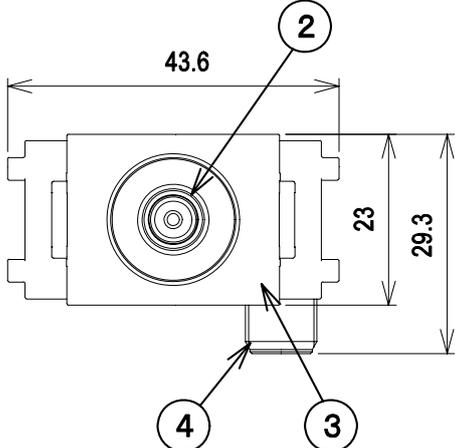

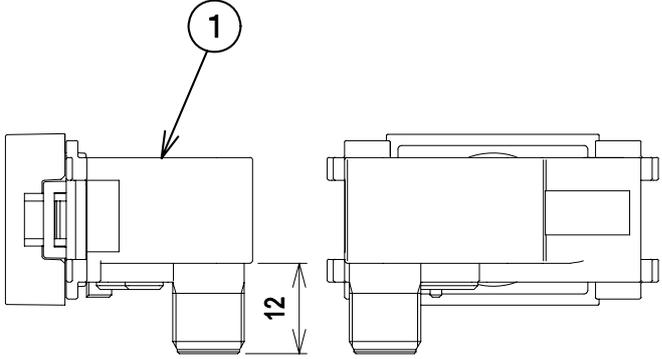

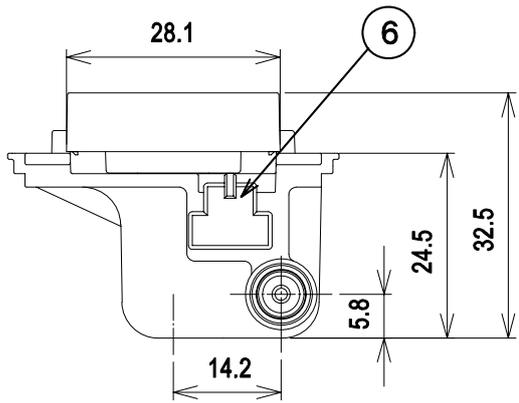

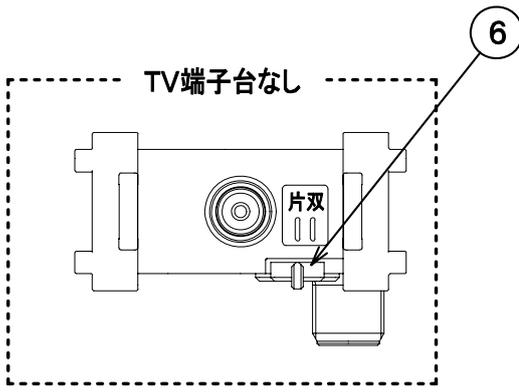

TV端子台なし

- ・片／双方向切換スイッチ付
- ・TV端子台交換型
- ・インターネット対応品

標準性能表

項目	型式 WSK7					
	10 ~60	70 ~90	90 ~770	770 ~1489	1489 ~2150	2150 ~2602
周波数帯域 (MHz)	10 ~60	70 ~90	90 ~770	770 ~1489	1489 ~2150	2150 ~2602
挿入損失 (dB以下)	片方向	—	3.5	2.0	2.5	3.0
	双方向	1.0	1.0	1.0	2.0	2.5
阻止帯域減衰量 (dB以上)	40	—	—	—	—	—
電圧定在波比 (以下)	※ 2.0	2.0	2.0	2.0	2.5	2.5
インピーダンス (Ω)	75					
使用温度範囲 (°C)	-10~+40					
質量 (g)	39					

部番	名称	個数	材質	処理	備考
ITEM	DESCRIPTION	QUANTITY	MATERIAL	TREATMENT	NOTE
6	片／双方向切換スイッチ	1	合成樹脂		
5	銘板	1	合成樹脂		
4	入力端子	1	亜鉛合金、合成樹脂、他	ニッケルメッキ、他	
3	TV端子台	1	合成樹脂	ホワイト	
2	TV端子	1	亜鉛合金、合成樹脂、他	ニッケルメッキ、他	
1	ケース	1	亜鉛合金	ニッケルメッキ	

SCALE	DESIGNED	DRAWN	INSPECTED	APPROVED
尺	担	製	検	承
度	当	図	図	認
Free				
UNIT	mm	WEIGHT	DESCRIPTION 小型直列ユニット	
3RD ANGLE PROJECTION		品名 片／双方向切換スイッチ付壁面端子 WSK7 外観標準性能表		
日本アンテナ株式会社		DRAWING NO.		
NIPPON ANTENNA CO.,LTD.		2P20473F11		

※ 片方向時、TV端子は除く