


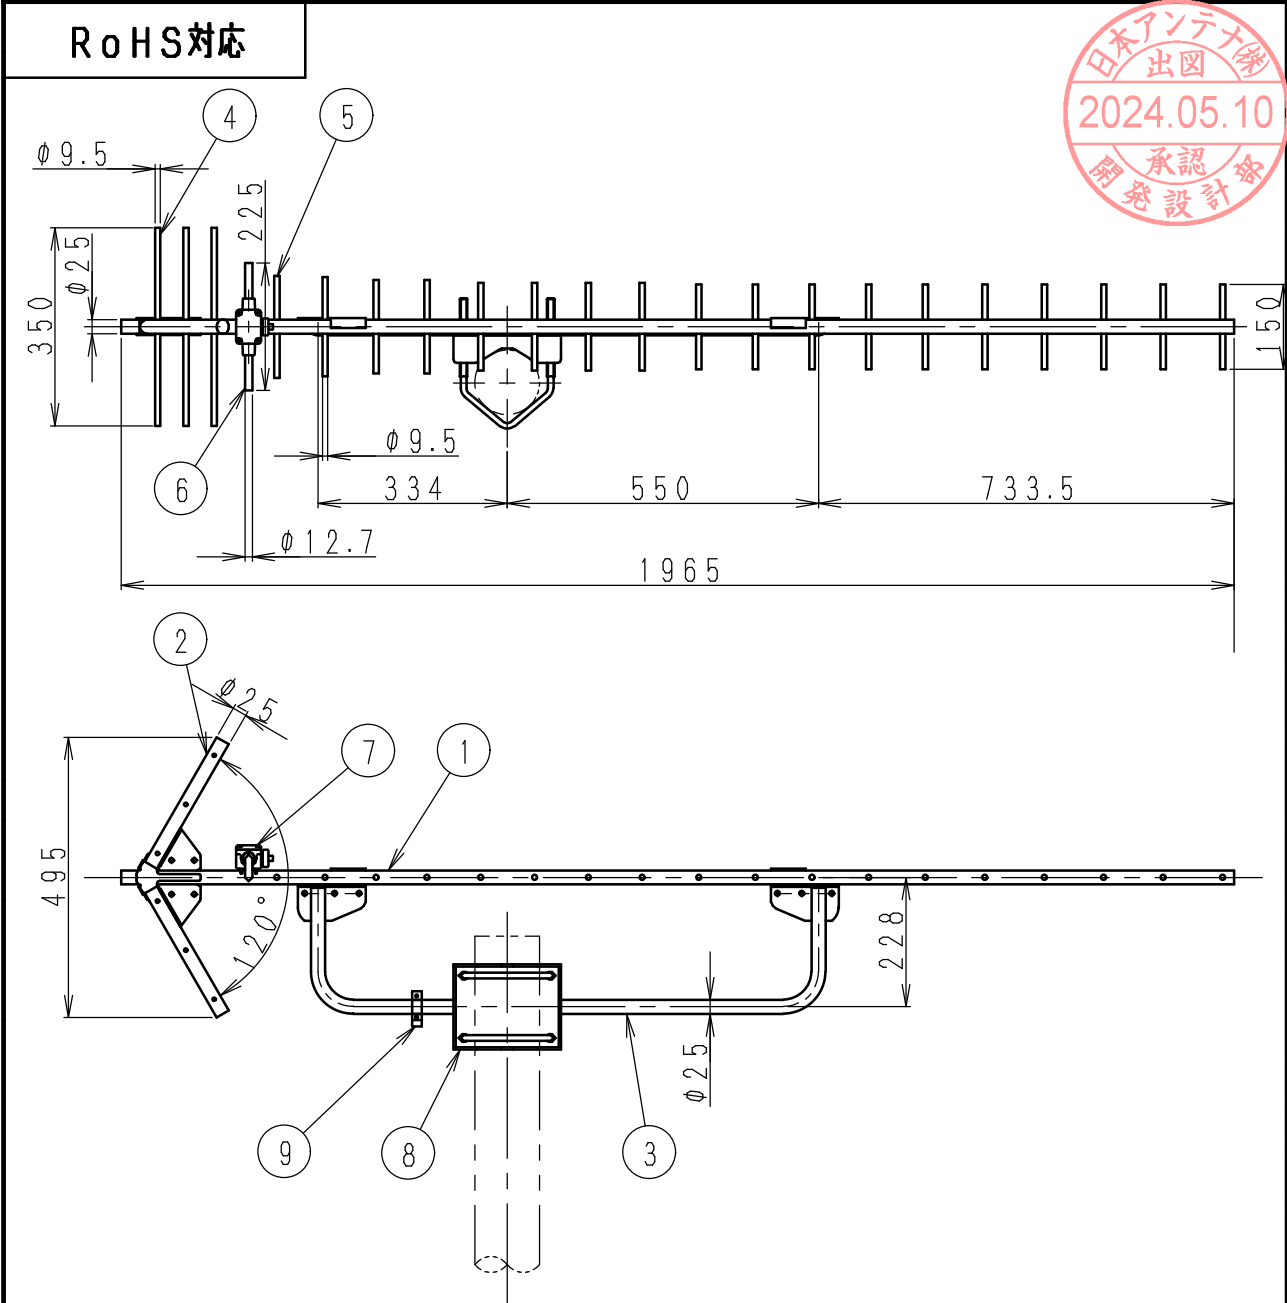

標準性能表

型名	KU20KS
受信周波数 (MHz)	470~710
受信チャンネル	13~52
素子数	20
動作利得 (dB)	7.6以上
インピーダンス (Ω)	75 (F型)
VSWR	3以下
電力半値幅 (°)	53以下
前後比 (dB)	15以上
受風面積 (m ²)	0.211
耐風圧 ※1	風速90m/sに相当する風圧
保護等級	IP×4 (給電部) ※2
外形寸法 (mm)	1965 (L) × 350 (W) × 550 (H)
質量 (kg)	10.2
適合マスト径 (mm)	φ76~140

※1 風圧が加わっている間、飛散に相当する破壊がないこと
※2 電気機械器具の外部による保護等級 (JIS C 0920)

	ビス・ボルト等金具類		ステンレス	——	
9	ケーブル止金具	1	ステンレス	——	
8	マスト取付金具	1	ステンレス	——	
7	給電部ケース	1	合成樹脂	——	
6	放射素子	1	ステンレス	——	
5	導波素子	18	ステンレス	——	
4	反射素子	6	ステンレス	——	
3	U字ステー	1	ステンレス	——	
2	サブアーム	2	ステンレス	——	
1	アーム	1	ステンレス	——	

部番 ITEM	名 DESCRIPTION	個数 QUANTITY	材質 MATERIAL	処 理 TREATMENT	備考 NOTE
------------	------------------	----------------	----------------	---------------------	------------

SCALE 尺 度 Free	DESIGNED 担 手計	DRAWN 製 野原	INSPECTED 検 細川	APPROVED 承 関根
-------------------------	---------------------	------------------	----------------------	---------------------

単位 UNIT mm	質量 MASS	品名 DESCRIPTION 耐風速90m/sec UHFアンテナ KU20KS外観標準性能表
------------------	------------	--

三 角 法 3RD ANGLE PROJECTION		図 番 DRAWING NO. 2181270F10
-------------------------------------	--	-------------------------------------

日本アンテナ株式会社
NIPPON ANTENNA CO.,LTD.