


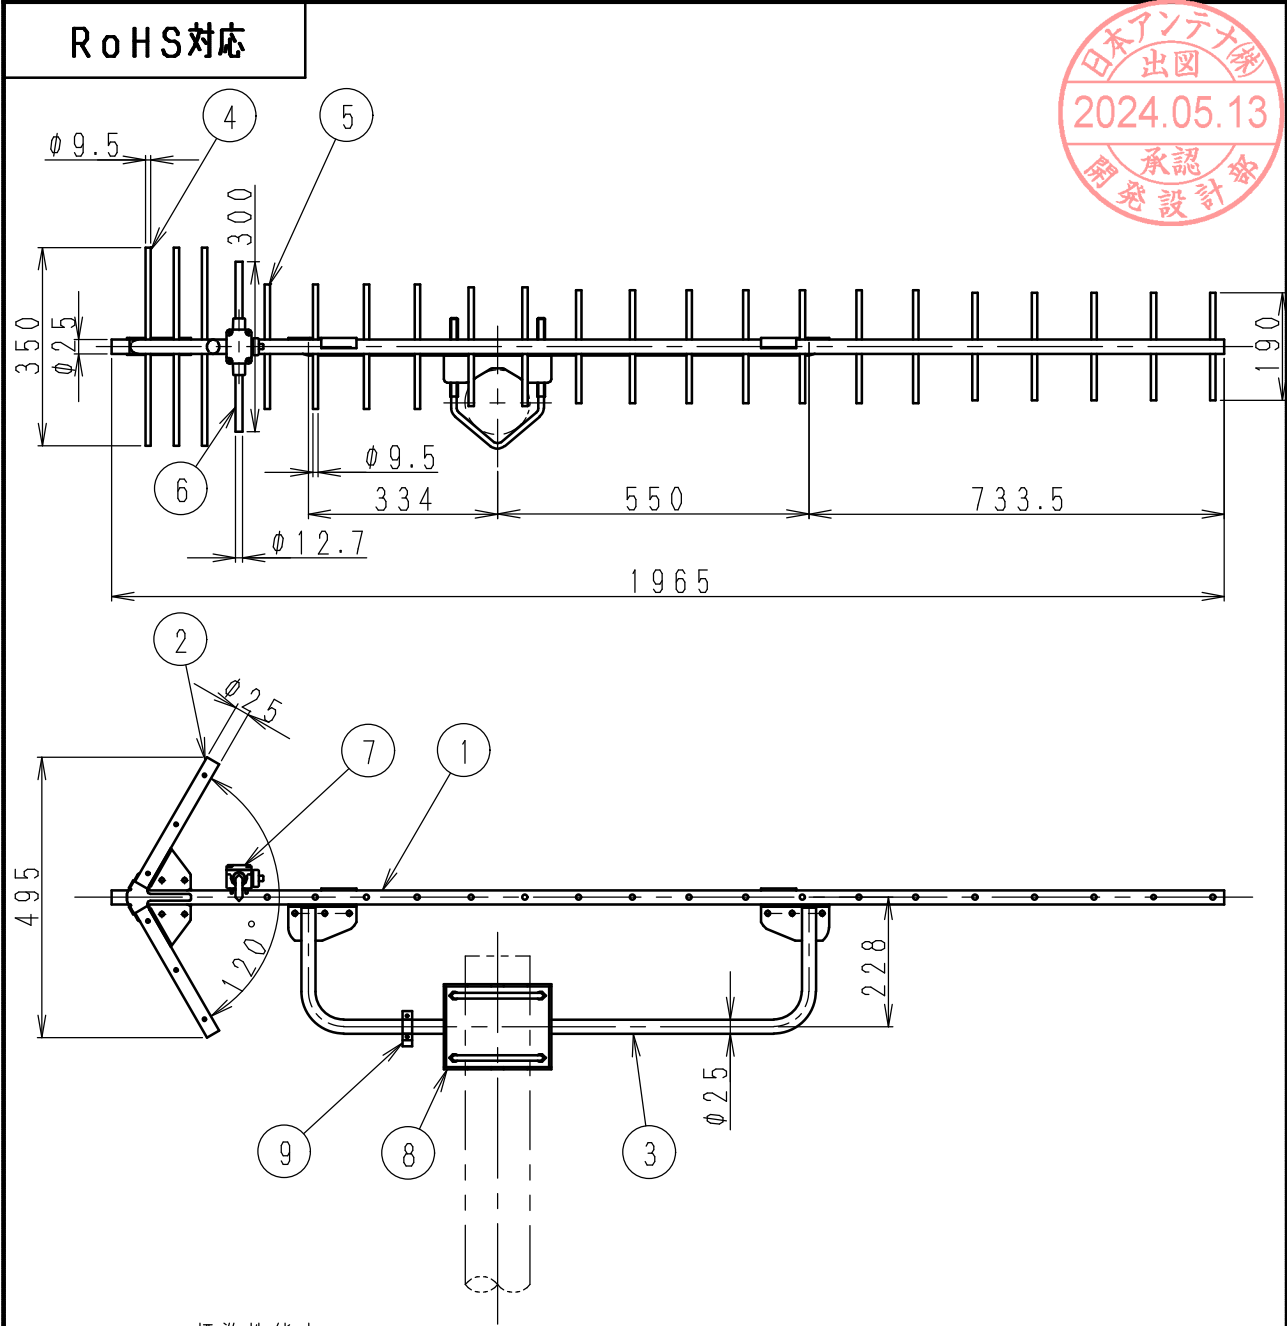

標準性能表

型 名	KU20LKS
受信周波数 (MHz)	470~602
受信チャンネル	13~34
素子数	20
動作利得 (dB)	9.9以上
インピーダンス (Ω)	75 (F型)
VSWR	3以下
電力半値幅 (°)	42以下
前後比 (dB)	18以上
受風面積 (m²)	0.22
耐風圧 ※1	風速90m/sに相当する風圧
保護等級	IP×4 (給電部) ※2
外形寸法 (mm)	1965 (L) x 350 (W) x 550 (H)
質 量 (kg)	10.4
適合マスト径 (mm)	φ76~140

※1 風圧が加わっている間、飛散に相当する破壊がないこと
※2 電気機械器具の外部による保護等級 (JIS C 0920)

	ビス・ボルト等金具類		ステンレス	—	
9	ケーブル止金具	1	ステンレス	—	
8	マスト取付金具	1	ステンレス	—	
7	給電部ケース	1	合成樹脂	—	
6	放射素子	1	ステンレス	—	
5	導波素子	18	ステンレス	—	
4	反射素子	6	ステンレス	—	
3	U字ステー	1	ステンレス	—	
2	サブアーム	2	ステンレス	—	
1	アーム	1	ステンレス	—	

部 番 ITEM	名 称 DESCRIPTION	個 数 QUANTITY	材 質 MATERIAL	処 理 TREATMENT	備 考 NOTE
-------------	--------------------	-----------------	-----------------	------------------	-------------

SCALE 尺 度 Free	DESIGNED 担 当 手 計	DRAWN 製 図 野 原	INSPECTED 検 査 細 川	APPROVED 承 認 関 根
----------------------	------------------------	---------------------	-------------------------	------------------------

単 位 UNIT mm	質 量 MASS	品 名 DESCRIPTION 耐風速90m/sec UHF7アンテナ KU20LKS外観標準性能表
三 角 法 3RD ANGLE PROJECTION		図 名 DRAWING NO.

日本アンテナ株式会社 NIPPON ANTENNA CO.,LTD.		図 番 2181271F10
---------------------------------------	--	-------------------