


RoHS対応 デジタルハイビジョン受信マーク適合品

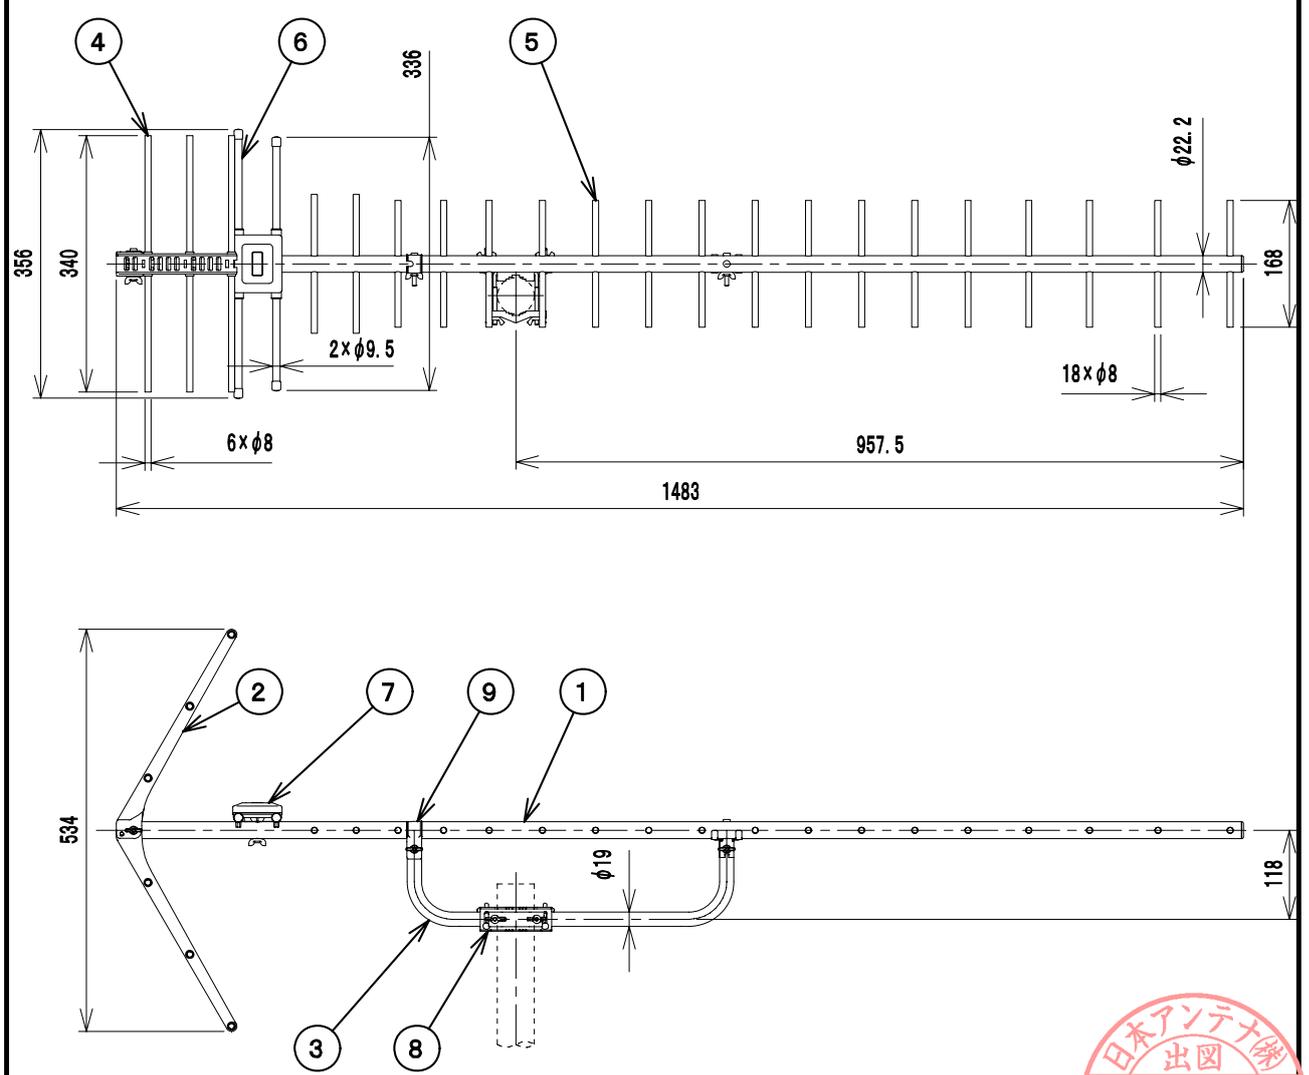

標準性能表

型名	AUS20FR
受信チャンネル (ch)	13~52
素子数	20
動作利得 (dB)	8.5~13.5
インピーダンス (Ω)	75(F型)
電圧定在波比 (以下)	2.5
電力半値幅 (°)	28~51
前後比 (dB)	16~25
風圧荷重 (N(kgf))	106(10.8)
外形寸法(長さ×幅×高さ)(mm)	1483×356×534
質量(重量) (kg)	1.1
適合マスト径 (mm)	φ22~48.6
・風圧荷重は風速45m/s時	

部品名	ビス・ボルト・あて金類	個数	2	材質	ステンレス	処理	—	備考	
9	アームバンド	2			処理鋼板	—			
8	アンテナ取付金具	1			処理鋼板	—			
7	給電部	1			合成樹脂	—			
6	放射素子	2			ステンレス	—			
5	導波素子	18			ステンレス	—			
4	反射素子	6			ステンレス	—			
3	ステー	1			アルミ	—			
2	サブアーム	2			合成樹脂	—			
1	アーム	1			アルミ	—			
ITEM	DESCRIPTION	QUANTITY		MATERIAL	TREATMENT			NOTE	
SCALE	DESIGNED	DRAWN	INSPECTED	APPROVED					
尺	担	製	検	承					
度 Free	当 三上	野原	田	今井					
UNIT mm	WEIGHT	DESCRIPTION			UHFアンテナ				
3RD ANGLE PROJECTION		品名			AUS20FR 外観標準性能表				
日本アンテナ株式会社		DRAWING NO.			2S11006F11				
NIPPON ANTENNA CO.,LTD.		図番							