


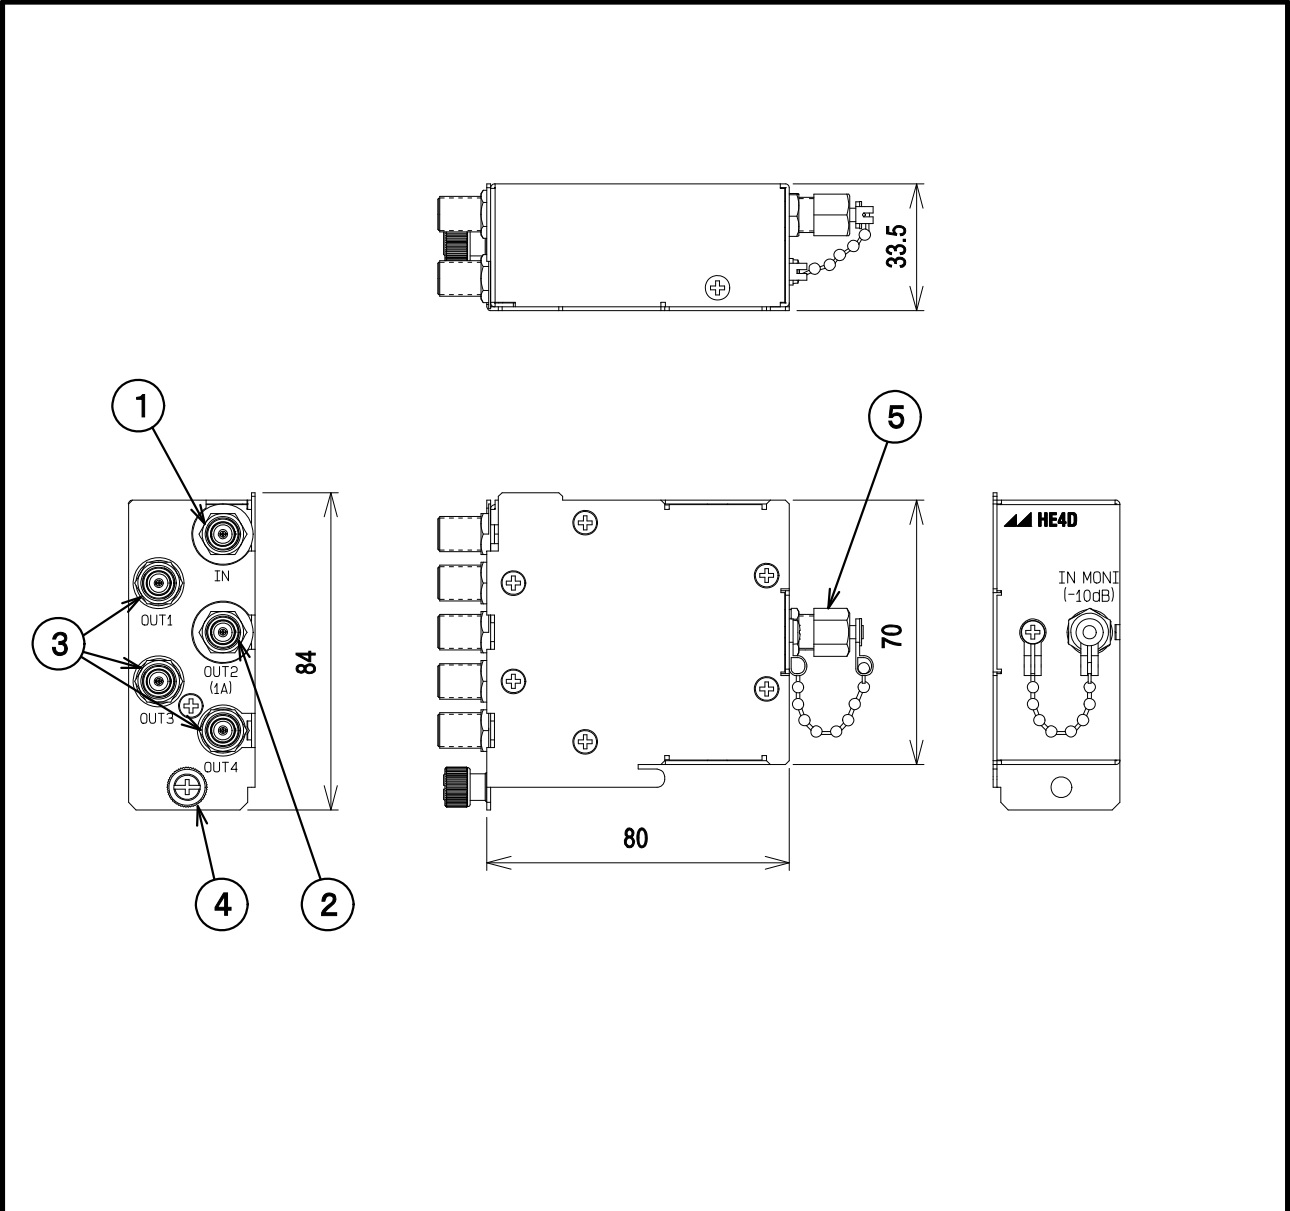

標準性能表

項目 \ 型式	HE4D					
周波数帯域 (MHz)	HF・FM	FM・VHF	V・UHF	U・BS -IF	CS-IF	
	10~ 76	76~ 222	222~ 770	770~ 1489	1489~ 2150	2150~ 2602
分配損失 (dB以下)	11.0			14.0	17.0	20.0
端子間結合損失 (dB以上)	25	15				
入・出力VSWR (以下)	2.0			2.5		
入・出力インピーダンス (Ω)	75					
入力モニター結合量 (dB)	-10±2.0以内					
使用温度範囲 (℃)	0~+40					
質量 (kg)	0.3					

入力端子－1出力端子間電流通過型
最大DC15V・0.5A／AC30V・1A

※ 本器は製品改良のため
予告なく仕様変更する事があります。

5	入力モニター端子	1			-10dB
4	ユニット固定ネジ	1			
3	出力端子	3			
2	出力端子(電流通過)	1			
1	入力端子	1			

部番 ITEM	名 DESCRIPTION	個数 QUANTITY	材 MATERIAL	質 TREATMENT	処 理 備考 NOTE
------------	------------------	----------------	---------------	----------------	----------------------

SCALE 尺 度 Free	DESIGNED 担 西村	DRAWN 製 奇崎	INSPECTED 検 北原	APPROVED 承 今井
-------------------------	---------------------	------------------	----------------------	---------------------

単位 UNIT mm	重量 WEIGHT	品名 DESCRIPTION 高密度ラックマウント分配混合器 4分配ユニット HE4D 外観標準性能表
三 角 法 3RD ANGLE PROJECTION		図 DRAWING NO. 2P12359F10
日本アンテナ株式会社 NIPPON ANTENNA CO.,LTD.		番