


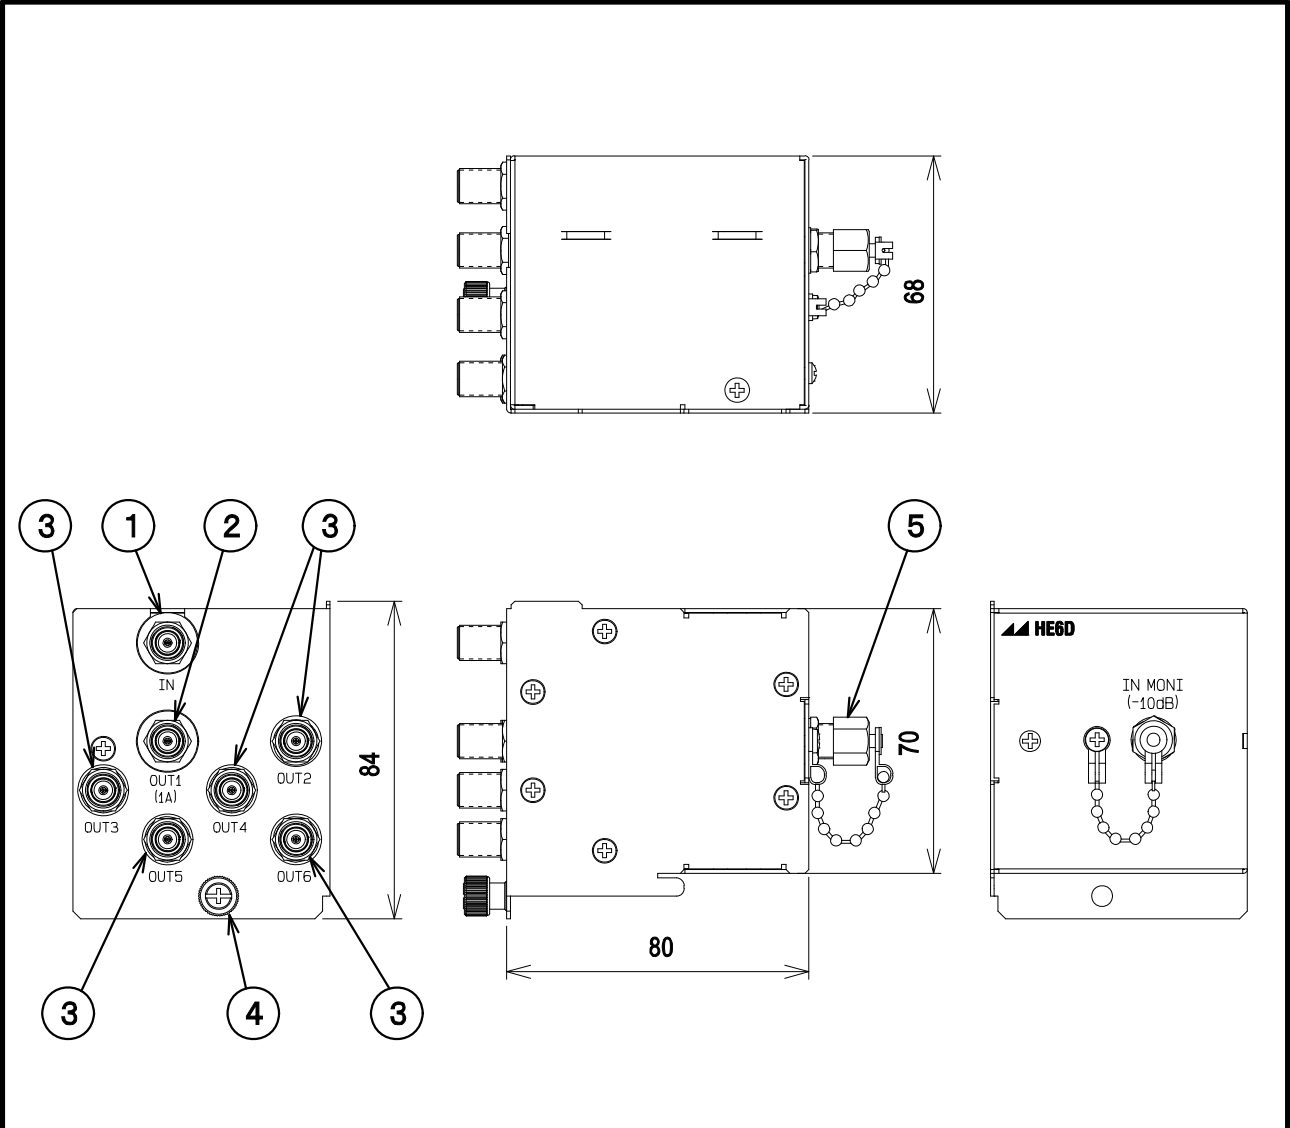

標準性能表

項目 \ 型式	HE6D					
周波数帯域 (MHz)	HF・FM	FM・VHF	V・UHF	U・BS -IF	CS-IF	
	10~ 76	76~ 222	222~ 770	770~ 1489	1489~ 2150	2150~ 2602
分配損失 (dB以下)	14. 0			16. 0	21. 0	23. 0
端子間結合損失 (dB以上)	25	15				
入カ・出力VSWR (以下)	2. 0			2. 5		
入カ・出カインピーダンス (Ω)	75					
入カモニター結合量 (dB)	-10±2. 0以内					
使用温度範囲 (℃)	0~+40					
質 量 (kg)	0. 45					

入力端子－1出力端子間電流通過型
最大DC15V・0.5A／AC30V・1A

※ 本器は製品改良のため
予告なく仕様変更する事があります。

5	入力モニター端子	1			-10dB
4	ユニット固定ネジ	1			
3	出力端子	5			
2	出力端子(電流通過)	1			
1	入力端子	1			
部 番 ITEM	名 称 DESCRIPTION	個 数 QUANTITY	材 質 MATERIAL	処 理 TREATMENT	備 考 NOTE
尺 寸 Free	DESIGNED 担 当 	DRAWN 製 図 	INSPECTED 検 査 	APPROVED 承 認 	
単 位 UNIT mm	重 量 WEIGHT		品 名 高密度ラックマウント分配混合器 6分配ユニット HE6D 外観標準性能表		
三 角 法 3RD ANGLE PROJECTION			図 号 DRAWING NO. 2P12360F10		
日本アンテナ株式会社 NIPPON ANTENNA CO.,LTD.					