


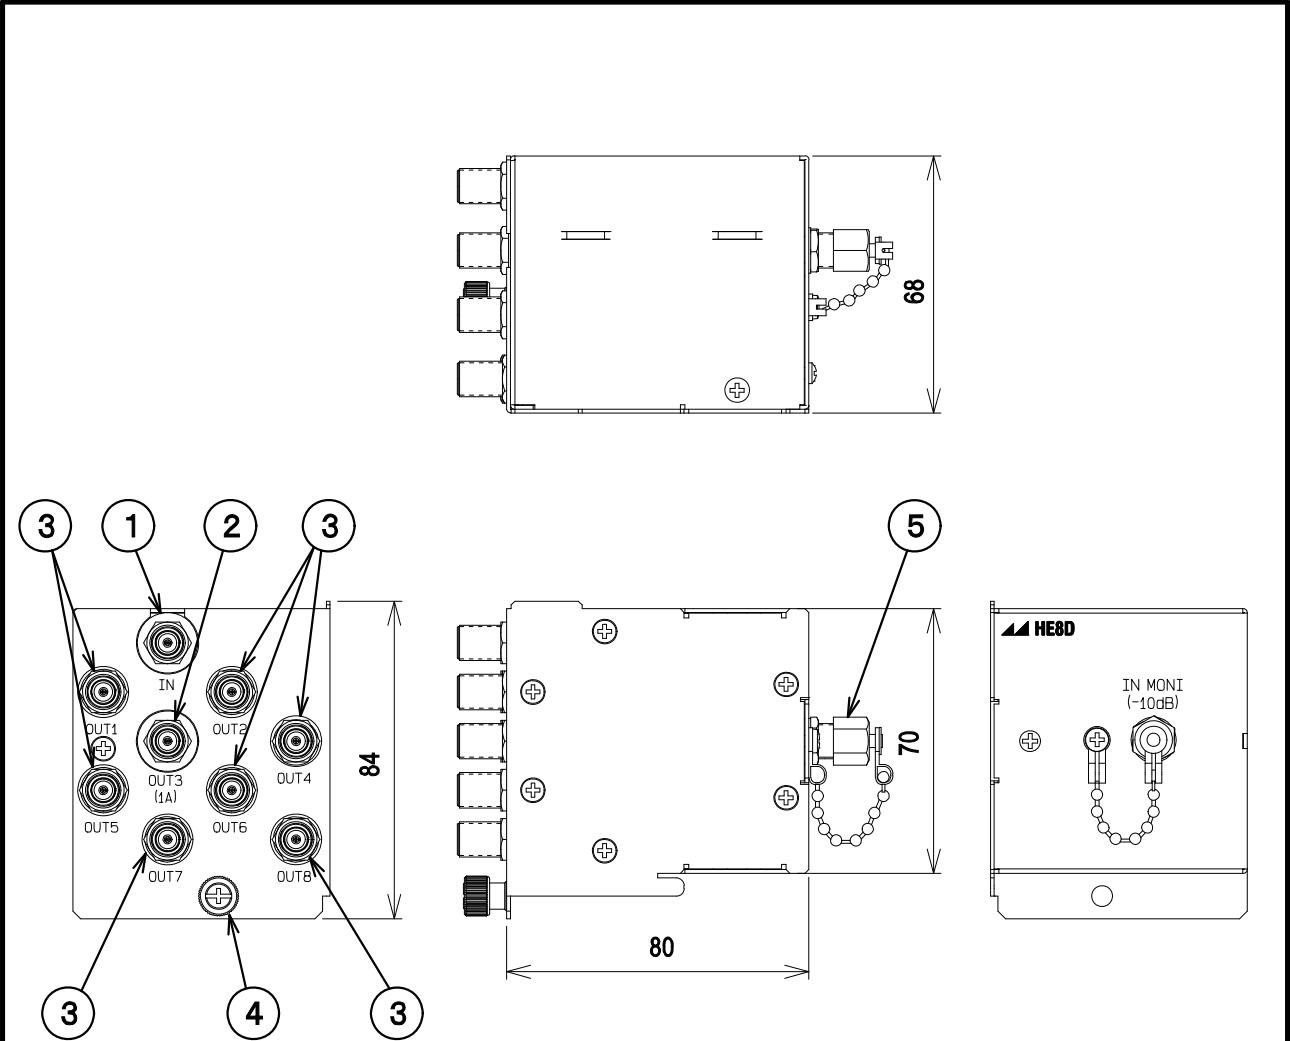

標準性能表

項目 \ 型式	HE8D					
周波数帯域 (MHz)	HF・FM	FM・VHF	V・UHF	U・BS -IF	CS-IF	
	10~ 76	76~ 222	222~ 770	770~ 1489	1489~ 2150	2150~ 2602
分配損失 (dB以下)	17. 0			18. 0	23. 0	25. 0
端子間結合損失 (dB以上)	25	15				
入・出力VSWR (以下)	2. 0			2. 5		
入・出インピーダンス (Ω)	75					
入力モニター結合量 (dB)	-10±2. 0以内					
使用温度範囲 (℃)	0~+40					
質量 (kg)	0. 45					

入力端子-1出力端子間電流通過型
最大DC15V・0.5A/AC30V・1A

※ 本器は製品改良のため
予告なく仕様変更する事があります。

5	入力モニター端子	1			-10dB
4	ユニット固定ネジ	1			
3	出力端子	7			
2	出力端子(電流通過)	1			
1	入力端子	1			

部番 ITEM	名 DESCRIPTION	個数 QUANTITY	材 MATERIAL	質 TREATMENT	備考 NOTE
------------	------------------	----------------	---------------	----------------	------------

SCALE 尺 度	DESIGNED 担 当	DRAWN 製 図	INSPECTED 検 査	APPROVED 承認
Free	西村	寄崎	尾崎	今井

単位 UNIT	重量 WEIGHT	品名 DESCRIPTION
mm		高密度ラックマウント分配混合器 8分配ユニット HE8D 外観標準性能表
3RD ANGLE PROJECTION		DRAWING NO.
日本アンテナ株式会社 NIPPON ANTENNA CO.,LTD.		2P12361F10