


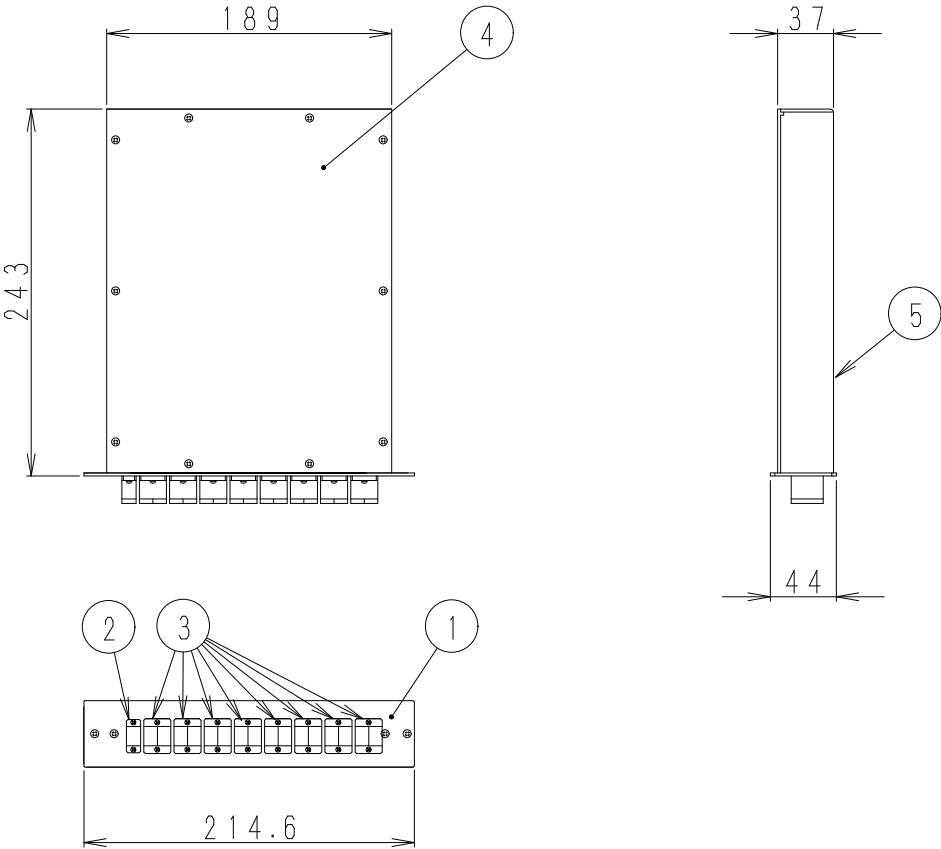

標準性能表

項目	型式	HRCOPA16D
光入出力コネクタ		SC-APC
適用波長範囲	(nm)	1310±40&1550±40
挿入損失	(dB)	13.7以下 ※1
分岐比精度	(dB)	1.3以下
偏波特性 (PDL)	(dB)	0.15以下
反射減衰量	(dB)	-50以下
ダイレクティビティ	(dB)	-50以下
最大光入力レベル	(dBm)	+23
外形寸法	(mm)	44 (H) ×214.6 (W) ×243 (D)
質量	(kg)	1.2
使用温度・湿度		-10~60℃・40~85% ※2

※1：コネクタロスを含む
※2：但し、結露なきこと

5	ケース	1	処理鋼板		
4	ケースカバー	1	処理鋼板		
3	光出力端子	16			SC-APC
2	光入力端子	1			SC-APC
1	前面パネル	1	処理鋼板	塗装・シルク印刷	2.5Y9/1
部 番 ITEM	名 称 DESCRIPTION	個 数 QUANTITY	材 質 MATERIAL	処 理 TREATMENT	備 考 NOTE
尺 寸 Free	DESIGNED 担 当 長 谷 川	製 図 寄 崎	検 査 荒 山	承 認 関 根	APPROVED
単 位 UNIT mm	質 量 MASS	品 名 DESCRIPTION 光カプラー			
三 角 法 3RD ANGLE PROJECTION		名 HRCOPA16D外觀標準性能表			
日本アンテナ株式会社 NIPPON ANTENNA CO.,LTD.		図 番 DRAWING NO. 2181352F10			