


デジタルハイビジョン受信マーク登録品

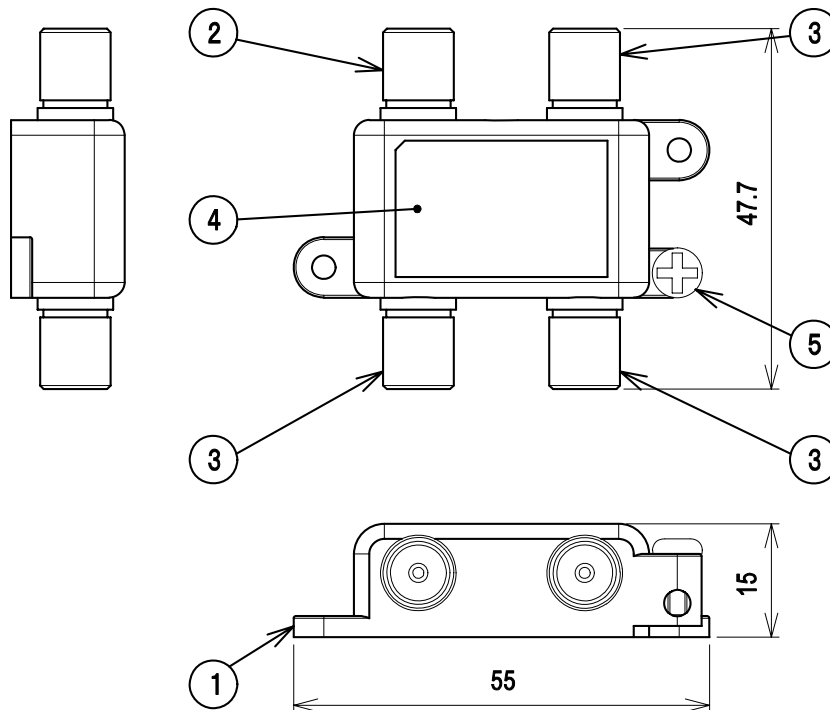

標準性能表

| 項目             | 形式 D3W         |                  |                  |                     |           |                    |
|----------------|----------------|------------------|------------------|---------------------|-----------|--------------------|
|                | HF・FM<br>10~76 | FM・VHF<br>76~222 | V・UHF<br>222~770 | U・BS-IF<br>770~1489 | 1489~2150 | CS-IF<br>2150~2602 |
| 周波数帯域 (MHz)    | 10~76          | 76~222           | 222~770          | 770~1489            | 1489~2150 | 2150~2602          |
| 分配損失 (dB以下)    | 7.0            | 6.5              | 7.0              | 8.0                 | 9.5       | 12.5               |
| 端子間結合損失 (dB以上) | 16             | 20               | 18               | 15                  | 15        | 15                 |
| 電圧定在波比 (以下)    | 2.0            | 1.8              | 1.8              | 2.0                 | 2.0       | 2.5                |
| インピーダンス (Ω)    | 75             |                  |                  |                     |           |                    |
| 使用温度範囲 (°C)    | -10~+40        |                  |                  |                     |           |                    |
| 質量 (g)         | 40             |                  |                  |                     |           |                    |

|            |                   |                |                |                 |            |
|------------|-------------------|----------------|----------------|-----------------|------------|
| 5          | 機能アースねじ           | 1              | 鉄              | クロメート           |            |
| 4          | 銘板                | 1              | 合成樹脂           |                 |            |
| 3          | 出力端子              | 3              | 亜鉛合金、合成樹脂、他    | スズめっき、他         | F型         |
| 2          | 入力端子              | 1              | 亜鉛合金、合成樹脂、他    | スズめっき、他         | F型         |
| 1          | ケース               | 1              | 亜鉛合金           | スズめっき           |            |
| 部番<br>ITEM | 名称<br>DESCRIPTION | 個数<br>QUANTITY | 材質<br>MATERIAL | 処理<br>TREATMENT | 備考<br>NOTE |

|                                       |                    |                             |                     |                    |
|---------------------------------------|--------------------|-----------------------------|---------------------|--------------------|
| SCALE<br>尺<br>度                       | DESIGNED<br>担<br>当 | DRAWN<br>製<br>図             | INSPECTED<br>検<br>査 | APPROVED<br>承<br>認 |
| Free                                  |                    |                             |                     |                    |
| 単位<br>UNIT                            | 質量<br>MASS         | 品名 DESCRIPTION              |                     |                    |
| mm                                    |                    | 屋内用3分配器                     |                     |                    |
| 三角法<br>3RD ANGLE PROJECTION           |                    | 名 D3W外觀標準性能表                |                     |                    |
| 日本アンテナ株式会社<br>NIPPON ANTENNA CO.,LTD. |                    | DRAWING NO.<br>番 2181355F10 |                     |                    |

入力端子と出力2端子間電流通過型  
最大 DC15V・0.8A/AC30V・1A