


RoHS対応

デジタルハイビジョン受信マーク登録品

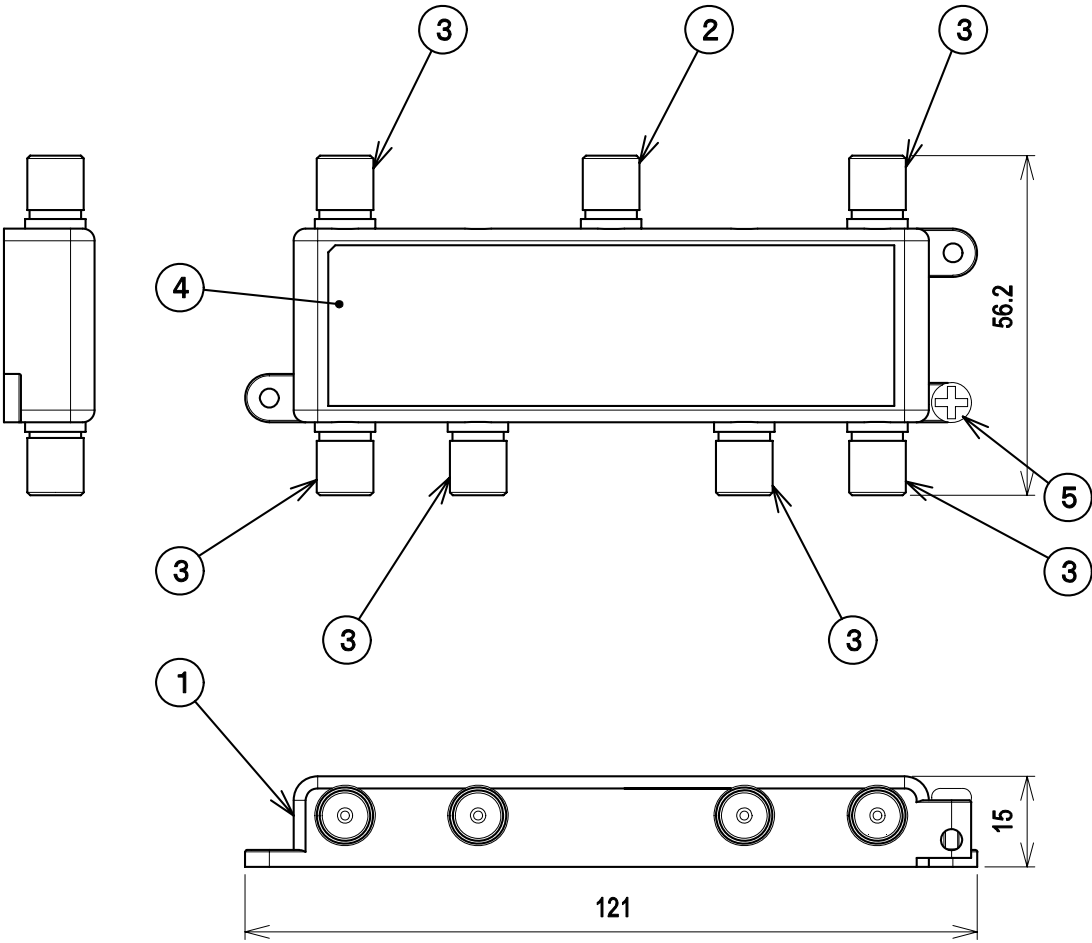

標準性能表

項目 \ 形式	D6WP					
	HF-FM	FM-VHF	V-UHF	U-BS-IF	CS-IF	
周波数帯域 (MHz)	10~76	76~222	222~770	1489~2150	2150~2602	
分配損失 (dB以下)	11.5	10.2	11.3	13.0	15.5	17.5
端子間結合損失 (dB以上)	16	20	18	15	15	15
電圧定在波比 (以下)	2.0	1.8	1.8	2.0	2.0	2.5
インピーダンス (Ω)	75					
使用温度範囲 (℃)	-10~+40					
質 量 (g)	85					
入力端子と全出力端子間電流通過 最大 DC15V・0.8A						

5	機能アースねじ	1	鉄	クロメート		
4	銘 板	1	合成樹脂			
3	出力端子	6	亜鉛合金、合成樹脂、他	スズメッキ、他	F型	
2	入力端子	1	亜鉛合金、合成樹脂、他	スズメッキ、他	F型	
1	ケース	1	亜鉛合金	スズメッキ		
部 番 ITEM	名 称 DESCRIPTION		個 数 QUANTITY	材 質 MATERIAL	処 理 TREATMENT	備 考 NOTE
SCALE 尺 度 Free		DESIGNED 担 当 	DRAWN 製 図 	INSPECTED 検 査 	APPROVED 承 認 	
単 位 UNIT mm		重 量 WEIGHT		品 名 DESCRIPTION 屋内用6分配器		
三 角 法 3RD ANGLE PROJECTION				D6WP外観標準性能表		
日本アンテナ株式会社 NIPPON ANTENNA CO.,LTD.				DRAWING NO. 2P12374F10		