
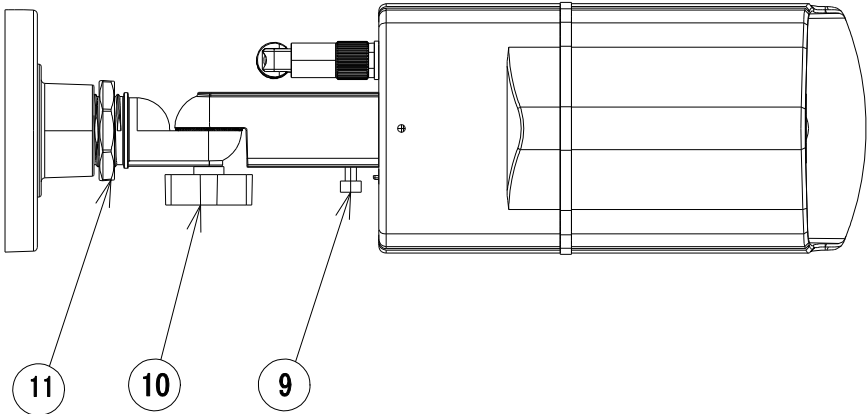
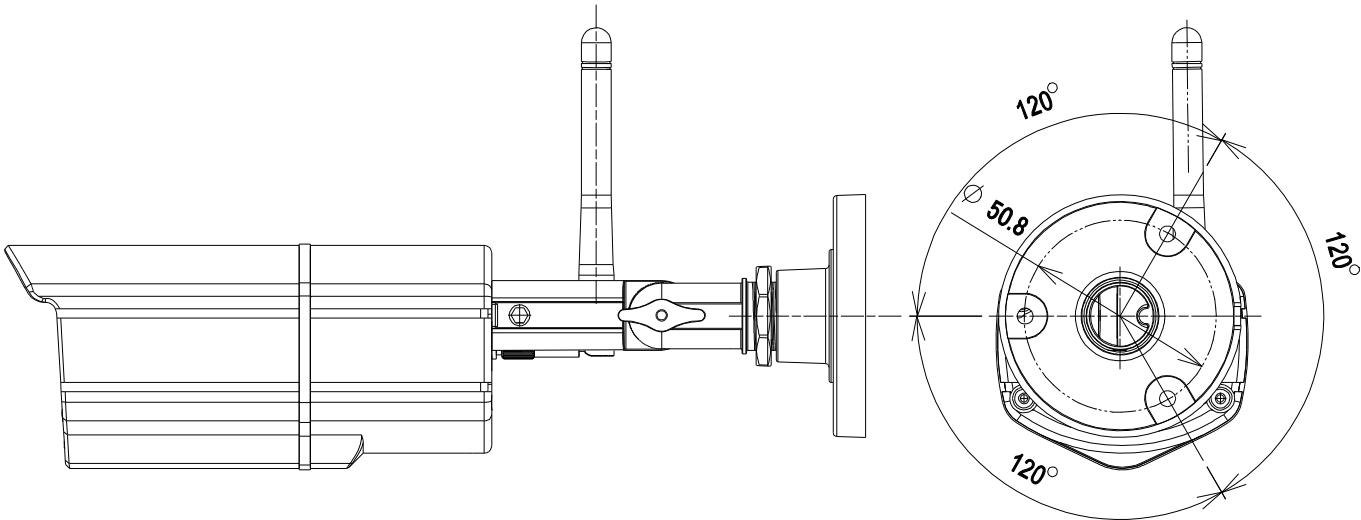
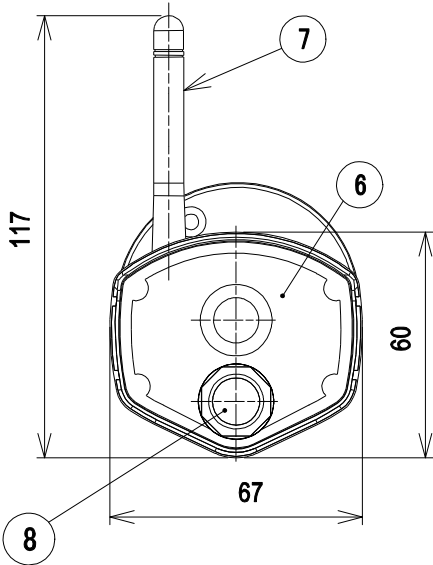
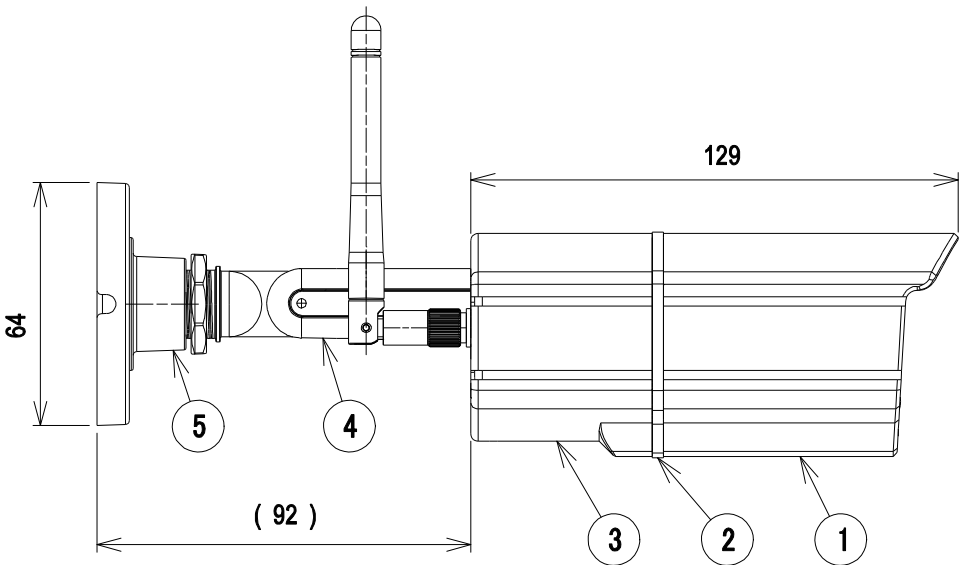


図面を実測しない事

DO NOT SCALE DRAWING

RoHS対応

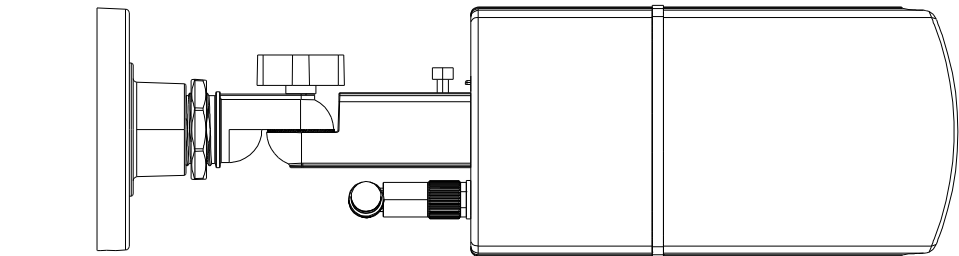

11	調整リング	1	黄銅		黒
10	ブラケットつまみ	1	合成樹脂、黄銅		黒
9	調整ねじ	1	黄銅		黒
8	人感センサー	1	合成樹脂		白
7	アンテナ	1	合成樹脂		黒
6	正面パネル	1	ガラス		透明
5	ブラケットベース	1	アルミ合金		黒
4	ブラケット	1	亜鉛合金		黒
3	本体ケースB	1	アルミ合金		黒
2	本体パッキン	1	合成樹脂		黒
1	本体ケースA	1	アルミ合金		黒
部 番 ITEM	名 称 DESCRIPTION	個 数 QUANTITY	材 質 MATERIAL	処 理 TREATMENT	備 考 NOTE
SCALE 尺 度 Free	DESIGNED 担 当 山本	DRAWN 製 図 崎	INSPECTED 検 図 敏	APPROVED 承 認 龍澤	DESCRIPTION セキュリティカメラ 品 名 SCWP04HD 外観図
単 位 UNIT mm	質 量 MASS mm	日本アンテナ株式会社 NIPPON ANTENNA CO.,LTD.			DRAWING NO. 品 番 2181399A10
三 角 法 3RD ANGLE PROJECTION					



図面を実測しない事

DO NOT SCALE DRAWING

'21.04.06 RoHS対応

標準性能表

対 象	項 目	性 能	備 考
カメラ部	イメージセンサー	1/4"カラーCMOS	
	画素数	約92万画素(1280×720)HD 約30万画素(640×480)VGA	
	フォーカス範囲 (m)	1.5~∞	
	視野角 (U/D/R/L) (度)	17/17/30/30	
	最低被写体照度 (lux)	11(IR ON:6.5)	
	赤外線投光距離 (m)	最大 約10	
	人感センサー感知距離 (m)	約7m以内(検知角約60°)	
	防水/防塵レベル	IP66	
	内蔵マイク	あり	
	消費電力 (W)	2.4(IR OFF)/3.5(IR ON)	
	カメラ電源ケーブル長 (m)	約3.2	
	動作温度範囲 (°C)	-10~50	本体周囲温度
	質量 (g)	約460	
	外形寸法(本体) (mm)	約60(H) × 67(W) × 129(D)	
無線通信部		可能 モニター、PC、スマートフォン・タブレット	
	使用周波数帯域 (MHz)	(2400~2484)	
	変調方式	GFSK	
	スペクトラム拡散	FHSS	
	データレート (Mbps)	4	
	映像化方式	MPEG-4	
	通信距離 (m)	最大300 (見通し・SC03との組み合わせ)	
スマートフォン タブレット	工事設計認証	R201-140429	
	対象OS	iOS6.0以降、Android4.0以降	
	専用アプリ	eyeSecurity	

部 番 ITEM		名 称 DESCRIPTION		個 数 QUANTITY	材 質 MATERIAL	処 理 TREATMENT	備 考 NOTE
尺 度 SCALE Free		DESIGNED 担 当 当 本		DRAWN 製 図 崎	INSPECTED 検 図 敏	APPROVED 承 認 龍澤	
単 位 UNIT mm		重 量 WEIGHT		品 名 DESCRIPTION セキュリティカメラ			
三 角 法 3RD ANGLE PROJECTION				名 SCWP04HD 標準性能表			
日本アンテナ株式会社 NIPPON ANTENNA CO.,LTD.				図 番 DRAWING NO.			
				番 2181399D10			