


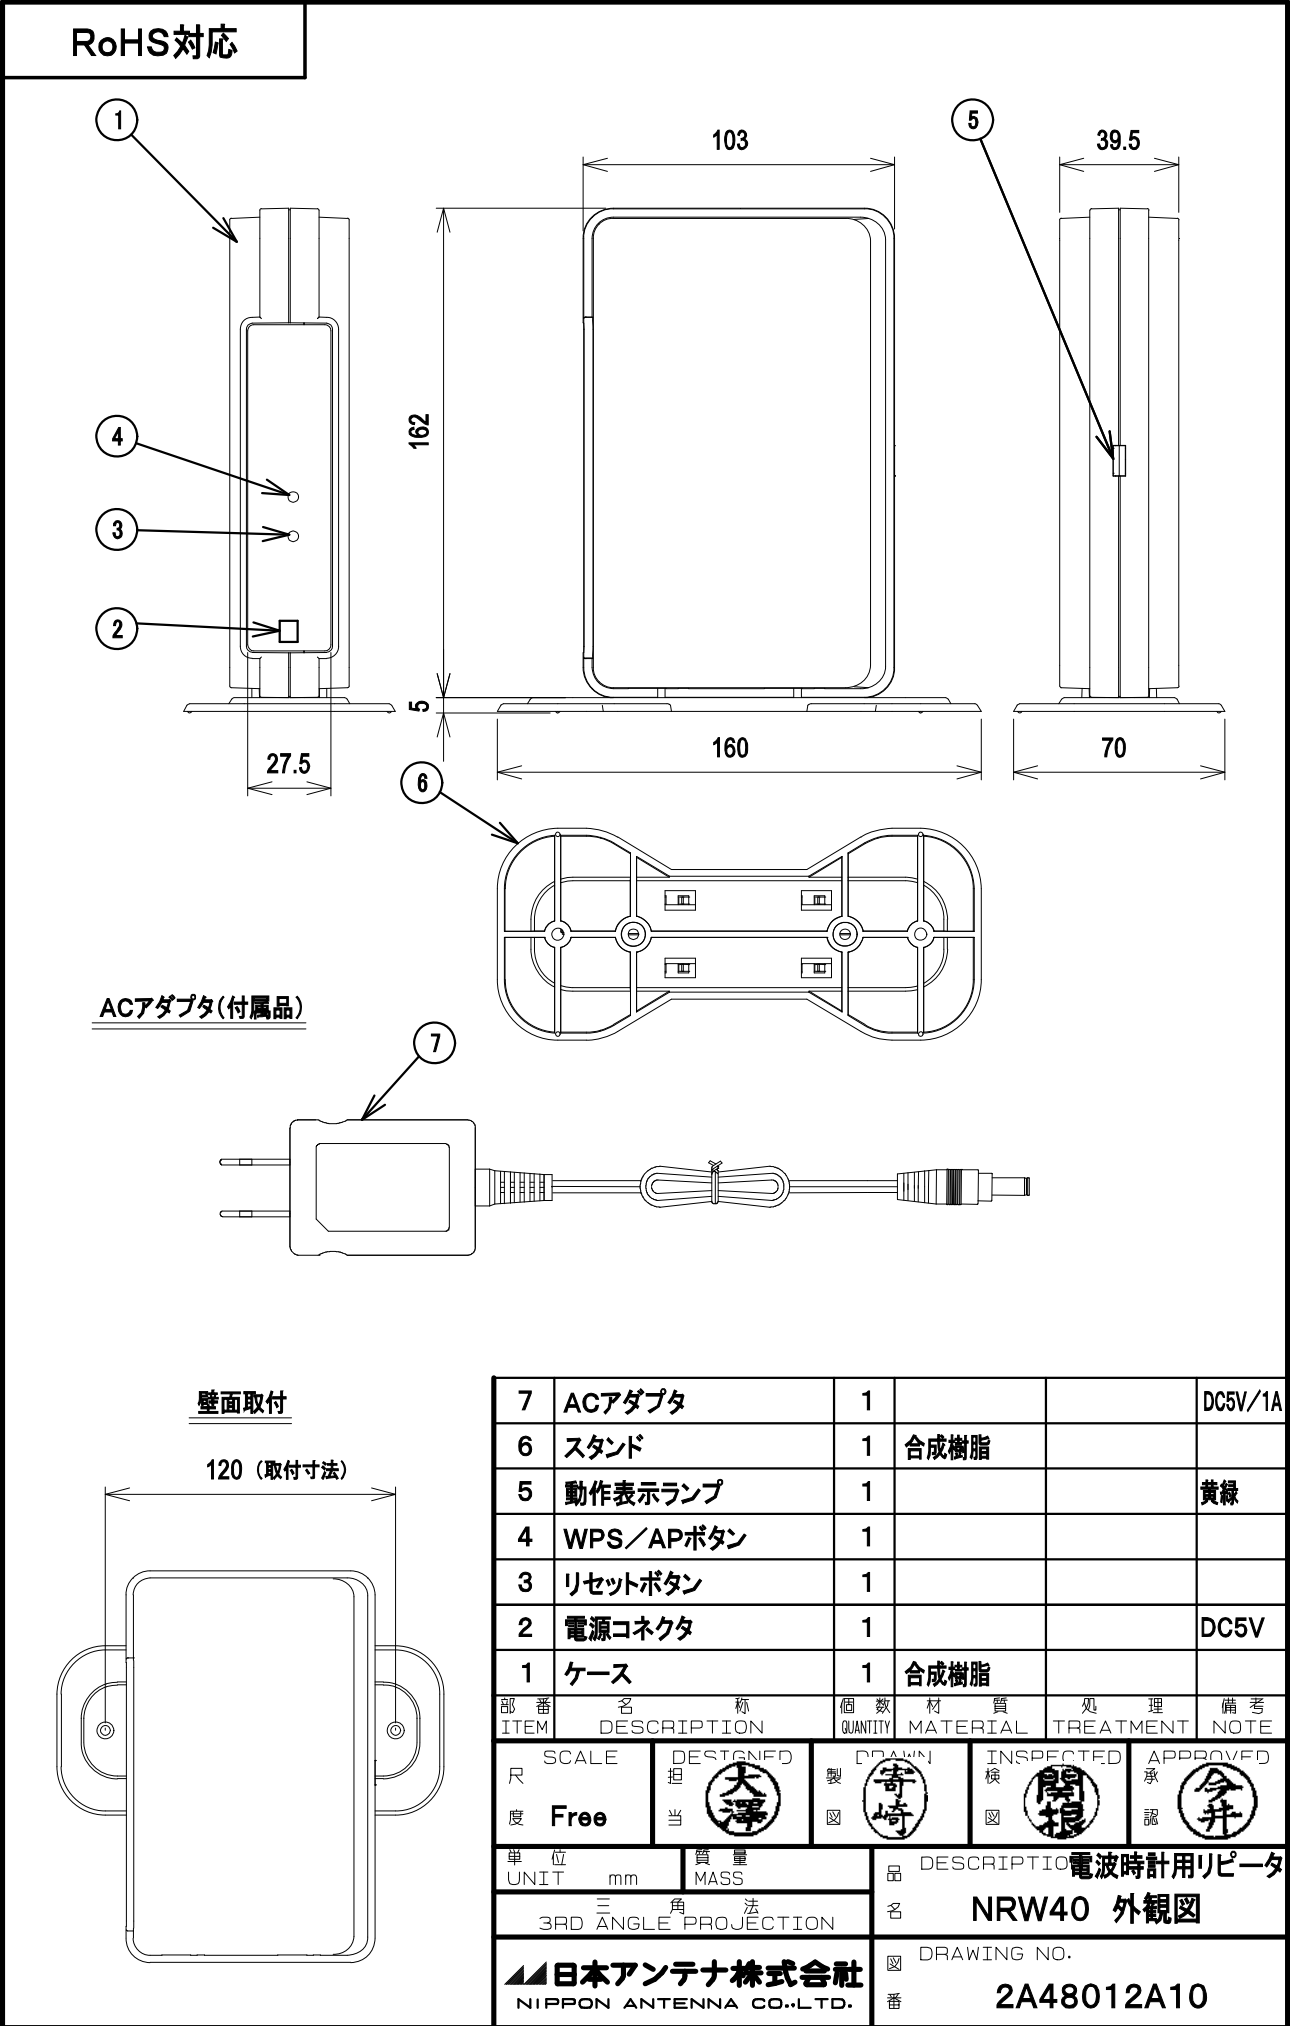

RoHS対応						
標準性能表						
項目		性能		備考		
無線LAN	無線規格	IEEE802.11 b/g/n				
	通信周波数	2.4GHz帯				
	セキュリティ方式	WPA2-PSK(AES, TKIP) WPA-PSK(AES, TKIP)		※1		
対応国		日本				
出力周波数 (kHz)		40				
輻射信号		電波時計受信用				
輻射範囲		半径5m以内		微弱無線局		
同期精度 (s)		±1.0				
ステータスLED		緑点滅: 正常動作時 緑点灯: 待機中 黄点灯: 設定中 赤点灯: 接続エラー				
接続設定		WPSモード: 3秒以上長押し APモード: ボタンを押しながら ACアダプタを接続		WPS/APボタン		
リセット機能 (出荷設定に戻す)		ボタンを押しながら ACアダプタを接続		リセットボタン		
電源電圧 (V)		DC5		※2		
消費電力 (W)		2.2以下				
本体寸法 (mm)		162(H) × 39.5(W) × 103(D)				
スタンド寸法 (mm)		5(H) × 70(W) × 160(D)				
質量 (kg)		0.28				
使用温度範囲 (°C)		0 ~ +40		本体周囲温度		
※1 WPA/PSK(AES, TKIP), WPA2-PSK(AES/TKIP)以外のセキュリティ方式は非対応になります。						
※2 付属品(DC5V/1A)						
部番 ITEM	名称 DESCRIPTION		個数 QUANTITY	材質 MATERIAL	処理 TREATMENT	備考 NOTE
尺度 Free	担当 大澤		製図 奇崎	検 関根	承認 今井	
単位 mm	質量 MASS		品名 DESCRIPTION 電波時計用リピータ			
三 角 法 3RD ANGLE PROJECTION			品名 NRW40 標準性能表			
日本アンテナ株式会社 NIPPON ANTENNA CO.,LTD.			図番 DRAWING NO. 2A48012D10			