


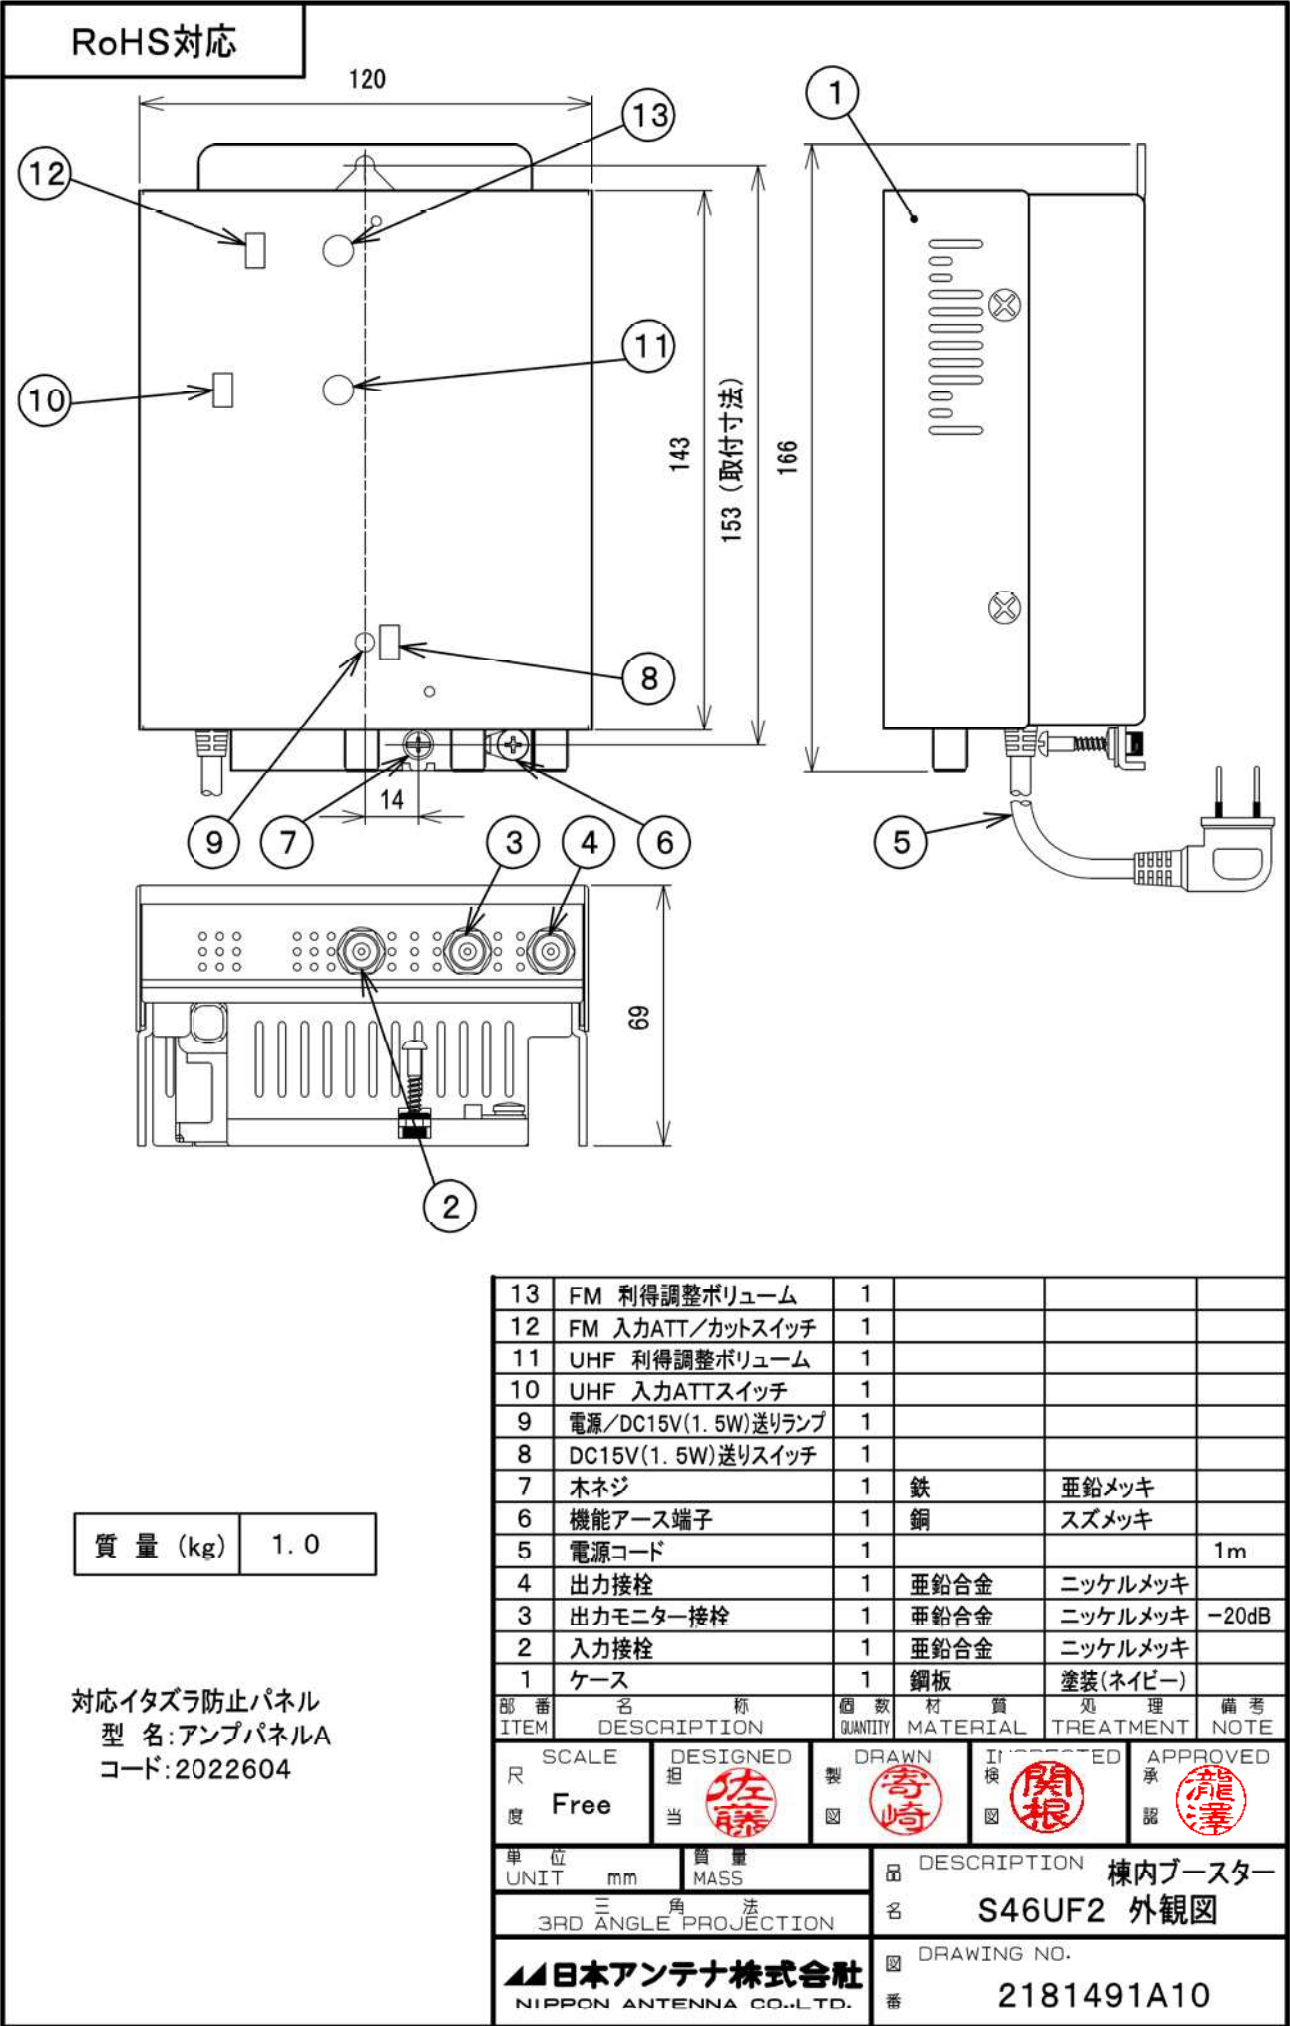

RoHS対応																																		
標準性能表																																		
項 目	性 能		備 考																															
周波数帯域 (MHz)	FM	UHF																																
	76~95	470~710																																
利 得 (dB)	*1 33~38	43~48																																
利得調整範囲 (dB)	0~-10	0~-10	連続可変																															
帯域内周波数特性 (dB)	2.0以内	4.0以内																																
利得安定度 (dB)	±1.5	±2.0																																
入力レベル調整[ATT] (dB)	-10	-10, -15	切換																															
適正入力レベル (dBμV)	62~72	72~82																																
標準出力レベル (dBμV)	95(5波)	115(9波)																																
雑音指数 (dB)	4.5以下	8以下	最大利得時																															
入力・出力インピーダンス (Ω)	75		F型																															
電圧定在波比[VSWR]	2.5以下																																	
3次相互変調[IM3] (dB)	-72以下	-71以下	標準出力レベル時																															
ハム変調 (dB)	-50以下		標準出力レベル時																															
出力モニター (dB)	-20±1.5																																	
耐雷性 (kV)	±15(1.2/50μs)																																	
直流供給電圧 (V)	—	DC15(±10%)1.5W 入力端子																																
電源電圧 (V)	AC100±10(50/60Hz)																																	
消費電力 (W)	5.5 DC15V(1.5W)送電時 7.5																																	
使用温度範囲 (℃)	-10~+40		本体周囲温度																															
外形寸法 (mm)	166(H)×120(W)×69(D)																																	
質 量 (kg)	1.0																																	
*1 カット機能付																																		
<table><tr><td>部 番 ITEM</td><td>名 称 DESCRIPTION</td><td>個 数 QUANTITY</td><td>材 質 MATERIAL</td><td>処 理 TREATMENT</td><td>備 考 NOTE</td></tr><tr><td>尺 度 SCALE Free</td><td>担 当 DESIGNED 佐藤</td><td>製 図 DRAWN 寄崎</td><td>検 査 INSPECTED 関根</td><td>承認 APPROVED 龍澤</td><td></td></tr><tr><td>単 位 UNIT mm</td><td>質 量 MASS</td><td colspan="4">品 名 DESCRIPTION 棟内ブースター</td></tr><tr><td colspan="2">三 角 法 3RD ANGLE PROJECTION</td><td colspan="4">名 称 S46UF2 標準性能表</td></tr><tr><td colspan="2">日本アンテナ株式会社 NIPPON ANTENNA CO.,LTD.</td><td colspan="4">図 番 DRAWING NO. 2181491D10</td></tr></table>					部 番 ITEM	名 称 DESCRIPTION	個 数 QUANTITY	材 質 MATERIAL	処 理 TREATMENT	備 考 NOTE	尺 度 SCALE Free	担 当 DESIGNED 佐藤	製 図 DRAWN 寄崎	検 査 INSPECTED 関根	承認 APPROVED 龍澤		単 位 UNIT mm	質 量 MASS	品 名 DESCRIPTION 棟内ブースター				三 角 法 3RD ANGLE PROJECTION		名 称 S46UF2 標準性能表				日本アンテナ株式会社 NIPPON ANTENNA CO.,LTD.		図 番 DRAWING NO. 2181491D10			
部 番 ITEM	名 称 DESCRIPTION	個 数 QUANTITY	材 質 MATERIAL	処 理 TREATMENT	備 考 NOTE																													
尺 度 SCALE Free	担 当 DESIGNED 佐藤	製 図 DRAWN 寄崎	検 査 INSPECTED 関根	承認 APPROVED 龍澤																														
単 位 UNIT mm	質 量 MASS	品 名 DESCRIPTION 棟内ブースター																																
三 角 法 3RD ANGLE PROJECTION		名 称 S46UF2 標準性能表																																
日本アンテナ株式会社 NIPPON ANTENNA CO.,LTD.		図 番 DRAWING NO. 2181491D10																																

A4-S-ME