


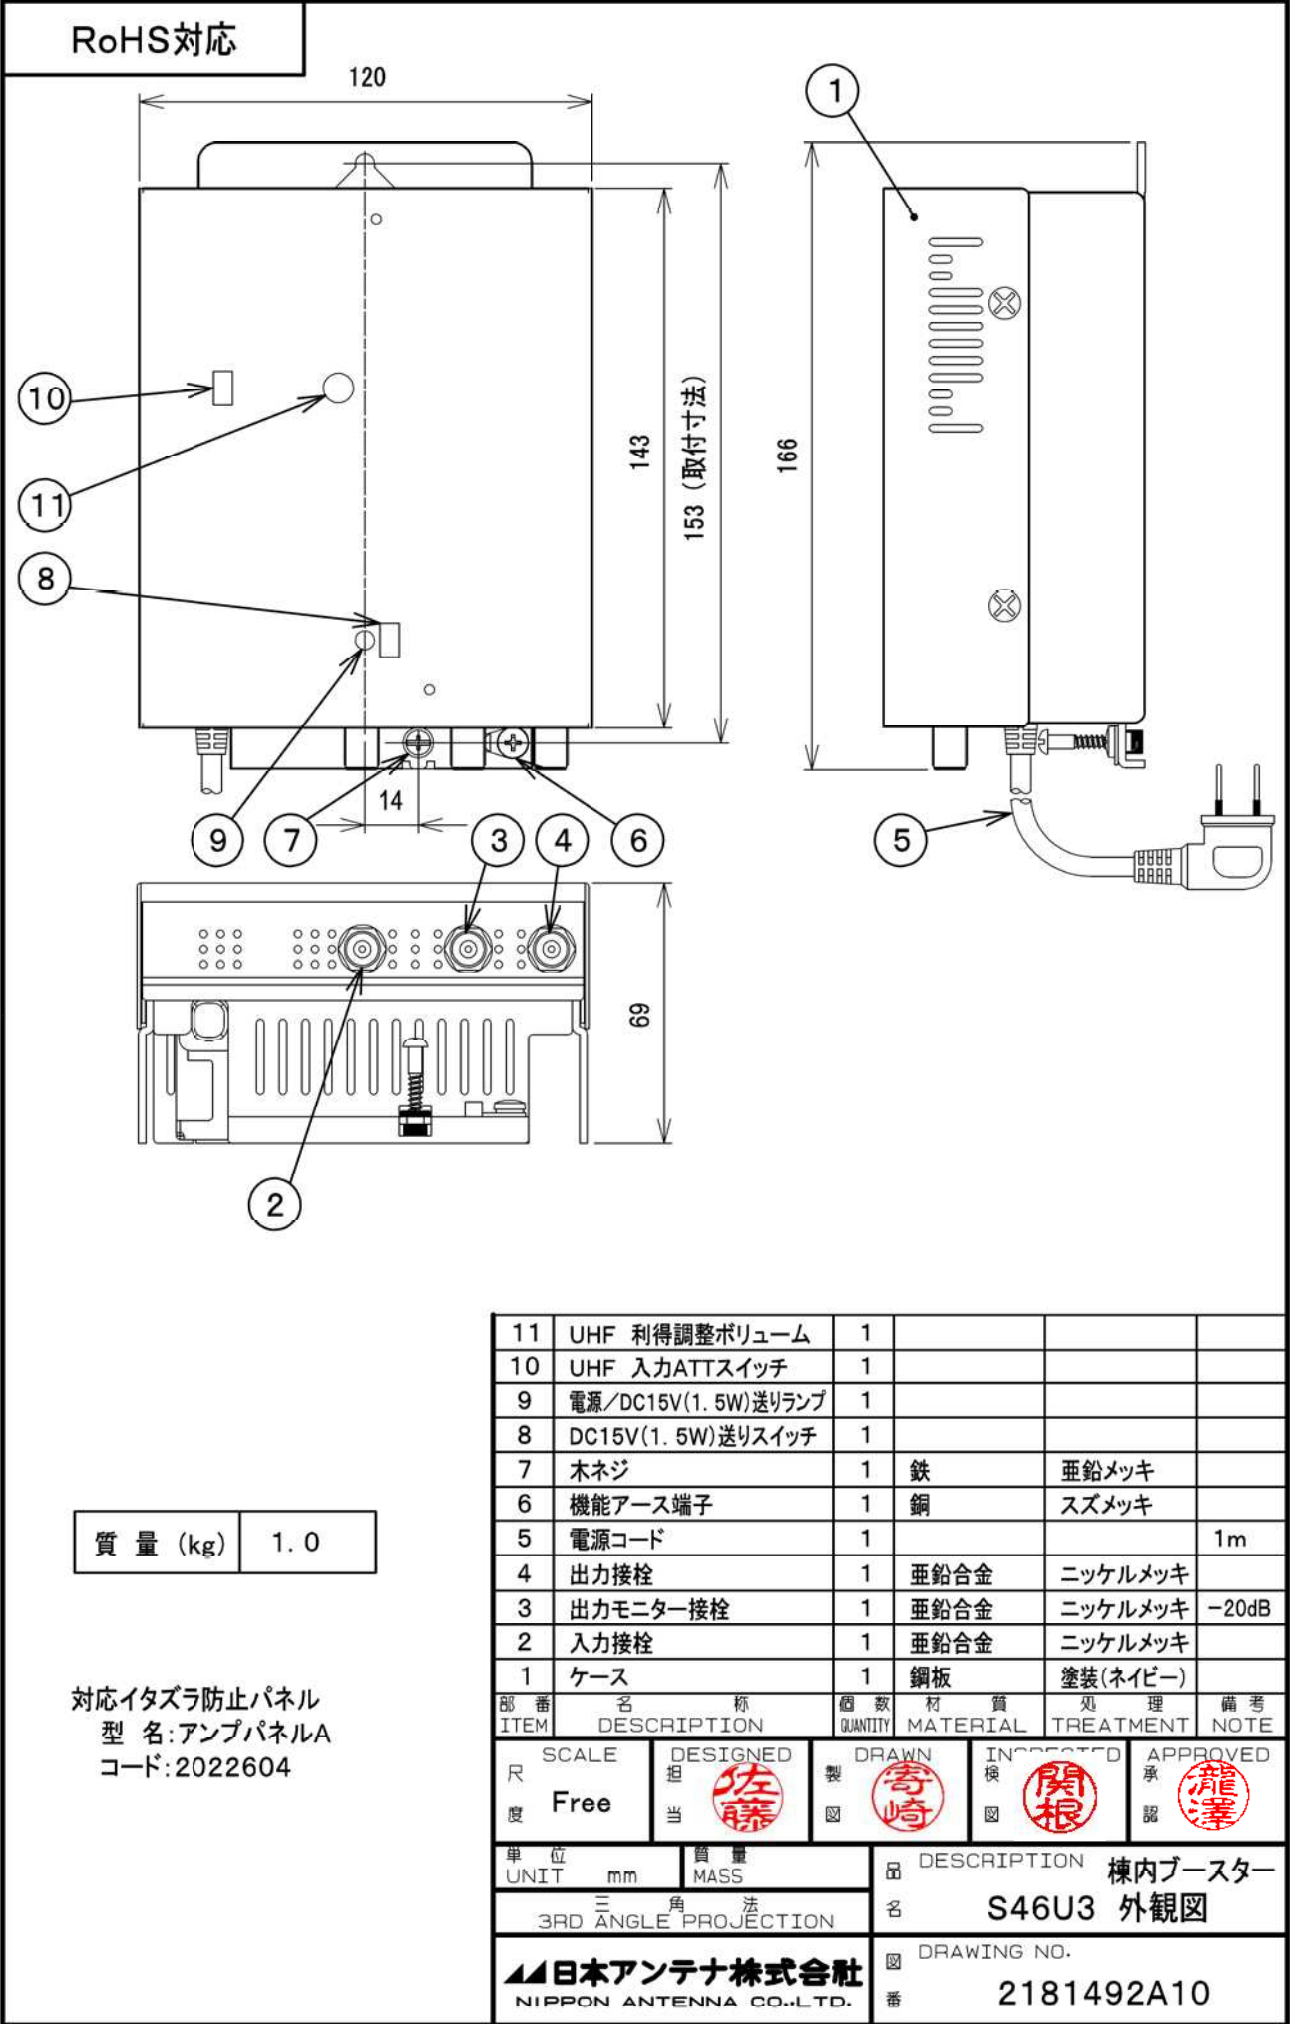

対応イタズラ防止パネル
型 名:アンプパネルA
コード:2022604

RoHS対応																																																																																															
標準性能表																																																																																															
<table><tr><th>項 目</th><th colspan="2">性 能</th><th>備 考</th></tr><tr><td rowspan="2">周波数帯域 (MHz)</td><td>FM</td><td>UHF</td><td rowspan="2"></td></tr><tr><td>76~95</td><td>470~710</td></tr><tr><td>利 得 (dB)</td><td>————</td><td>43~48</td><td></td></tr><tr><td>挿入損失 (dB)</td><td>2以下</td><td>————</td><td></td></tr><tr><td>利得調整範囲 (dB)</td><td>————</td><td>0~-10</td><td>連続可変</td></tr><tr><td>帯域内周波数特性 (dB)</td><td>————</td><td>4.0以内</td><td></td></tr><tr><td>利得安定度 (dB)</td><td>————</td><td>±2.0</td><td></td></tr><tr><td>入力レベル調整[ATT] (dB)</td><td>————</td><td>-10, -15</td><td>切換</td></tr><tr><td>適正入力レベル (dBμV)</td><td>————</td><td>72~82</td><td></td></tr><tr><td>標準出力レベル (dBμV)</td><td>————</td><td>115(9波)</td><td></td></tr><tr><td>雑音指数 (dB)</td><td>————</td><td>8以下</td><td>最大利得時</td></tr><tr><td>入力・出力インピーダンス(Ω)</td><td colspan="2">75</td><td>F型</td></tr><tr><td>電圧定在波比[VSWR]</td><td>2.0以下</td><td>2.5以下</td><td></td></tr><tr><td>3次相互変調[IM3] (dB)</td><td>————</td><td>-71以下</td><td>標準出力レベル時</td></tr><tr><td>ハム変調 (dB)</td><td colspan="2">-50以下</td><td>標準出力レベル時</td></tr><tr><td>出力モニター結合量 (dB)</td><td colspan="2">-20±1.5</td><td></td></tr><tr><td>耐雷性 (kV)</td><td colspan="2">±15(1.2/50μs)</td><td></td></tr><tr><td>直流供給電圧 (V)</td><td>————</td><td>DC15(±10%)1.5W</td><td>入力端子</td></tr><tr><td>電源電圧 (V)</td><td colspan="2">AC100±10(50/60Hz)</td><td></td></tr><tr><td>消費電力 (W)</td><td colspan="2">5 DC15V(1.5W)送電時 7</td><td></td></tr><tr><td>使用温度範囲 (°C)</td><td colspan="2">-10~+40</td><td>本体周囲温度</td></tr><tr><td>外形寸法 (mm)</td><td colspan="2">166(H)×120(W)×69(D)</td><td></td></tr><tr><td>質 量 (kg)</td><td colspan="2">1.0</td><td></td></tr></table>		項 目	性 能		備 考	周波数帯域 (MHz)	FM	UHF		76~95	470~710	利 得 (dB)	————	43~48		挿入損失 (dB)	2以下	————		利得調整範囲 (dB)	————	0~-10	連続可変	帯域内周波数特性 (dB)	————	4.0以内		利得安定度 (dB)	————	±2.0		入力レベル調整[ATT] (dB)	————	-10, -15	切換	適正入力レベル (dBμV)	————	72~82		標準出力レベル (dBμV)	————	115(9波)		雑音指数 (dB)	————	8以下	最大利得時	入力・出力インピーダンス(Ω)	75		F型	電圧定在波比[VSWR]	2.0以下	2.5以下		3次相互変調[IM3] (dB)	————	-71以下	標準出力レベル時	ハム変調 (dB)	-50以下		標準出力レベル時	出力モニター結合量 (dB)	-20±1.5			耐雷性 (kV)	±15(1.2/50μs)			直流供給電圧 (V)	————	DC15(±10%)1.5W	入力端子	電源電圧 (V)	AC100±10(50/60Hz)			消費電力 (W)	5 DC15V(1.5W)送電時 7			使用温度範囲 (°C)	-10~+40		本体周囲温度	外形寸法 (mm)	166(H)×120(W)×69(D)			質 量 (kg)	1.0		
項 目	性 能		備 考																																																																																												
周波数帯域 (MHz)	FM	UHF																																																																																													
	76~95	470~710																																																																																													
利 得 (dB)	————	43~48																																																																																													
挿入損失 (dB)	2以下	————																																																																																													
利得調整範囲 (dB)	————	0~-10	連続可変																																																																																												
帯域内周波数特性 (dB)	————	4.0以内																																																																																													
利得安定度 (dB)	————	±2.0																																																																																													
入力レベル調整[ATT] (dB)	————	-10, -15	切換																																																																																												
適正入力レベル (dBμV)	————	72~82																																																																																													
標準出力レベル (dBμV)	————	115(9波)																																																																																													
雑音指数 (dB)	————	8以下	最大利得時																																																																																												
入力・出力インピーダンス(Ω)	75		F型																																																																																												
電圧定在波比[VSWR]	2.0以下	2.5以下																																																																																													
3次相互変調[IM3] (dB)	————	-71以下	標準出力レベル時																																																																																												
ハム変調 (dB)	-50以下		標準出力レベル時																																																																																												
出力モニター結合量 (dB)	-20±1.5																																																																																														
耐雷性 (kV)	±15(1.2/50μs)																																																																																														
直流供給電圧 (V)	————	DC15(±10%)1.5W	入力端子																																																																																												
電源電圧 (V)	AC100±10(50/60Hz)																																																																																														
消費電力 (W)	5 DC15V(1.5W)送電時 7																																																																																														
使用温度範囲 (°C)	-10~+40		本体周囲温度																																																																																												
外形寸法 (mm)	166(H)×120(W)×69(D)																																																																																														
質 量 (kg)	1.0																																																																																														
<table><tr><td>部 番 ITEM</td><td>名 称 DESCRIPTION</td><td>個 数 QUANTITY</td><td>材 質 MATERIAL</td><td>処 理 TREATMENT</td><td>備 考 NOTE</td></tr><tr><td>尺 度 Free</td><td>DESIGNED 担 当 </td><td>DRAWN 製 図 </td><td>INJECTED 検 図 </td><td>APPROVED 承認 </td><td></td></tr><tr><td>単 位 UNIT mm</td><td>質 量 MASS</td><td colspan="4">品 名 DESCRIPTION 棟内ブースター</td></tr><tr><td colspan="2">三 角 法 3RD ANGLE PROJECTION</td><td colspan="4">名 称 S46U3 標準性能表</td></tr><tr><td colspan="2">日本アンテナ株式会社 NIPPON ANTENNA CO.,LTD.</td><td colspan="4">図 番 DRAWING NO. 2181492D10</td></tr></table>		部 番 ITEM	名 称 DESCRIPTION	個 数 QUANTITY	材 質 MATERIAL	処 理 TREATMENT	備 考 NOTE	尺 度 Free	DESIGNED 担 当 	DRAWN 製 図 	INJECTED 検 図 	APPROVED 承認 		単 位 UNIT mm	質 量 MASS	品 名 DESCRIPTION 棟内ブースター				三 角 法 3RD ANGLE PROJECTION		名 称 S46U3 標準性能表				 日本アンテナ株式会社 NIPPON ANTENNA CO.,LTD.		図 番 DRAWING NO. 2181492D10																																																																			
部 番 ITEM	名 称 DESCRIPTION	個 数 QUANTITY	材 質 MATERIAL	処 理 TREATMENT	備 考 NOTE																																																																																										
尺 度 Free	DESIGNED 担 当 	DRAWN 製 図 	INJECTED 検 図 	APPROVED 承認 																																																																																											
単 位 UNIT mm	質 量 MASS	品 名 DESCRIPTION 棟内ブースター																																																																																													
三 角 法 3RD ANGLE PROJECTION		名 称 S46U3 標準性能表																																																																																													
 日本アンテナ株式会社 NIPPON ANTENNA CO.,LTD.		図 番 DRAWING NO. 2181492D10																																																																																													