




図面を実測しない事

DO NOT SCALE DRAWING

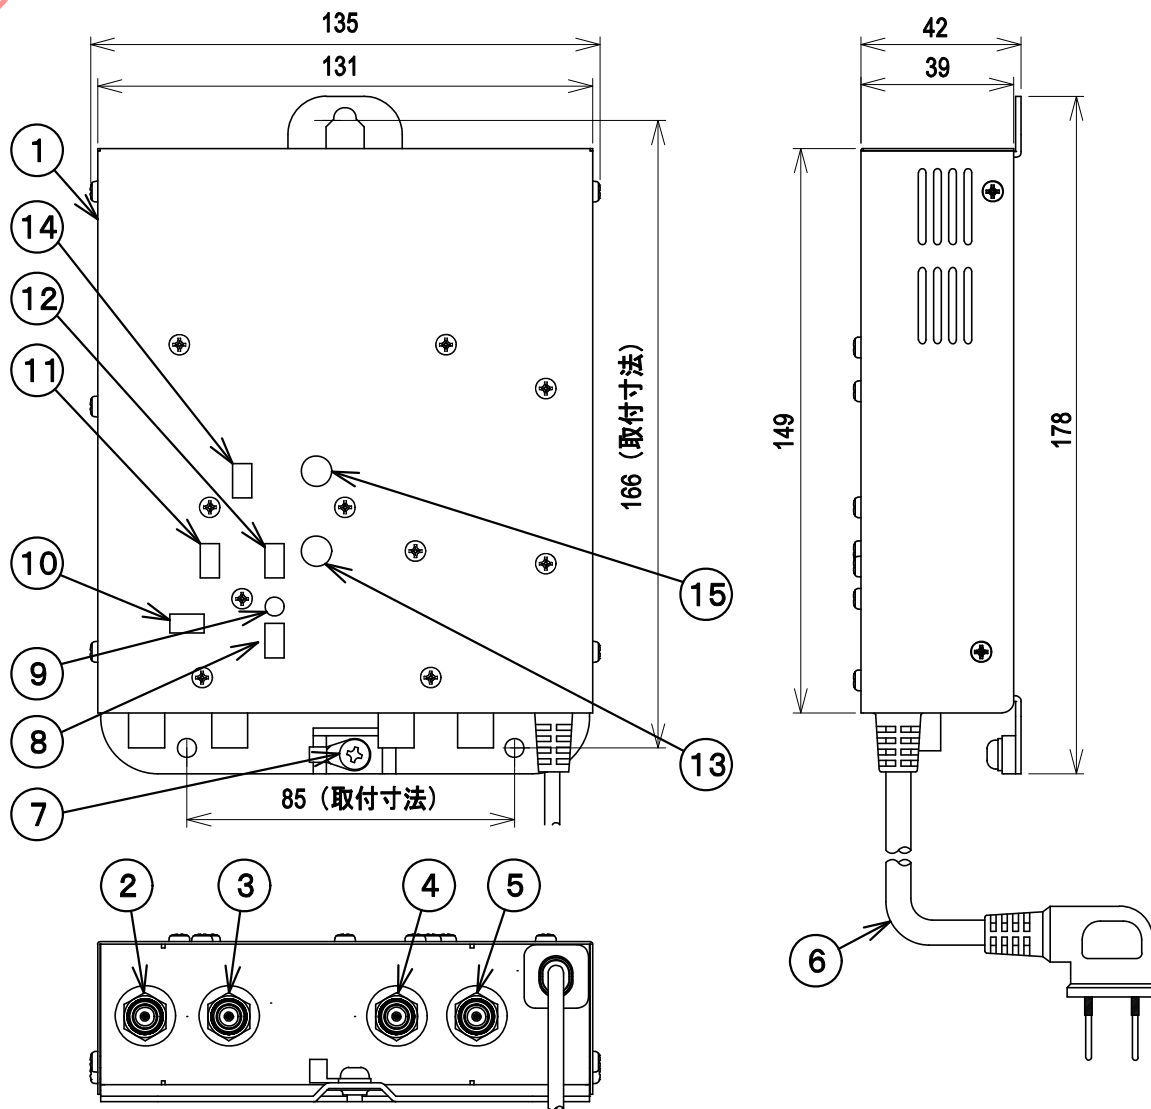

質量 (kg)	0.7
---------	-----

11	BS・CS-IF入力ATTスイッチ	1	15	UHF 利得調整ボリューム	1
10	入力切換スイッチ	1	14	UHF 入力ATTスイッチ	1
9	電源/DC15V(6W)送りランプ	1	13	BS・CS-IF利得調整ボリューム	1
8	DC15V(6W)送りスイッチ	1	12	BS・CS-IFチルト切換スイッチ	1
部 番 ITEM	名 称 DESCRIPTION	個 数 QUANTITY	部 番 ITEM	名 称 DESCRIPTION	個 数 QUANTITY
7	機能アース端子	1	銅	すずめっき	
6	電源コード	1			1m
5	出力接栓	1	亜鉛合金	ニッケルめっき	
4	出力モニター接栓	1	亜鉛合金	ニッケルめっき	-20dB
3	FM・U・BS・CS-IF入力接栓	1	亜鉛合金	ニッケルめっき	
2	BS・CS-IF入力接栓	1	亜鉛合金	ニッケルめっき	
1	FM・U入力接栓	1	亜鉛合金	ニッケルめっき	
	ケース	1	銅板	塗装(ネイビー)	
部 番 ITEM	名 称 DESCRIPTION	個 数 QUANTITY	材 質 MATERIAL	処 理 TREATMENT	備 考 NOTE
SCALE		DESIGNED	DRAWN	INSPECTED	APPROVED
尺 度 Free		担 当 佐藤	製 図 寄崎	検 査 関根	承 認 小西
単 位 UNIT mm		質 量 MASS		品 名 DESCRIPTION 棟内ブースター	
三 角 法 3RD ANGLE PROJECTION				名 称 T30SU2 外観図	
日本アンテナ株式会社 NIPPON ANTENNA CO.,LTD.				図 番 DRAWING NO. 2181495A11	



図面を実測しない事

DO NOT SCALE DRAWING

標準性能表

項 目	性 能			備 考
周波数帯域 (MHz)	FM	UHF	BS・CS-IF	
	76~95	470~710	1000~2602	
利 得 (dB)	————	28~33	25~30 チルト切換時 18~23/23~28/25~30 (1000/2150/2602MHz)	
挿入損失 (dB)	2以下	————		
利得調整範囲 (dB)	————	0~-10		連続可変
帯域内周波数特性(dB)	————	4.0以内	5.0以内	
利得安定度 (dB)	————	±2.0	±2.5	
入力レベル調整[ATT] (dB)	————	-5, -10		切換
適正入力レベル(dBμV)	————	70~80	78~88(24波) 75~85(36波)	
標準出力レベル(dBμV)	————	98 (9波)	103(24波) 100(36波)	
雑音指数 (dB)	————	4以下	7以下	最大利得時
入力・出力インピーダンス (Ω)	75			F型
電圧定在波比[VSWR]	2.0以下	2.5以下		
2次相互変調[IM2] (dB)	————		-31以下	標準出力レベル時
3次相互変調[IM3] (dB)	————	-68以下	-55以下(24波) -59以下(36波)	標準出力レベル時
ハム変調 (dB)	-50以下			標準出力レベル時
出力モニター (dB)	-20±1.5		-20±2.0	
耐雷性 (kV)	±15(1.2/50μs)			
直流供給電圧 (V)	————		DC15(±10%) 6W BS・CS-IF入力端子	
電源電圧 (V)	AC100±10(50/60Hz)			
消費電力 (W)	DC15V(6W)送電時 4 11			
使用温度範囲 (°C)	-10~+40			本体周囲温度
外形寸法 (mm)	178(H)×135(W)×42(D)			
質 量 (kg)	0.7			

部 番 ITEM	名 称 DESCRIPTION	個 数 QUANTITY	材 質 MATERIAL	処 理 TREATMENT	備 考 NOTE
尺 寸 Free	DESIGNED 担 当 佐藤	DRAWN 製 図 寄崎	INSPECTED 検 査 関根	APPROVED 承 認 小西	
単 位 UNIT mm	質 量 MASS	品 名 DESCRIPTION 棟内ブースター T30SU2 標準性能表			
三 角 法 3RD ANGLE PROJECTION		DRAWING NO. 2181495D11			
日本アンテナ株式会社 NIPPON ANTENNA CO.,LTD.		図 番 2181495D11			

A4-S-ME