


RoHS対応

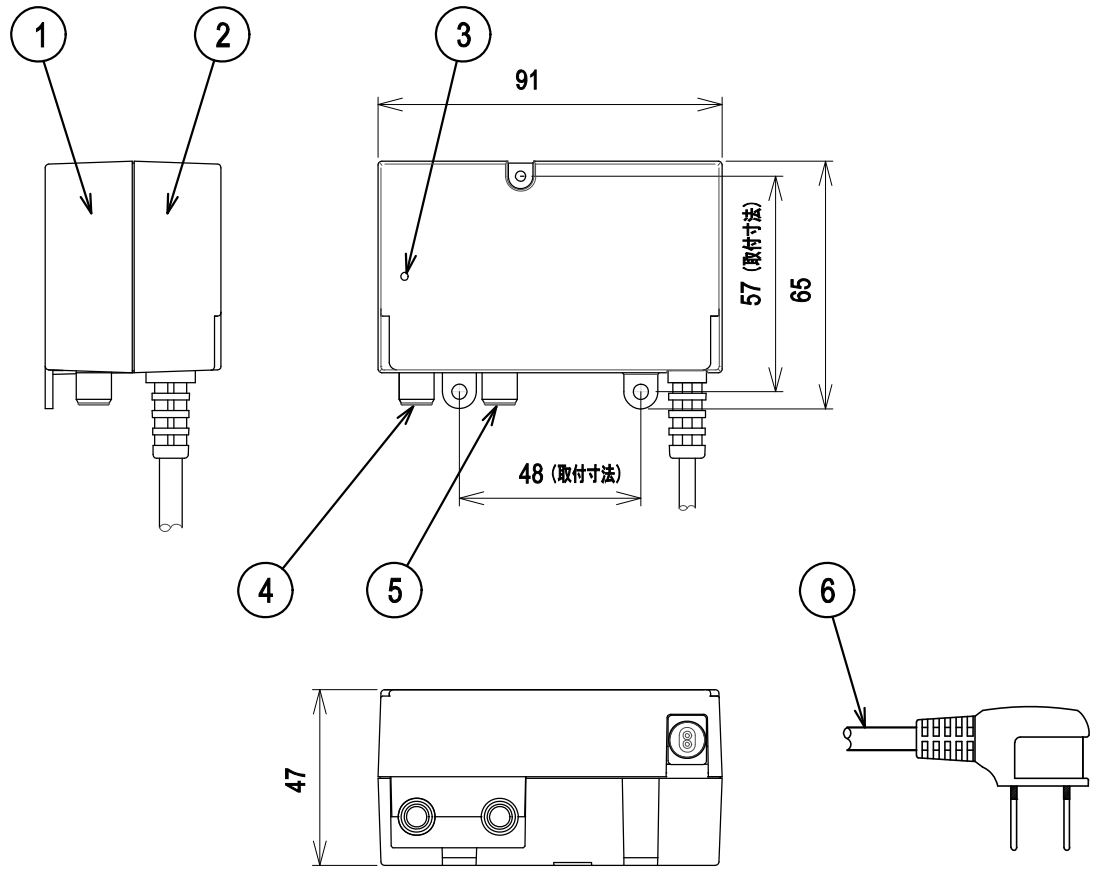

標準性能表

項目	型名	SRB5PS2	
周波数帯域 (MHz)		10~770	770~2610
挿入損失 (dB以下)		1.5	2.5
電圧定在波比 (以下)		1.5	2.5
電圧 (V/W)		AC100(50/60Hz)/10	
入力・出力インピーダンス (Ω)		75(F型)	
重畳電圧 (V/mA)		DC15/最大500	
使用温度範囲 (°C)	※	-20~+50	
質量 (kg)		0.21	

※ 本体周囲温度

部番 ITEM	名称 DESCRIPTION	個数 QUANTITY	材質 MATERIAL	処理 TREATMENT	備考 NOTE
6	電源コード	1			1m
5	出力端子	1	亜鉛合金、合成樹脂、他	ニッケルメッキ、他	TVへ
4	入力端子(送電端子)	1	亜鉛合金、合成樹脂、他	ニッケルメッキ、他	ブースタへ
3	パワーランプ	1			LED
2	ケースカバー	1	樹脂		
1	ケースシャーシ	1	樹脂		

SCALE 尺 度 Free	DESIGNED 担 当 [Red Seal]	DRAWN 製 図 [Red Seal]	INSPECTED 検 査 [Red Seal]	APPROVED 承 認 [Red Seal]
単 位 UNIT mm	質 量 MASS	品 名 DESCRIPTION CATV増幅器専用電源		
三 角 法 3RD ANGLE PROJECTION		名 番 SRB5PS2 外観標準性能表		
日本アンテナ株式会社 NIPPON ANTENNA CO.,LTD.		図 番 DRAWING NO. 2181504F12		