


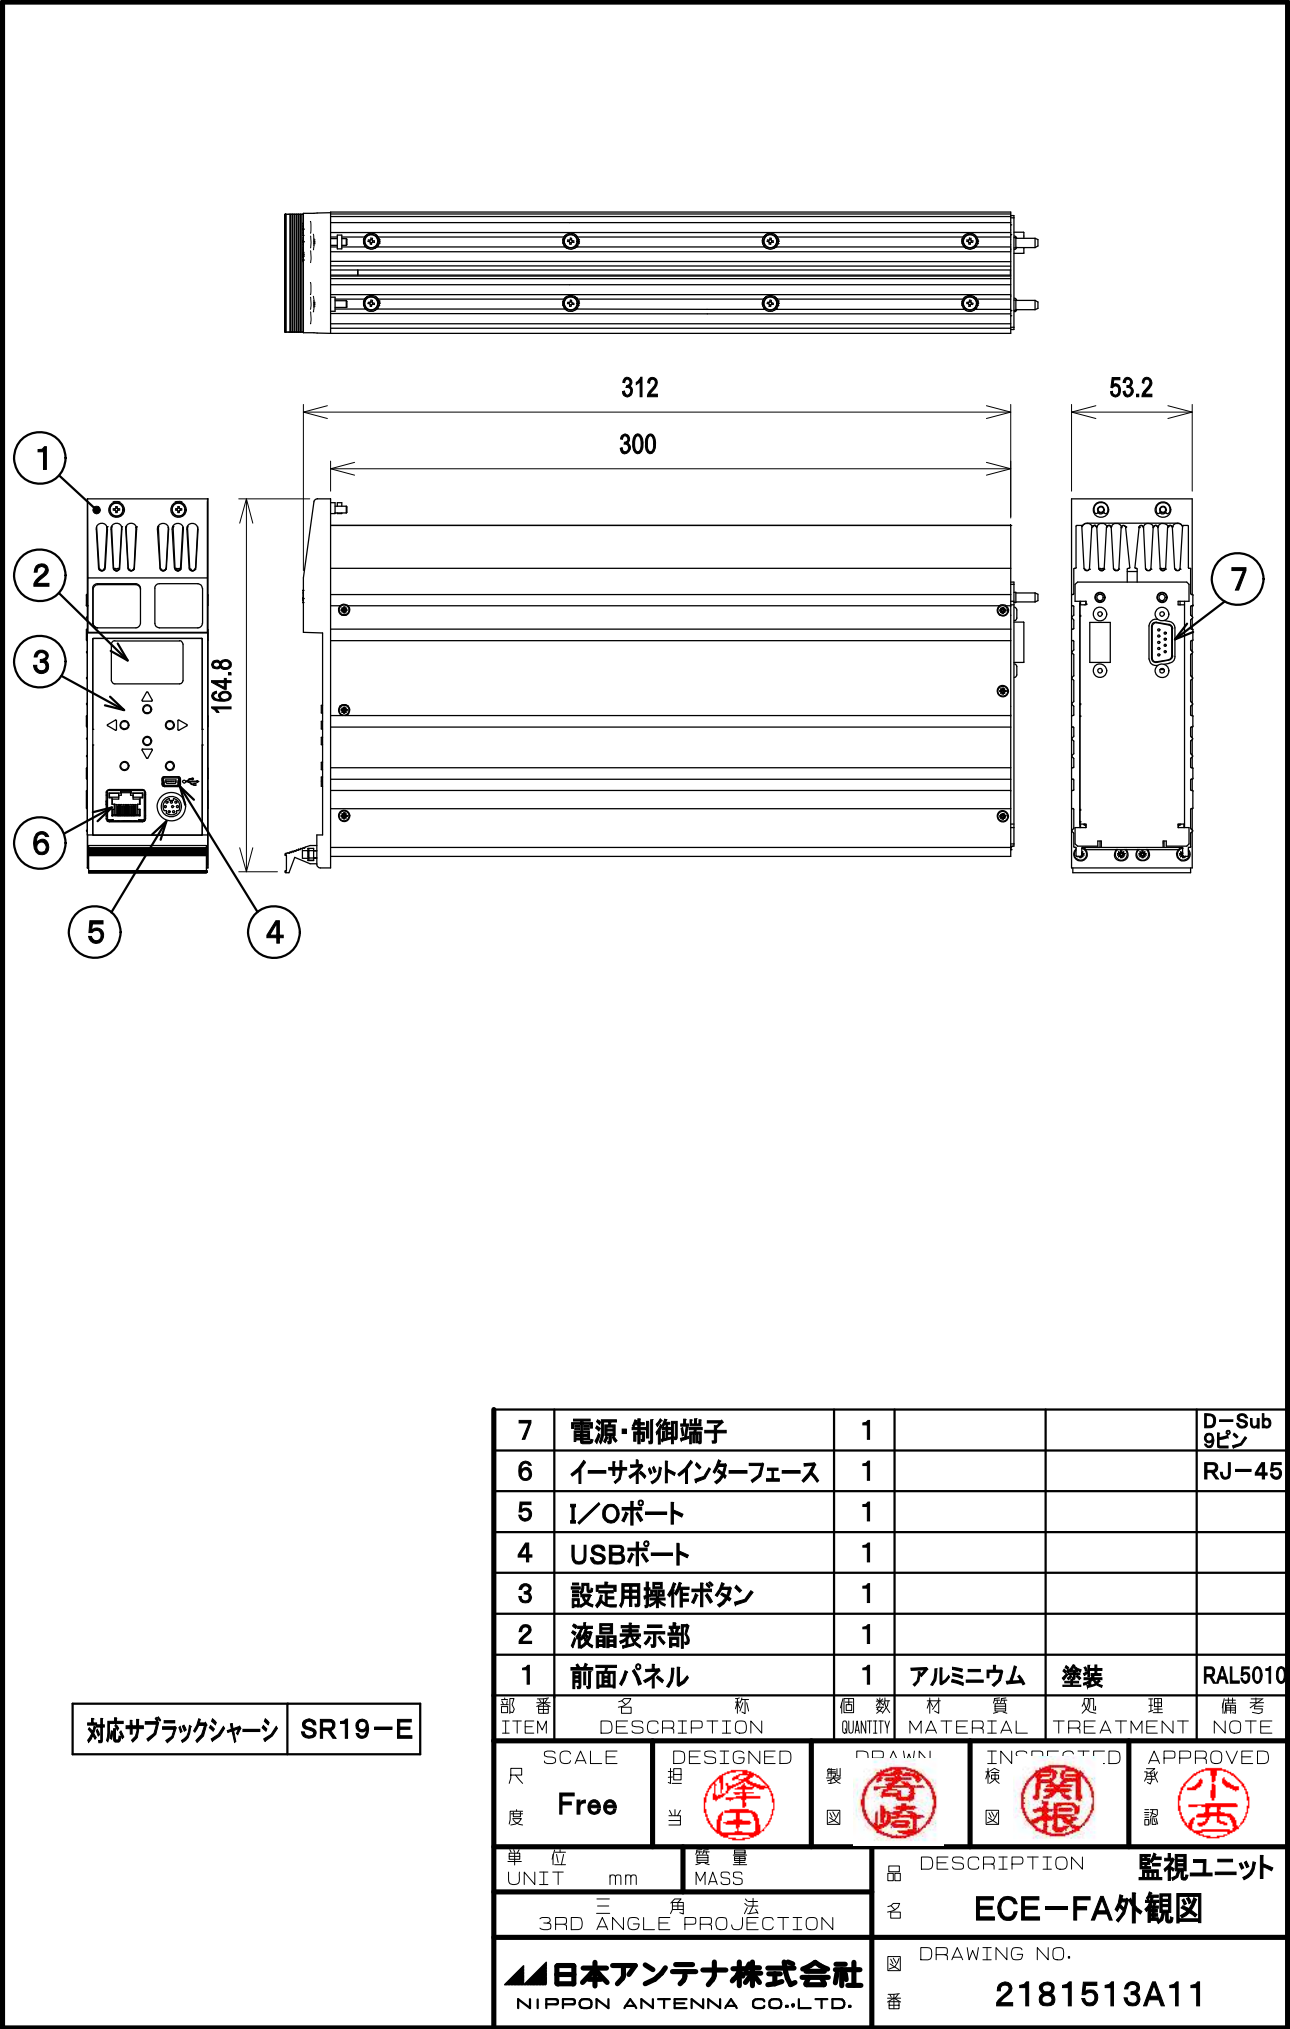

標準性能表

項 目	性 能	備 考
接点入出力端子	ミニDINコネクタ	8ピン、メス
監視可能ユニット数	46	最大サブラック3シャーシ
監視制御	SNMP v1	Webブラウザにて監視制御可能
LANインターフェイス	10BASE-T/100BASE-TX	RJ-45
電源電圧 (V)	DC+24	※1
消費電力 (W)	2.5以下	
使用温度範囲 (°C)	0~+40	
使用スロット数	2	
外形寸法 (mm)	164.8(H)×53.2(W)×312(D)	突起物含まず
質 量 (kg)	2.4	

※1 サブラックシャーシはSR19-E経由

部 番 ITEM	名 称 DESCRIPTION	個 数 QUANTITY	材 質 MATERIAL	処 理 TREATMENT	備 考 NOTE
SCALE 尺 度 Free	DESIGNED 担 当 	DRAWN 製 図 	INSPECTED 検 図 	APPROVED 承 認 	
単 位 UNIT mm	質 量 MASS	品 名 DESCRIPTION 監視ユニット ECE-FA 標準性能表			
三 角 法 3RD ANGLE PROJECTION		図 名 DRAWING NO. 2181513D11			
日本アンテナ株式会社 NIPPON ANTENNA CO.,LTD.					