


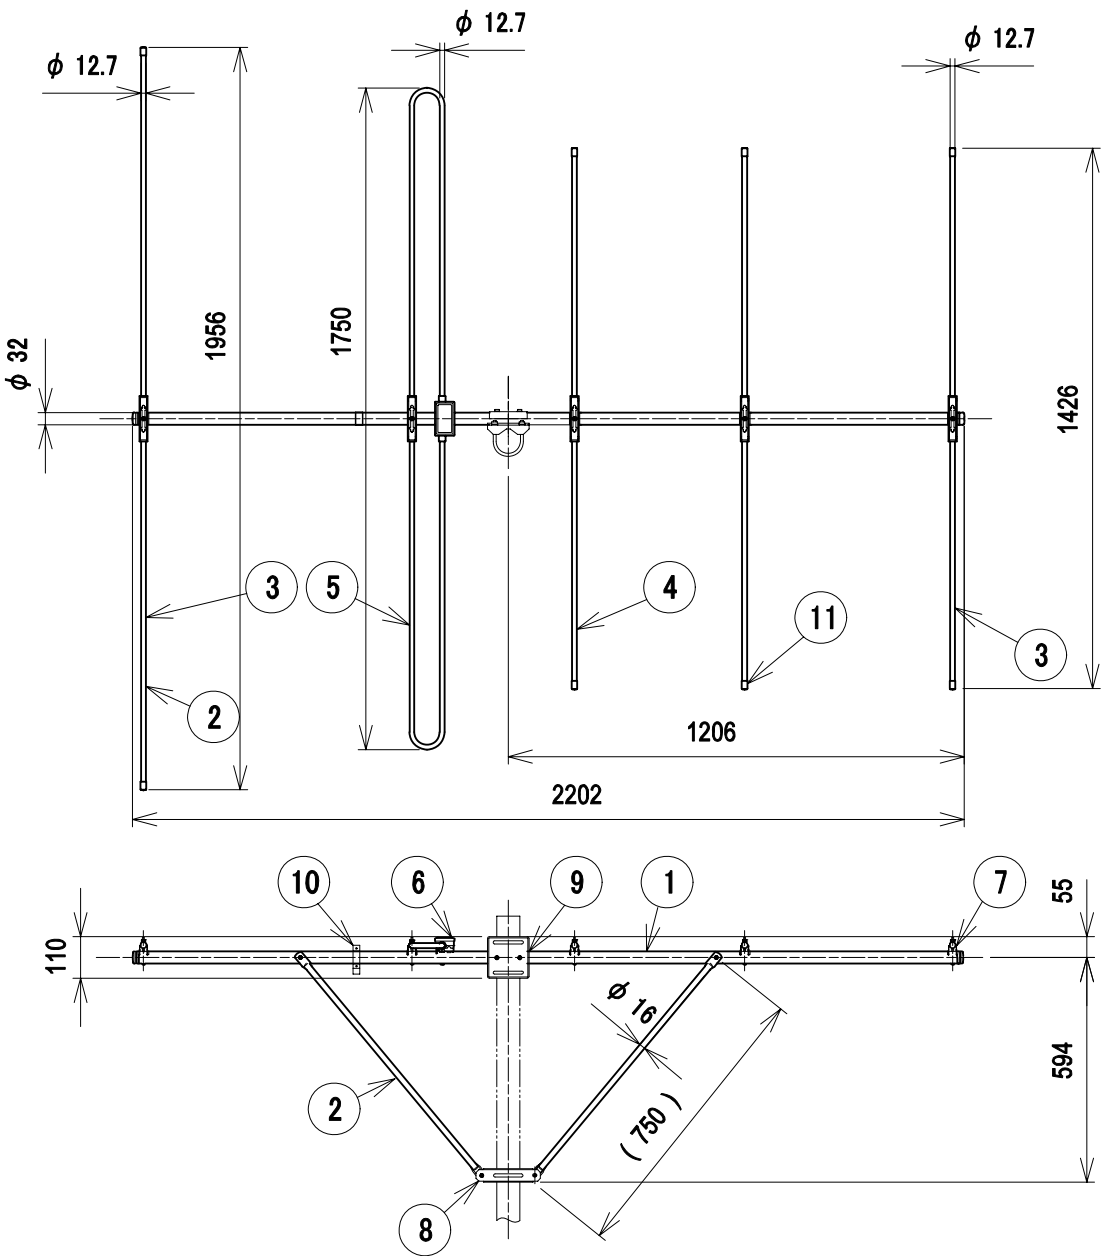

標準性能表

型 名	KF5WS
受信周波数 (MHz)	76~95
チャンネル	—
素子数	5
動作利得 (dB)	4.8~6.4
インピーダンス (Ω)	75
電圧定在波比	2.5以下
半値幅 (°)	52~66
前後比 (dB)	10~17
受風面積 (m ²)	0.241
耐風圧 ※	風速45m/sに相当する風圧
外形寸法(長さ×幅×高さ) (mm)	2202×1956×649
質 量 (kg)	6.1
適合マスト径 (mm)	φ38~60.5

※風圧が加わっている間、飛散に相当する破壊がない事

11	ビス・ボルト・あて金類	8	ステンレス	—	
10	キャップ	1	PVC	—	
10	ケーブル止金具	1	ステンレス	樹脂デップ	
9	アンテナ取付金具	1	ステンレス	—	
8	ステー取付金具	1	ステンレス	—	
7	素子支持物	5	ステンレス	—	
6	給電部	1	合成樹脂	—	
5	放射素子	1	ステンレス	—	
4	導波素子	3	ステンレス	—	
3	反射素子	1	ステンレス	—	
2	ステー	2	ステンレス	—	
1	アーム	1	ステンレス	—	

部 番 ITEM	名 称 DESCRIPTION	個 数 QUANTITY	材 質 MATERIAL	処 理 TREATMENT	備 考 NOTE
SCALE 尺 度	DESIGNED 担 当	DRAWN 製 図	INSPECTED 検 図	APPROVED 承認	
単 位 UNIT	質 量 MASS	品 名 DESCRIPTION FMアンテナ			
三 角 法 3RD ANGLE PROJECTION		名 目 KF5WS外観標準性能表			
日本アンテナ株式会社 NIPPON ANTENNA CO.,LTD.		図 番 DRAWING NO. 2181595F10			