


RoHS対応

スーパーハイビジョン受信マーク登録品

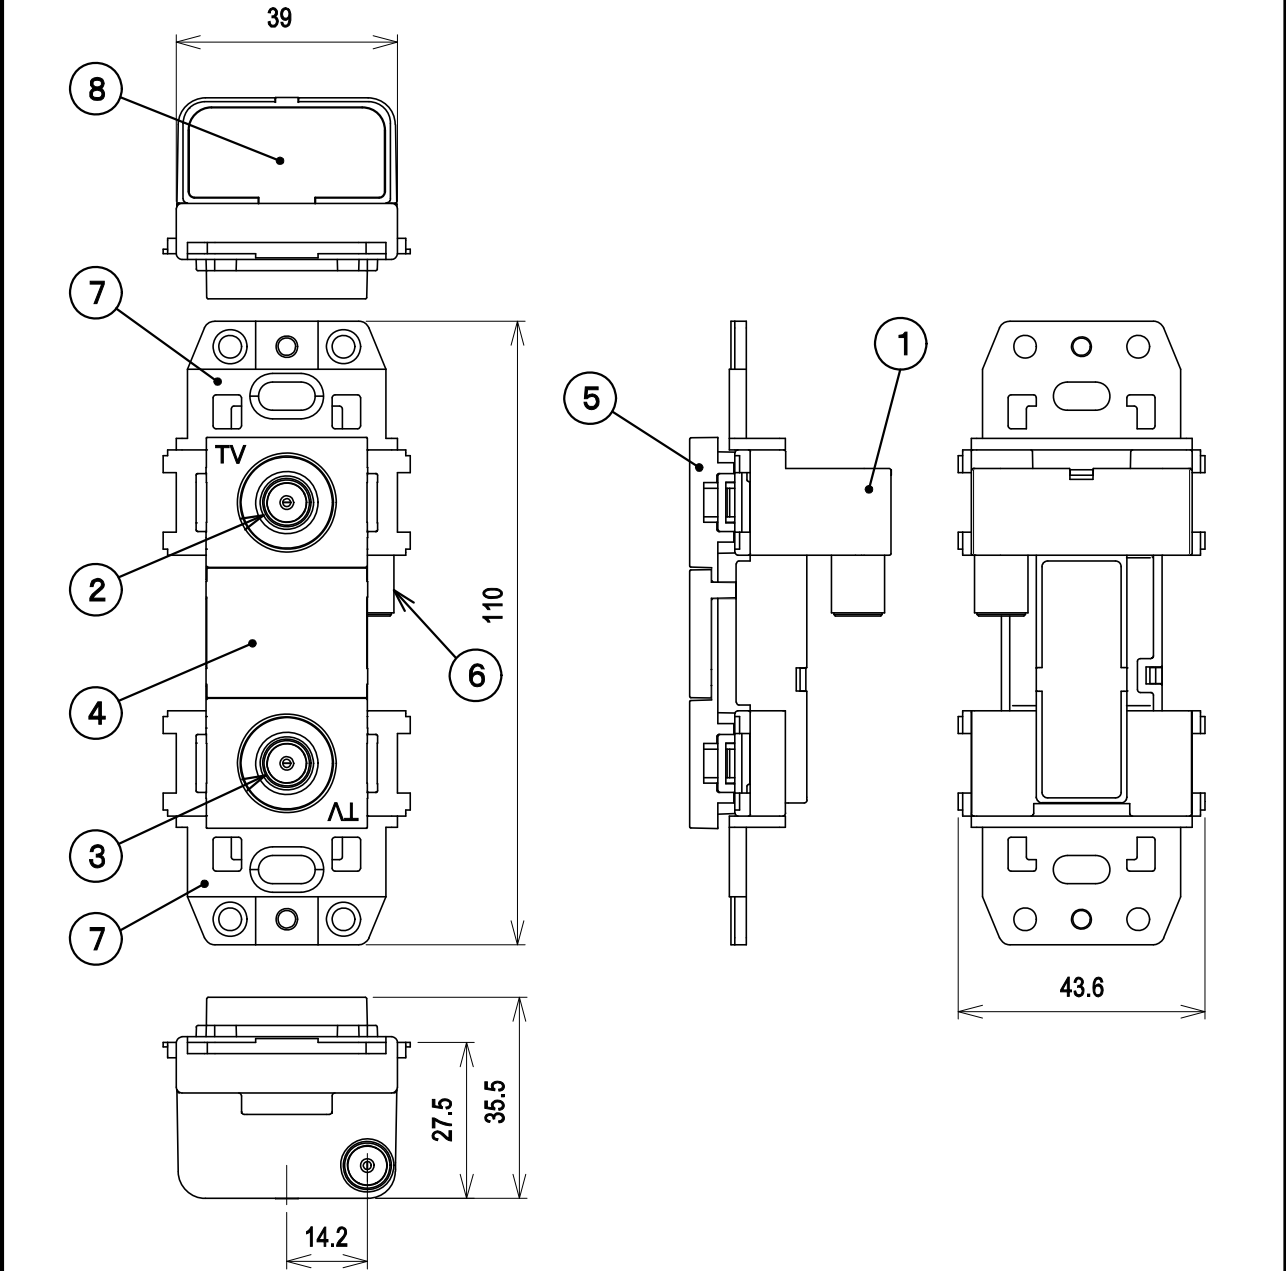

標準性能表

項目	型式 WUE77BE							
周波数帯域 (MHz)	10 ~76	76 ~222	222 ~770	770 ~1489	1489 ~2150	2150 ~2681	2681 ~3224	
分配損失 (dB以下)	4.0	4.0	4.3	4.8	6.0	6.5	8.0	
端子間結合損失 (dB以上)	13	20	18	15	15	15	15	
電圧定在波比 (以下)	1.8	1.8	1.8	2.0	2.0	2.5	2.5	
インピーダンス (Ω)	75							
使用温度範囲 (℃)	-10~+40							
質量 (g)	90							

8	銘 板	1	合成樹脂			
7	取付パーツ	2	合成樹脂			
6	入力端子	1	亜鉛合金、合成樹脂、他	ニッケルメッキ、他		
5	TV端子台	1	合成樹脂	ホワイト	交換型	
4	ブランクパネル	1	合成樹脂	ホワイト		
3	TV2端子	1	亜鉛合金、合成樹脂、他	ニッケルメッキ、他		
2	TV1端子	1	亜鉛合金、合成樹脂、他	ニッケルメッキ、他		
1	ケース	1	亜鉛合金	ニッケルメッキ		
部 番 ITEM	名 称 DESCRIPTION		個 数 QUANTITY	材 質 MATERIAL	処 理 TREATMENT	備 考 NOTE
SCALE		DESIGNED	DRAWN	INSPECTED	APPROVED	
尺	担	製	検	検	承	
度	Free	当	図	図	認	
単 位 UNIT		質 量 MASS		品 名 DESCRIPTION		
mm				直列ユニット		
三 角 法 3RD ANGLE PROJECTION				壁面端子 WUE77BE 外観標準性能表		
日本アンテナ株式会社 NIPPON ANTENNA CO.,LTD.				DRAWING NO.		
				2181617F12		