


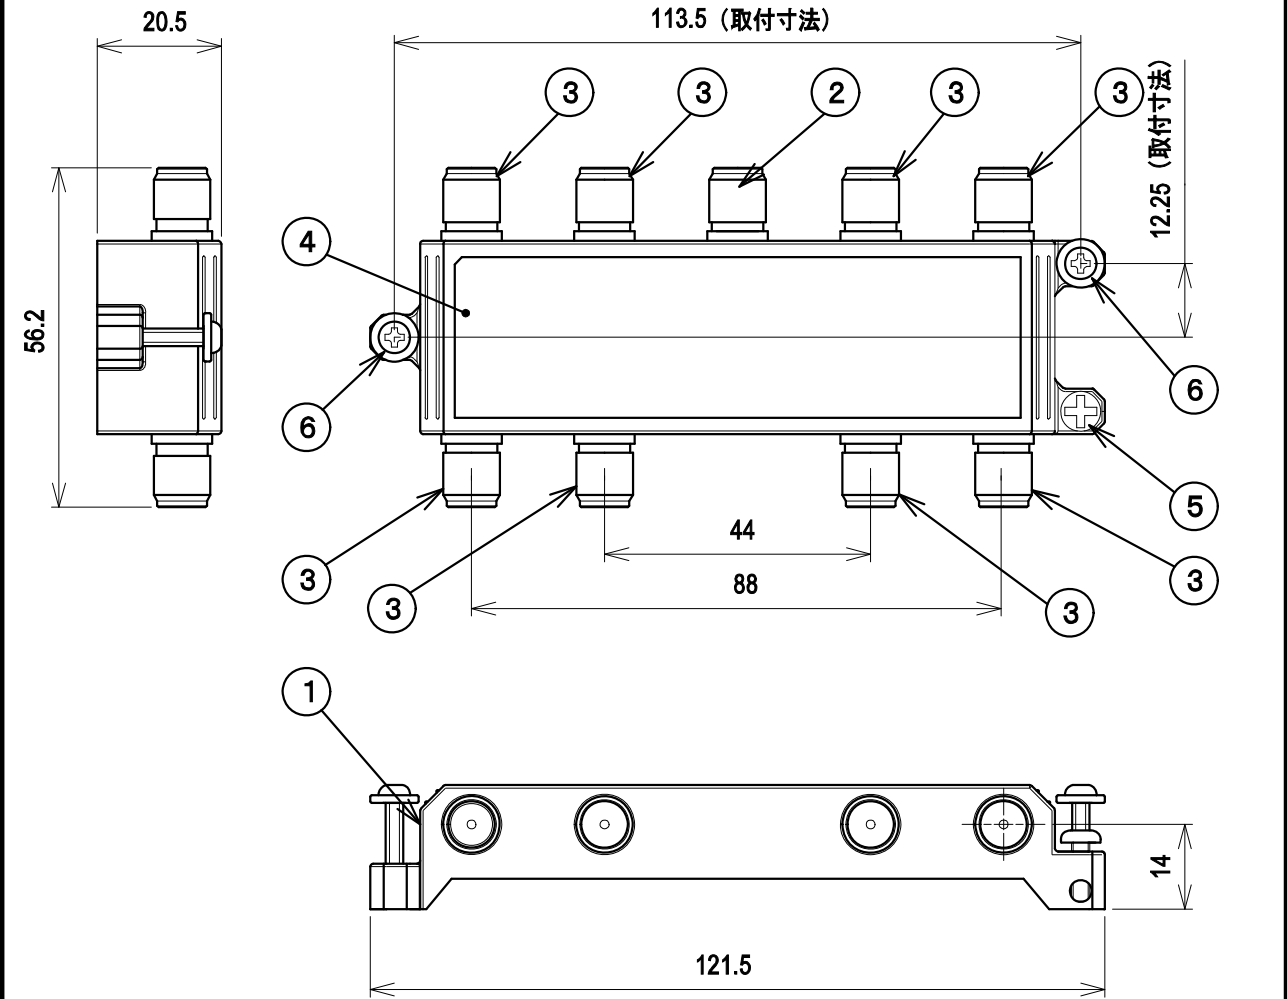

標準性能表

形式	D8E							6	取付ねじ		2	鉄		ニッケルメッキ	
項目								5	機能アースねじ		1	鉄		クロメート	
周波数帯域 (MHz)	10~76	76~222	222~770	770~1489	1489~2150	2150~2681	2681~3224	4	銘板		1	合成樹脂			
分配損失 (dB以下)	12.5	12.0	13.0	13.5	17.0	18.0	19.3	3	出力端子		8	亜鉛合金、合成樹脂、他		スズメッキ、他 F型	
端子間結合損失 (dB以上)	16	20	18	15	15	15	15	2	入力端子		1	亜鉛合金、合成樹脂、他		スズメッキ、他 F型	
電圧定在波比 (以下)	2.0	1.8	1.8	2.0	2.0	2.3	2.5	1	ケース		1	亜鉛合金		スズメッキ	
インピーダンス (Ω)	75							部 番	名 称		個 数	材 質		処 理	
使用温度範囲 (℃)	-10~+40							ITEM	DESCRIPTION		QUANTITY	MATERIAL		TREATMENT	
質 量 (g)	90							SCALE		DESIGNED		DRAWN		INSPECTED	
入力端子と出力2端子間電流通過 最大 DC15V・0.8A/AC30V・1A								尺	担		製		検		
								度	当		図		承		
								Free							
								UNIT	mm		MASS		屋外用8分配器		
								三 角 法	3RD ANGLE PROJECTION		品 名		D8E 外観標準性能表		
日本アンテナ株式会社 NIPPON ANTENNA CO.,LTD.								DRAWING NO.		2181606F12					
								番 号		2181606F12					