




図面を実測しない事

DO NOT SCALE DRAWING

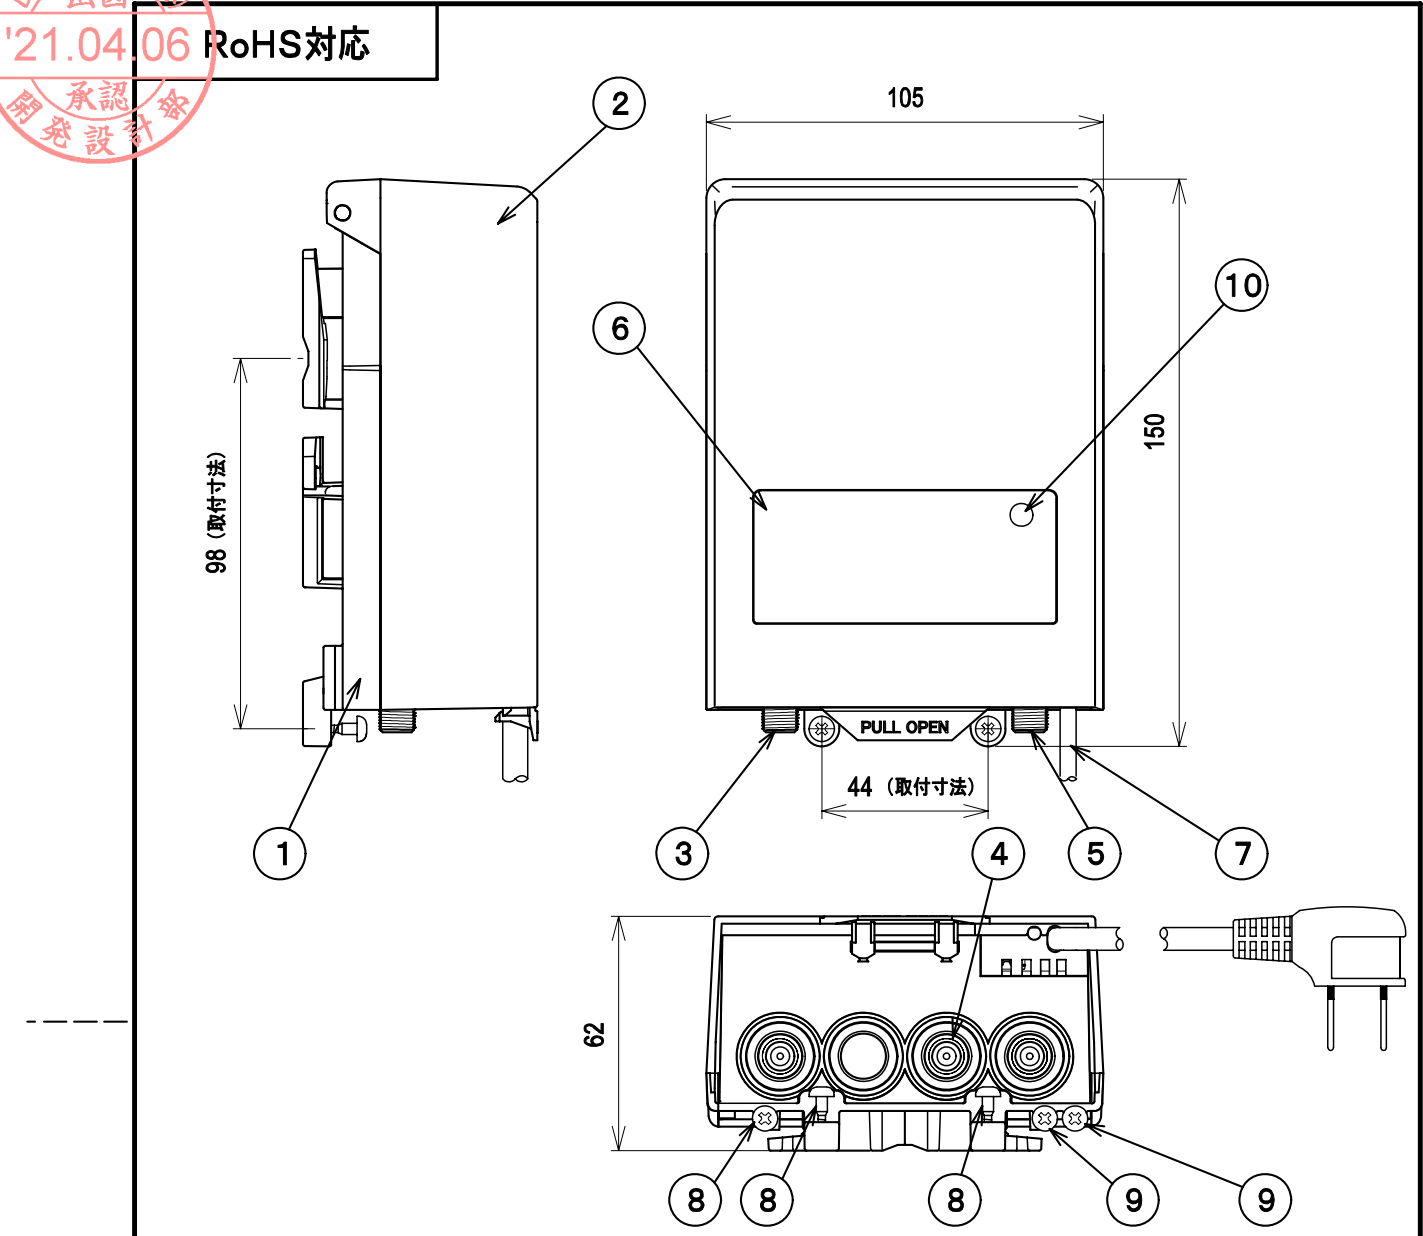

内蔵着脱式電源部
SRBPS150

10	パイロットランプ	1			
9	木ねじ(電源用)	2	鉄	亜鉛メッキ	
8	木ねじ(本体用)	3	鉄	亜鉛メッキ	
7	電源コード	1			1m
6	銘板	1	合成樹脂		
5	下り出力・上り入力端子	1	亜鉛合金、合成樹脂、他	ニッケルメッキ、他	
4	下り出力モニター端子	1	亜鉛合金、合成樹脂、他	ニッケルメッキ、他	-20dB
3	下り入力・上り出力端子	1	亜鉛合金、合成樹脂、他	ニッケルメッキ、他	
2	カバー	1	合成樹脂		
1	ケース	1	合成樹脂		

部 番 ITEM	名 称 DESCRIPTION	個 数 QUANTITY	材 質 MATERIAL	処 理 TREATMENT	備 考 NOTE
SCALE 尺 寸 度	DESIGNED 担 当	DRAWN 製 図	INSPECTED 検 査	APPROVED 承 認	
単 位 UNIT	質 量 MASS	品 名 DESCRIPTION CATV用ブースター			
三 角 法 3RD ANGLE PROJECTION		名 2181666A10			
日本アンテナ株式会社 NIPPON ANTENNA CO.,LTD.		図 番 DRAWING NO. 2181666A10			

RoHS対応



標準性能表

項 目	性 能		備 考
周波数帯域 (MHz)	上り ※1	下り	
	10～60	70～1000	
利 得 (dB)	15～20	25～30	
阻止帯域減衰量 (dB)	50以上	—	上りカット時
利得調整範囲 (dB)	0～-10以上	0～-10以上	連続可変
周波数特性等化器 [EQ] (dB)	—	0.6 (70MHz)	切換
適正入力レベル (dBμV)	90～100	68～78	
標準出力レベル (dBμV)	110	98 ※2	
雑音指数 (dB)	10以下	10以下	最大利得時
入力・出力インピーダンス (Ω)	75		F 型
V SWR	2.5以下		
C/N比 (dB)	—	51以上	標準出力レベル時
B/E/R (dB)	1.0e-9以下		標準出力レベル時
ハム変調 (dB)	-60以下		
出力モニター結合量 (dB)	—	-20	
耐雷性 (kV)	±20 (1.2/50μs)		
不要放射 (dBμV/m)	34以下	34以下	3m法による
電源電圧	AC100V (50/60Hz) 又はDC15V		
消費電力	AC100V 4.7W DC15V 150mA		上り増幅時
使用温度範囲 (℃)	-20～+50		本体周囲温度
使用湿度範囲 (%)	20～90		結露なき事
外形寸法 (mm)	高さ 150	幅 105 奥行 62	
質 量 (kg)	約0.7		

- ※1 上り増幅・カット切替スイッチ付
- ※2 P/Gレベルでの規定
- 70～770MHz：FM12ch、デジタル111ch伝送、-10dB運
- 770～1000MHz：デジタル192MHz×1ch伝送、-6dB運用

部 番 ITEM	名 称 DESCRIPTION	個 数 QUANTITY	材 質 MATERIAL	処 理 TREATMENT	備 考 NOTE
SCALE 尺 Free 度	DESIGNED 担 当 〆木	DRAWN 製 図 〆藤	INSPECTED 検 図 〆山	APPROVED 承 認 〆島	
単 位 UNIT mm	質 量 MASS	品 名 DESCRIPTION CATV用プースター SRB3020DG 標準性能表			
三 角 法 3RD ANGLE PROJECTION		図 番 DRAWING NO. 2181666D11			
日本アンテナ株式会社 NIPPON ANTENNA CO.,LTD.					