


デジタルハイビジョン受信マーク登録品

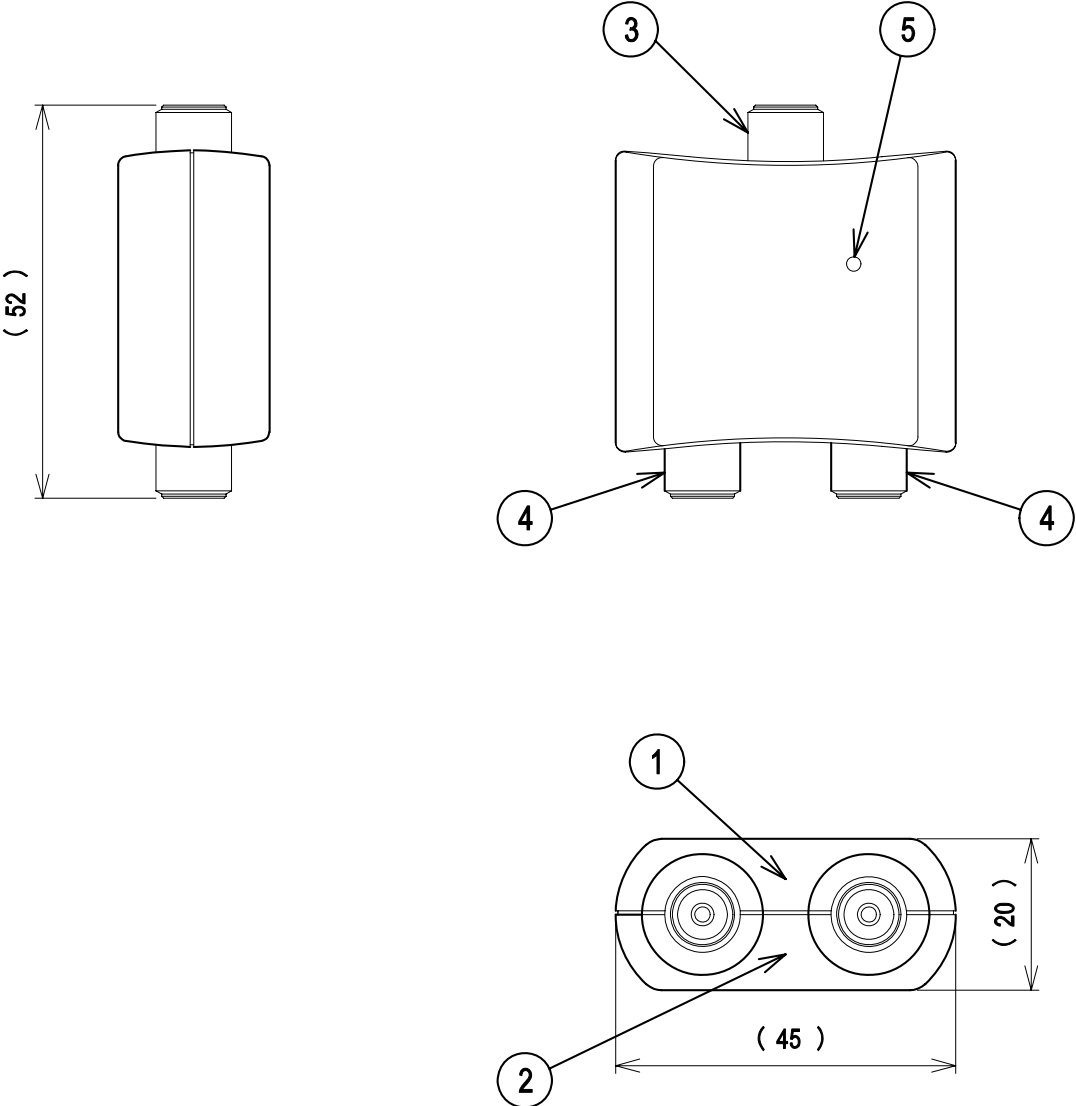

標準性能表

項目	形式 WDG-2P					
周波数帯域 (MHz)	HF・FM・VHF 10~76	V・UHF 76~222	U・BS-IF 222~770	CS-IF 770~1489	2150~2602	
分配損失 (dB以下)	4.0	4.0	4.3	4.8	5.5	6.5
端子間結合損失 (dB以上)	15	20	18	15	15	15
電圧定在波比 (以下)	1.8	1.8	1.8	2.0	2.0	2.0
入出力インピーダンス (Ω)	75(F型)					
使用温度範囲 (°C)	-10~+40					
質量 (kg)	0.05					

全出力端子から入力端子間電流通過型
最大 DC15V・0.5A

5	パイロットランプ(電通)	1			LED赤
4	出力端子	2	亜鉛合金、合成樹脂、他	金めっき、他	
3	入力端子	1	亜鉛合金、合成樹脂、他	金めっき、他	
2	ケース	1	合成樹脂	塗装	シルバー
1	カバー	1	合成樹脂	塗装、印刷	シルバー
部 番 ITEM	名 称 DESCRIPTION	個 数 QUANTITY	材 質 MATERIAL	処 理 TREATMENT	備 考 NOTE

SCALE 尺 度 Free	DESIGNED 担 当 [Red Seal]	DRAWN 製 図 [Red Seal]	INSPECTED 検 査 [Red Seal]	APPROVED 承認 [Red Seal]
単 位 UNIT mm	質 量 MASS	品 名 DESCRIPTION WDG-2P 外観標準性能表		
三 角 法 3RD ANGLE PROJECTION		DRAWING NO. 2020907F10		
日本アンテナ株式会社 NIPPON ANTENNA CO.,LTD.				