


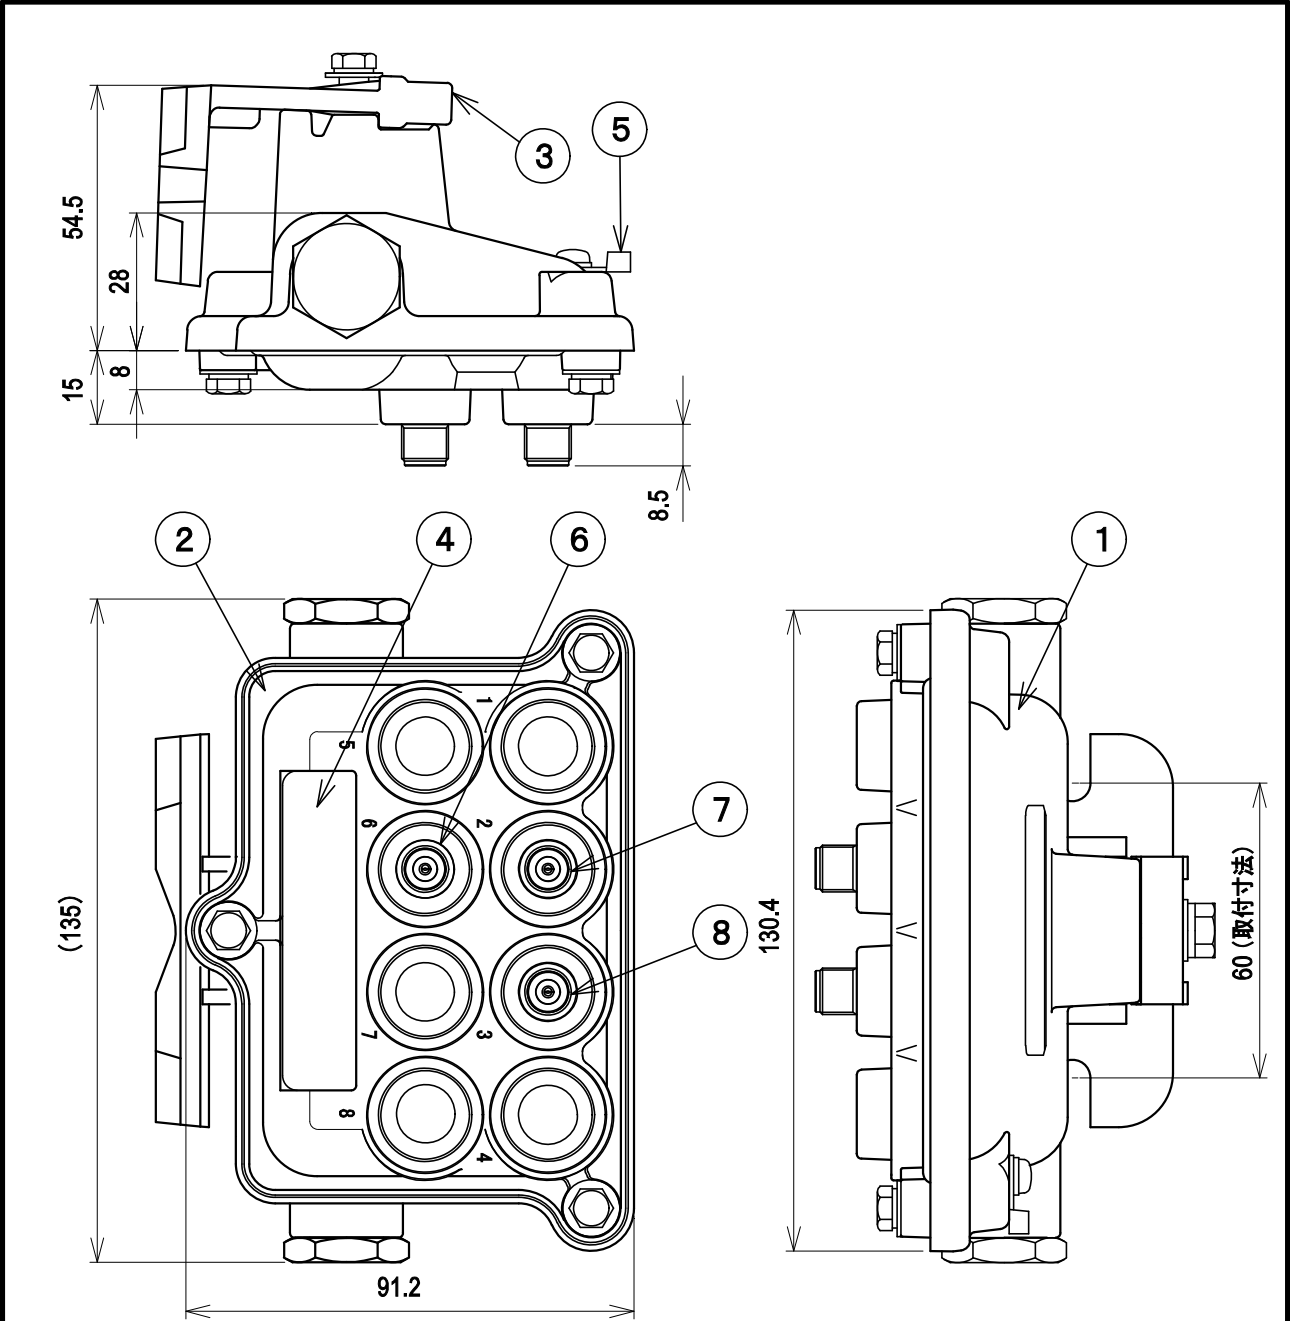

標準性能表

標準性能表							
項目	MXC-SWE						
周波数帯域 (MHz)	10 ~770	950 ~1000	1000 ~1489	1489 ~2150	2150 ~2681	2681 ~3224	
通過帯域損失 (dB)以下	1.3	2.5	1.5	2.5	3.0	3.5	
阻止帯域減衰量 (dB)以上	25	20	25	25	25	25	
電圧定在波比 以下	1.6	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	
入出力インピーダンス (Ω)	75						
使用温度範囲 (℃)	-20~+50						
質量 (kg)	0.5						
BS・CS入力端子と出力端子間電流通過 U・V入力端子と出力端子間電流通過はスイッチ切換 最大DC15V・0.8A／AC30V・1A							

8	V・U入力端子	1			F型
7	出力端子	1			F型
6	BS・CS入力端子	1			F型
5	アース端子	1	銅	スズメッキ	
4	銘板	1	合成樹脂		
3	取付金具	1	アルミダイカスト	塗装	
2	ケースシャーシ	1	アルミダイカスト	ALT-610・塗装	グレー
1	ケースカバー	1	アルミダイカスト	ALT-610・塗装	グレー
部 番 ITEM	名 称 DESCRIPTION	個 数 QUANTITY	材 質 MATERIAL	処 理 TREATMENT	備 考 NOTE
尺 寸 度	SCALE Free	DESIGNED 担 当 当	DRAWN 製 図 図	INSPECTED 検 査 図	APPROVED 承 認 認
単 位 UNIT	mm	質 量 MASS	品 名 DESCRIPTION 屋外用混合器 MXC-SWE外観標準性能表		
三 角 法 3RD ANGLE PROJECTION			図 番 DRAWING NO. 2181856F10		
日本アンテナ株式会社 NIPPON ANTENNA CO.,LTD.					