



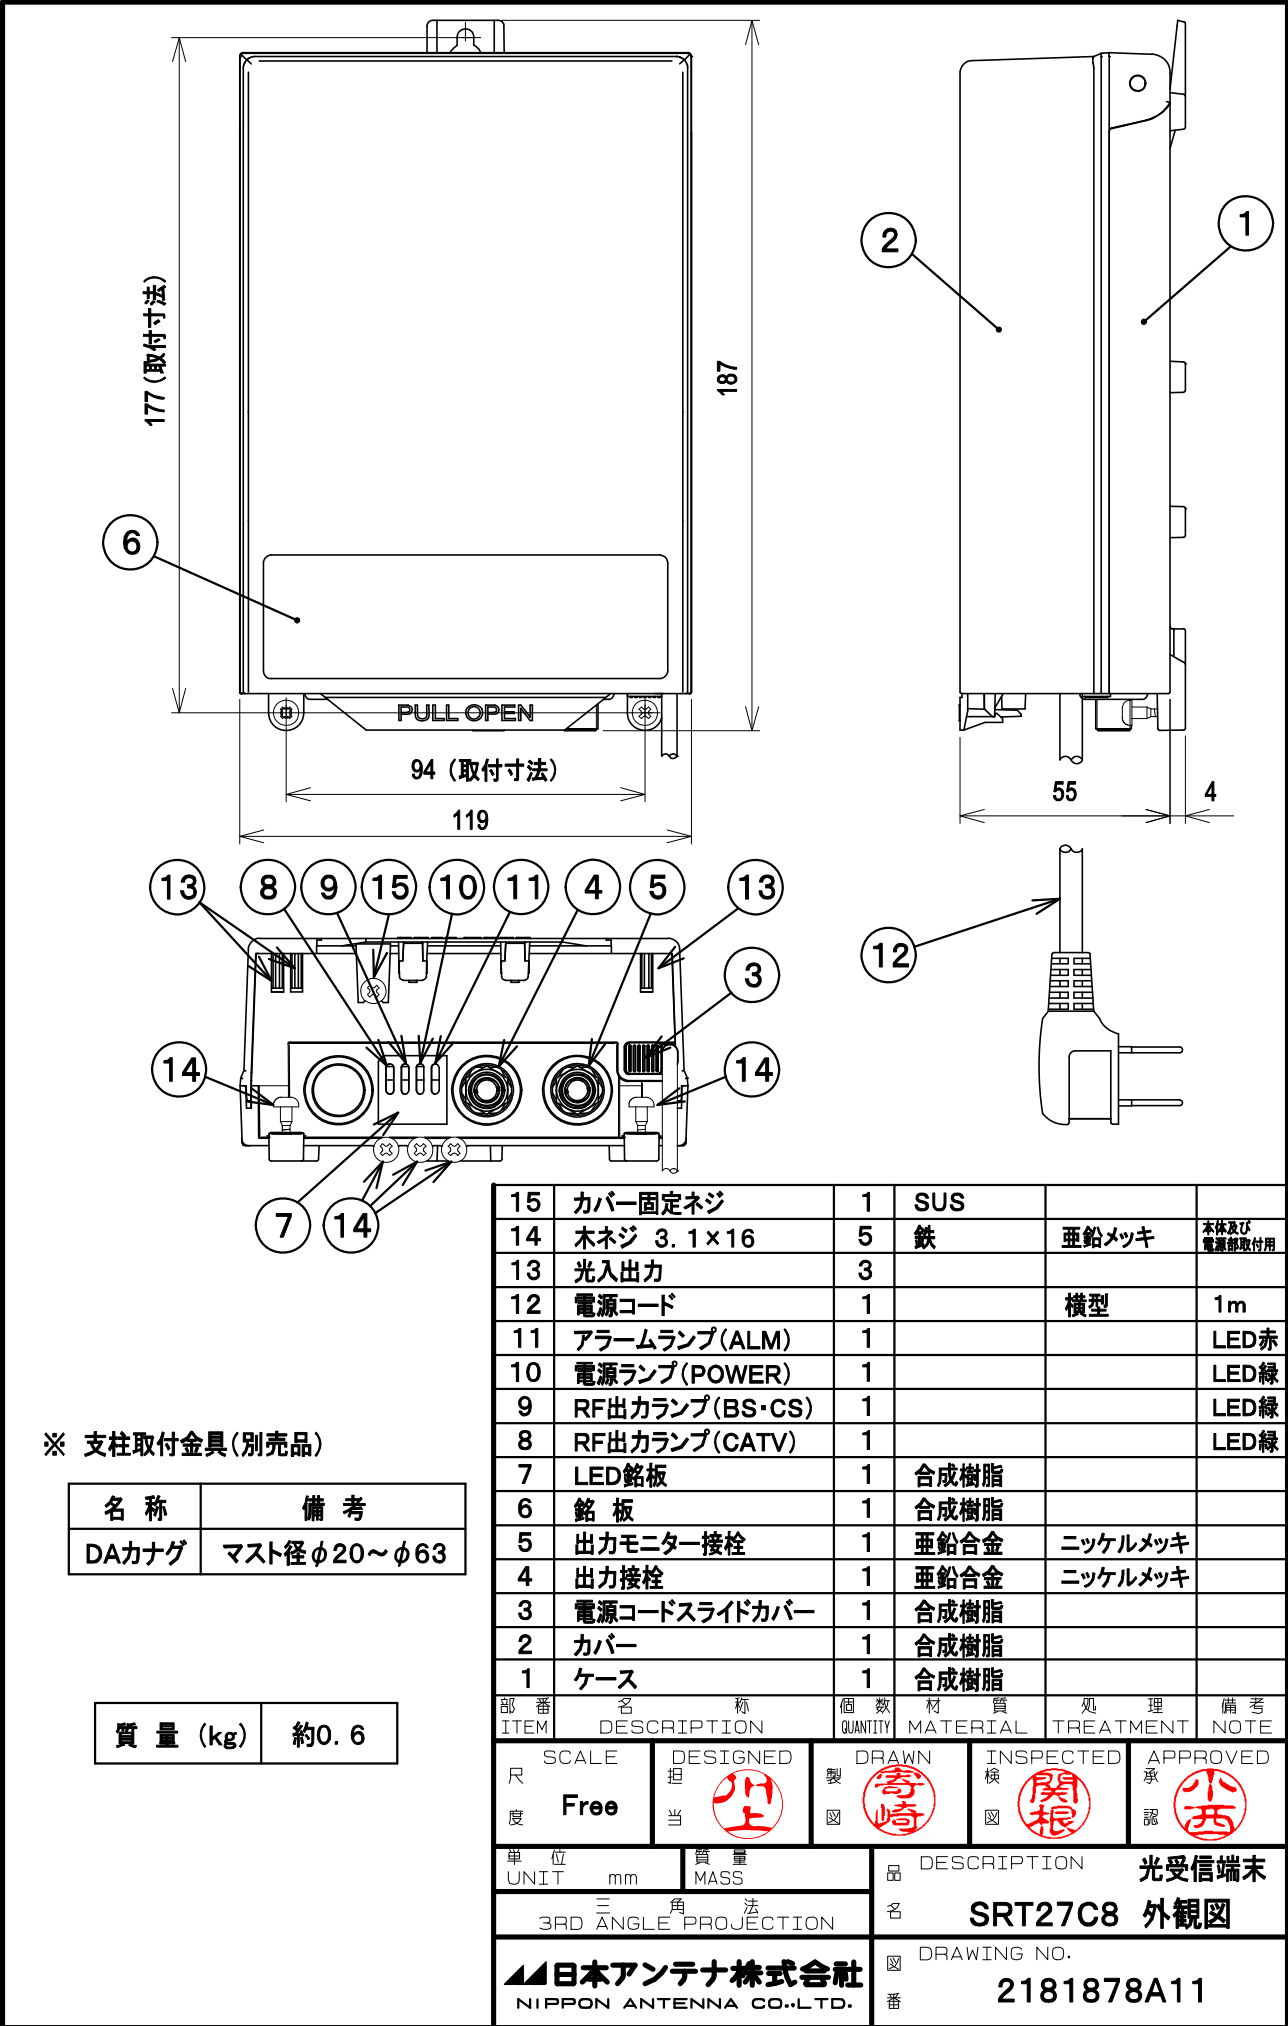

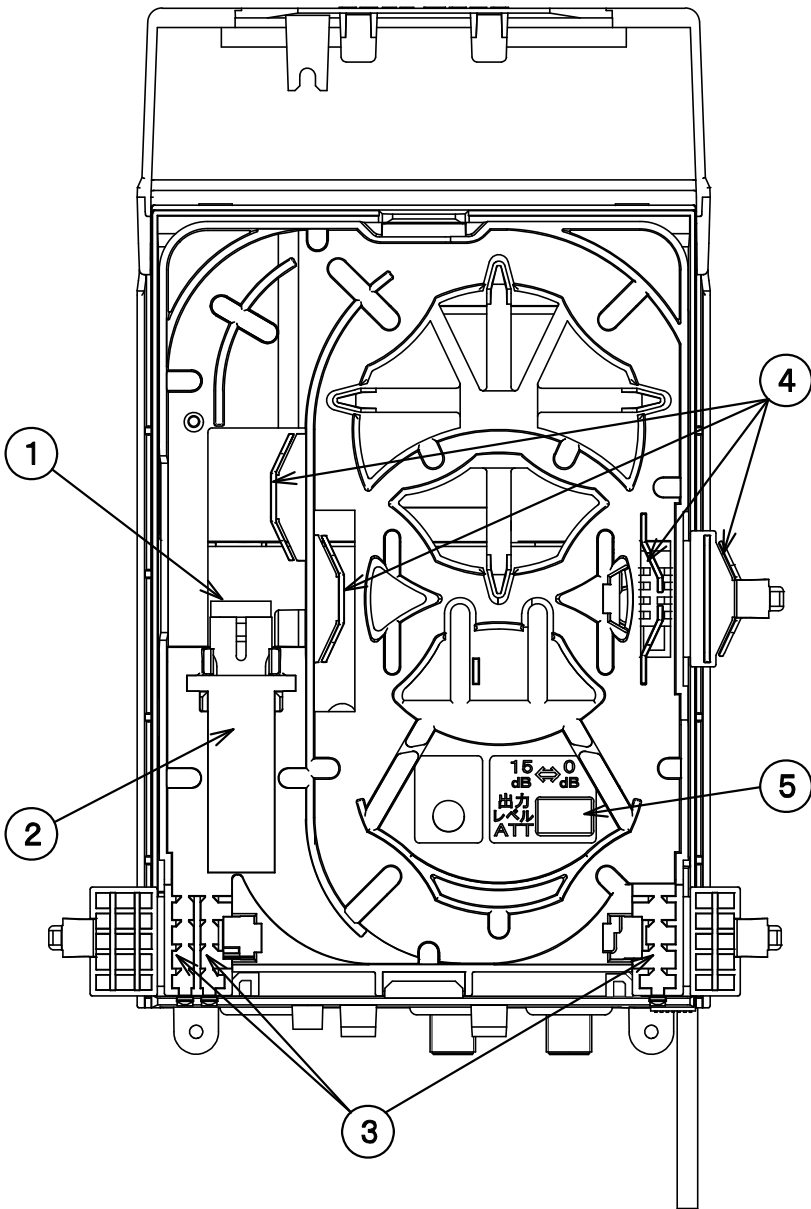

5	出力アッテネーター	1			
4	マルチスプリット・WDMフィルター収納部				
3	ドロップケーブル固定部				
2	通信用光アダプター固定位置				
1	光アダプター	1			光入力部
部 番 ITEM	名 称 DESCRIPTION	個 数 QUANTITY	材 質 MATERIAL	処 理 TREATMENT	備 考 NOTE
尺 寸 度	SCALE Free	担 当 当	製 図 製 図	検 査 検 査	認 可 認 可
単 位 UNIT	mm	質 量 MASS	品 名 DESCRIPTION 光受信端末 SRT27C8 内観図		
三 角 法 3RD ANGLE PROJECTION			図 番 DRAWING NO. 2181878A21		
日本アンテナ株式会社 NIPPON ANTENNA CO.,LTD.					

標準性能表

項 目		性 能		備 考
		VHF・UHF (CATV) 70~770MHz	BS・CS-IF 1032~2681MHz	
光 特 性	光入力レベル (dBm)	-8~-2		
	光波長 (nm)	1540~1560		
	光コネクタ	SC-SPC		適用ファイバーはシングルモード
電 気 特 性	伝送波数 (波)	アナログ11 デジタル80	37	
	出力レベル (dBμV)	95±3 ※2	88±3	※1
	帯域内周波数特性 (dBp-p)	4以内	6以内	
	出力インピーダンス (Ω)	75		F型接栓座
	出力VSWR	2.5以下		
	出力レベル調整ATT (dB)	15		スイッチ切換
	出力モニタ (dB)	-20±2	-20±3	
	CN比 (dB)	46以上 ※2	26以上	※1
	CSO (dB)	-58以下 ※2	——	※1
	CTB (dB)	-60以下 ※2	——	※1
	IM2 (dB)	——	-31以下	※1
	IM3 (dB)	——	-63以下	※1
	ハム変調 (dB)	-60以下		※1
	RF出力ランプ	視聴可:点灯 視聴不可:消灯	視聴可:点灯 視聴不可:消灯	LED緑
	アラーム機能	光入力レベル断時 LED点灯		LED赤
	不要放射 (dBμV/m)	34以下		3m法による
	電源電圧 (V)	AC100±10(50/60Hz)		※3
	消費電力 (W)	5.5以下		※3
	耐雷性 (kV)	±25(1.2/50μs)		ACライン間, RF出力端子 電源部ONU端子
	使用温度範囲 (°C)	-20~+40		本体周囲温度
	使用湿度範囲 (%)	20~95		結露無きこと
	防水性	JIS C 0920 保護等級4		
	外形寸法 (mm)	187(H)×119(W)×59(D)		
	質 量 (kg)	約0.6		

・RF遠隔制御対応可能 70~770MHz・1032~2681MHzの帯域別視聴制御、制御受信周波数 75.5MHz

※1 弊社光送信機との対向性能

※3 専用電源(SRTPS2)

・CN比帯域換算値

・電源着脱可

70~770MHz:4MHz

1032~2681MHz:28.9MHz

・変調度 70~770MHz:7%

1032~2681MHz:2.2%

・弊社測定系による

※2 アナログに対してデジタルは-10dB運用

部 番 ITEM	名 称 DESCRIPTION	個 数 QUANTITY	材 質 MATERIAL	処 理 TREATMENT	備 考 NOTE
SCALE 尺 度 Free	DESIGNED 担 当 増田	DRAWN 製 図 寄崎	INSPECTED 検 図 関根	APPROVED 承 認 龍澤	
単 位 UNIT mm	質 量 MASS	品 名 DESCRIPTION SRT27C8 標準性能表			
三 角 法 3RD ANGLE PROJECTION		図 番 DRAWING NO. 2181878D10			
日本アンテナ株式会社 NIPPON ANTENNA CO.,LTD.					