
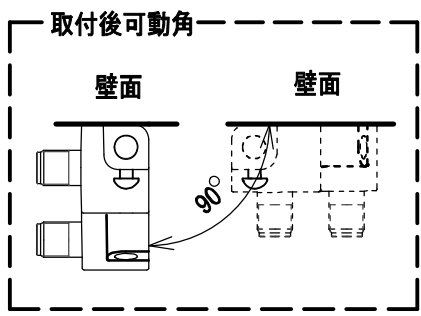


RoHS対応	スーパーハイビジョン受信マーク登録品
---------------	---------------------------

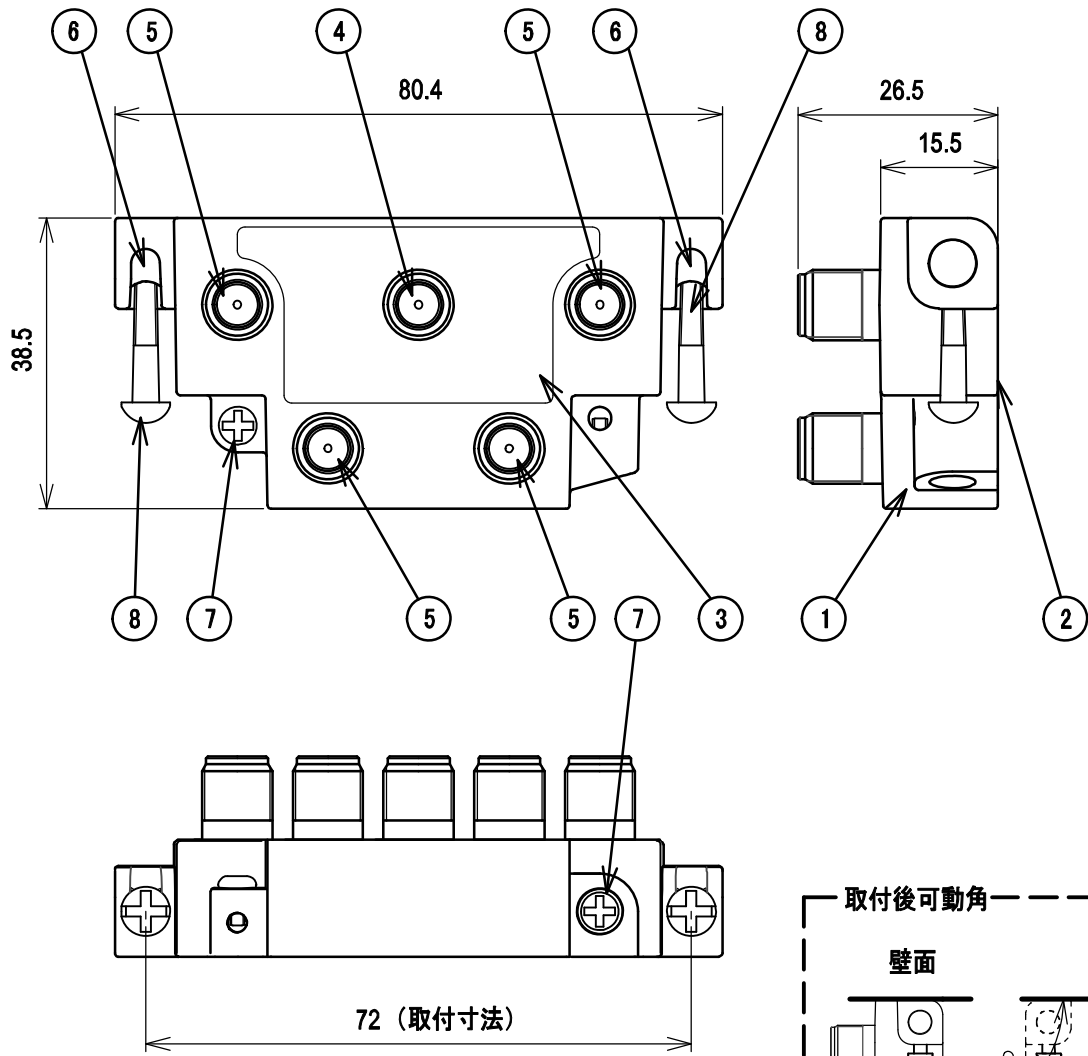

標準性能表

項目	形式 HKD4							
	10~76	76~222	222~770	770~1489	1489~2150	2150~2681	2681~3224	
周波数帯域 (MHz)	10~76	76~222	222~770	770~1489	1489~2150	2150~2681	2681~3224	
分配損失 (dB以下)	8.5	8.0	8.2	9.4	11.0	12.0	13.5	
端子間結合損失 (dB以上)	16	20	18	15	15	15	14	
電圧定在波比 (以下)	2.2	1.8	1.8	2.0	2.0	2.5	2.5	
インピーダンス (Ω)	75							
使用温度範囲 (°C)	-10~+40							
質量 (kg)	0.13							

8	取付ねじ	2	鉄	クロメート	
7	機能アースねじ	2	鉄	ニッケルメッキ	
6	ねじ固定部品	2	合成樹脂		
5	出力端子	4	亜鉛合金、合成樹脂、他	ニッケルメッキ、他	
4	入力端子	1	亜鉛合金、合成樹脂、他	ニッケルメッキ、他	
3	銘板	1	合成樹脂		
2	蓋	1	アルミ		
1	ケース	1	亜鉛合金	ニッケルメッキ	
部番 ITEM	名称 DESCRIPTION	個数 QUANTITY	材質 MATERIAL	処理 TREATMENT	備考 NOTE

SCALE 尺	DESIGNED 担	DRAWN 製	INSPECTED 検	APPROVED 承
度 Free				
単位 UNIT mm	質量 MASS	品名 DESCRIPTION		
三 角 法 3RD ANGLE PROJECTION		名 HKD4外観標準性能表		
日本アンテナ株式会社 NIPPON ANTENNA CO.,LTD.		図 DRAWING NO. 番 2181891F10		

入力端子と出力2端子間電流通過型
最大 DC15V・0.8A/AC30V・1A