


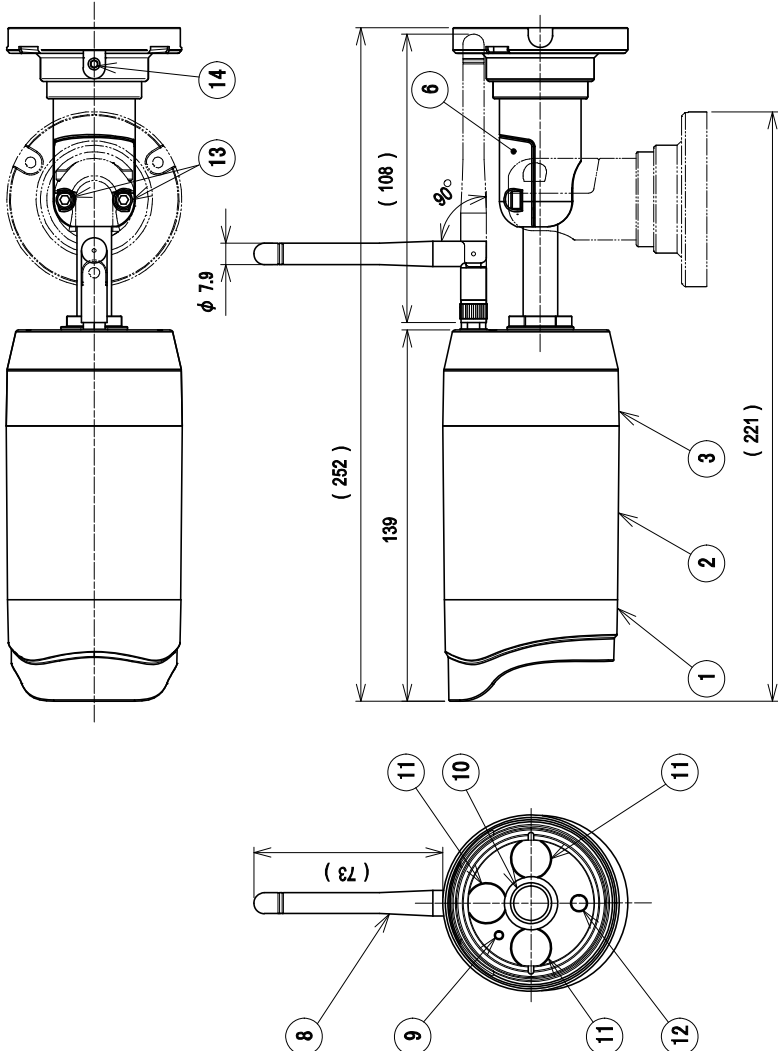

品名	数量	検査	承認	材料	処理	備考
固定台調整ねじ	1	ステンレス				
アーム調整ねじ	2	ステンレス				
明るさセンサー	1	合成樹脂				ガラス内
赤外線LED	3	合成樹脂				ガラス内
カメラレンズ	1	ガラス				ガラス内・LED除去線
電源ランプ	1	合成樹脂				白
アンテナ	1	合成樹脂				パールホワイト
固定台	1	アルミ合金			塗装	パールホワイト
アーム固定部B	1	アルミ合金			塗装	パールホワイト
アーム固定部A	1	アルミ合金			塗装	パールホワイト
アーム	1	アルミ合金			めっき	
本体ケースC	1	アルミ合金			塗装	パールホワイト
本体ケースB	1	アルミ合金			塗装	パールホワイト
本体ケースA	1	アルミ合金			塗装	黒
SCALE	Free	角	3RD	ANGLE	PROJECTION	
単位	mm	質量	約500g			
図名	SC05STカメラ外観図					
図番	2181986A12					
会社名	日本アンテナ株式会社					
会社名	NIPPON ANTENNA CO.,LTD.					

標準性能表

対 象	項 目	性 能	備 考
カメラ部	画素数	約200万画素(1920×1080)フルハイビジョン	
	最低被写体照度 (lux)	0 (赤外線撮影時)	
	赤外線投光距離 (m)	最大 約20	
	防水／防塵レベル	IP66	
	視野角 (度)	垂直 約63／水平 約90	
	内蔵マイク	あり	
	イメージセンサー	1／2. 7", CMOS	
	電源	DC+12V／1A(専用ACアダプターケーブル長 約1. 5m)	
	電源ランプ	2色LED(モニタ接続時:緑/リンク切れ:赤/ペアリング動作中:赤緑交互点滅)	
	消費電流 (mA)	最大 600	
	カメラ電源ケーブル長 (m)	約3. 5 (専用ACアダプター接続時、全長約5)	
	質量 (g)	約500	
	外形寸法 (mm)	約φ66 × 奥行252	アンテナ除く
	動作温度範囲 (℃)	－10～＋50	本体周囲温度
液晶モニター部	モニターサイズ (インチ)	10. 1	
	モニター解像度	約61万画素(1024×600 WSVGA)	
	タッチパネル	加圧式(抵抗膜圧式)	
	カメラ受信可能数 (台)	最大 4	
	分割表示	2分割表示 (カメラ2台接続時)	
		4分割表示 (カメラ3～4台接続時)	
	フレームレート (fps)	稼動カメラ1台 最大20 / 稼動カメラ4台 最大15	
	明るさ調整	4段階	
	HDMI出力端子	タイプ A	
	LAN端子	RJ45	
	USB端子	USB-A (外付ハードディスク用 最大2TB)	
	SDカードスロット (GB)	最大128 (SDXC/SDHC対応)	
	動作温度範囲 (℃)	0～40	
	電源	DC+12V／2A(専用ACアダプターケーブル長 約1. 5m)	
	電源ランプ	青 LED 点灯	左側
	接続ランプ	青 LED 点灯(カメラ1台以上接続時)	右側
	消費電流 (mA)	最大 920	
	質量 (g)	約840	
	外形寸法 (mm)	約 幅255 × 高さ173 × 奥行37	アンテナ除く
録画部	録画保存	外付ハードディスク(最大2TB) ※別売	
		SDカード(最大128GB SDHC/SDXC) ※別売	
	フォーマット形式	FAT32	
	録画モード	動体検知、スケジュール、マニュアル	
	録画解像度	1920×1080(FHD)/1280×720(HD)/640×480(VGA)	
	録画ファイル形式	AVI	
	圧縮方式	H. 264	
	複数カメラ同時録画 (台)	最大 4	
	上書き録画	可能	
	再生	モニター、PC、スマートフォン、タブレット	
無線通信部	使用周波数帯域 (MHz)	2403～2478	
	スペクトラム拡散	周波数ホッピング方式(FHSS)	
	データレート (Mbps)	4. 4	
	通信距離 (m)	最大300 (使用環境により異なる)	
	工事設計認証	204－720114(モニター) / 204－720096(カメラ)	
スマートフォン タブレット	対象OS	iOS6. 0以降、Android4. 0以降	
	専用アプリ	FHD eye cam	

部 番	名 称	個 数	材 質	処 理	備 考
ITEM	DESCRIPTION	QUANTITY	MATERIAL	TREATMENT	NOTE
SCALE 尺 度	DESIGNED 担 当	DRAWN 製 図	INSPECTED 検 図	APPROVED 承認	
Free					
単 位 UNIT	質 量 MASS	品 名 DESCRIPTION セキュリティカメラ			
mm		SC05ST標準性能表			
三 角 法 3RD ANGLE PROJECTION		DRAWING NO.			
日本アンテナ株式会社 NIPPON ANTENNA CO.,LTD.		図 番 2181986D12			