
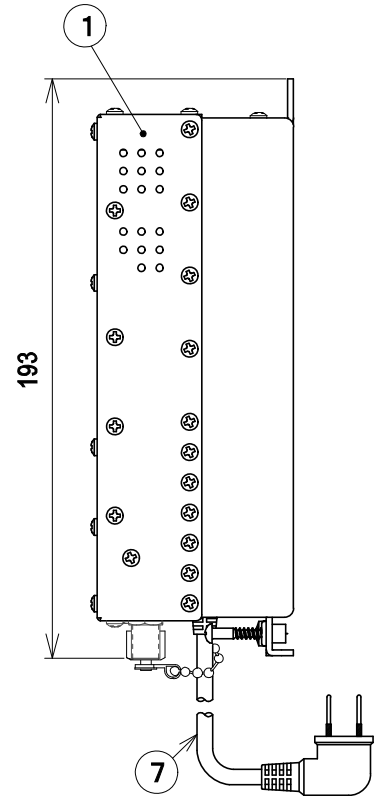


RoHS対応

優良住宅部品

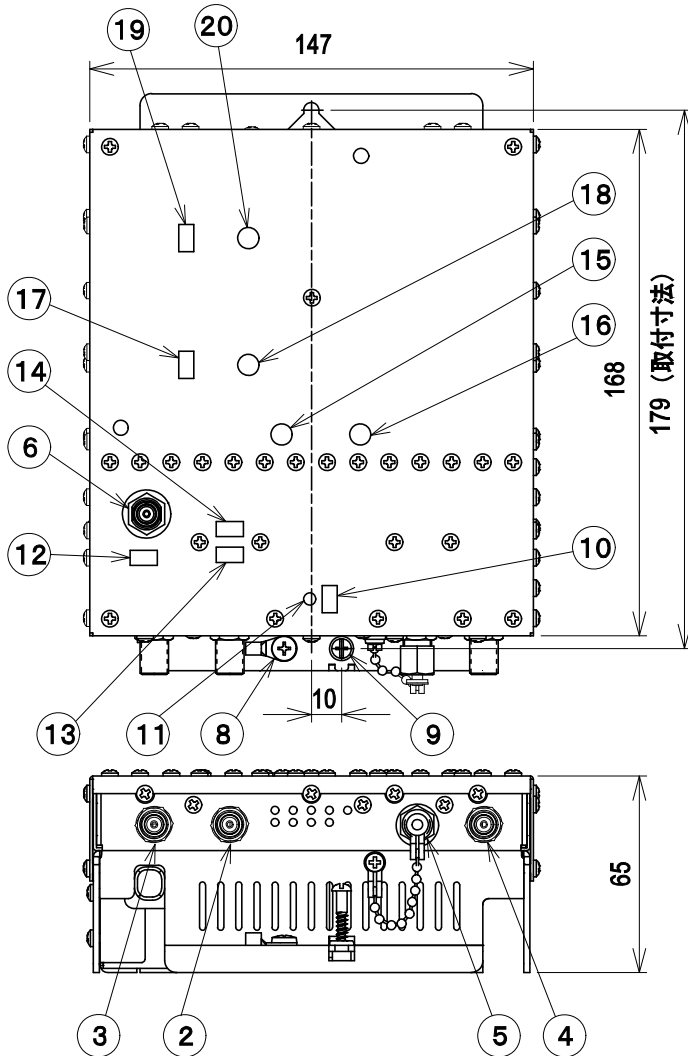

質量 1.3kg

14	BS・CS-IF EQスイッチ	1	20	FM利得調整ボリューム	1
13	BS・CS-IF入力ATTスイッチ	1	19	FM入力ATT/カットスイッチ	1
12	入力切換スイッチ	1	18	UHF利得調整ボリューム	1
11	電源/DC15V(6W)送りランプ	1	17	UHF入力ATTスイッチ	1
10	DC15V(6W)送りスイッチ	1	16	BS・CS-IFチルトボリューム	1
			15	BS・CS-IF利得調整ボリューム	1
部番 ITEM	名称 DESCRIPTION	個数 QUANTITY	部番 ITEM	名称 DESCRIPTION	個数 QUANTITY
9	木ネジ	1	鉄	亜鉛メッキ	
8	機能アース端子	1	銅	スズメッキ	
7	電源コード	1			1m
6	BS・CS-IF入力モニター接栓	1	亜鉛合金	ニッケルメッキ	-20dB
5	出力モニター接栓	1	亜鉛合金	ニッケルメッキ	-20dB
4	出力接栓	1	亜鉛合金	ニッケルメッキ	
3	FM・UHF入力接栓	1	亜鉛合金	ニッケルメッキ	
2	FM・UHF・BS・CS-IF入力接栓 BS・CS-IF入力接栓	1	亜鉛合金	ニッケルメッキ	
1	ケース	1	アルミ	塗装(ネイビー)	
部番 ITEM	名称 DESCRIPTION	個数 QUANTITY	材質 MATERIAL	処理 TREATMENT	備考 NOTE

型名	BL40UE
BL型名(型式)	SH・UF-1

SCALE 尺 度 Free	DESIGNED 担 当 佐藤	DRAWN 製 図 崎	INSPECTED 検 査 関根	APPROVED 承 認 小西
単位 UNIT mm	質量 MASS	品名 DESCRIPTION 棟内ブースター FM・UHF・BS-IF ・CS-IFブースター		
三角法 3RD ANGLE PROJECTION		図番 DRAWING NO. 2182061A10		
日本アンテナ株式会社 NIPPON ANTENNA CO.,LTD.				

RoHS対応

優良住宅部品

規格表

項目	規格			備考
周波数帯域 (MHz)	76~95	470~710	1000~3224	
最大伝送容量 (ch)	10 (FM)	9 (デジタル)	BS・CS 50 (デジタル)	
標準入力レベル (dBμV)	65	65	68	
標準利得 (dB)	30以上	40以上	35/45以上 (1000/3224MHz)	
定格出力レベル (dBμV)	95	105	103/113 (1000/3224MHz)	全電力+20dBm 以下で運用の事
入力レベル調整[ATT] (dB)	-10	-10, -15	-12 (6dBステップ)	切換
チルト特性 (dB)	EQ (入力チルト)	—	-8 (4dBステップ) [1000MHz]	切換
	チルト	—	0~-8 [1000MHz]	連続可変
利得調整範囲 (dB)	10以上	10以上	10以上	連続可変
伝送帯域内周波数特性偏差 (dB)	帯域内で±3.0以内	任意の6MHzで ±1.0以内 任意の100MHzで ±2.0以内	任意の34.5MHzで ±1.0以内 チルト直線に対し 全帯域で±2.5以内	
雑音指数 (dB)	10以下	8以下	10以下	最大利得時
入出力インピーダンス (Ω)	75			F型接栓座
電圧定在波比	3.0以下	3.0以下	2.5以下	
相互変調 (dB) IM3	-76以下	-71以下	—	定格出力レベル時
CIN (dB)	—	—	-22以下	定格出力レベル時
利得安定度 (dB)	±3.0以内			
ハム変調 (dB)	-50以下			定格出力レベル時
入力モニター (dB)	—	—	-20±3.0	
出力モニター (dB)	-20±1.5		-20±2.0	
耐衝撃波 (kV)	±15 (1.2/50μs)			
漏洩電界強度 (dBμV/m)	34以下		40.2以下	3mの距離において
電源電圧 (V)	AC100 (50/60Hz)			
コンバーター供給電源 (V)	—		DC15 (±10%) 6W	
消費電力 (W)	15 (DC15V 送電時22)			
使用温度範囲 (°C)	-10~+40			本体周囲温度
外形寸法 (mm)	193 (H) × 147 (W) × 65 (D)			
質量 (kg)	1.3			

部番 ITEM	名称 DESCRIPTION	個数 QUANTITY	材質 MATERIAL	処理 TREATMENT	備考 NOTE
SCALE 尺 度 Free	DESIGNED 担 当 海下	DRAWN 製 図 奇崎	INSPECTED 検 図 関根	APPROVED 承 認 小西	
単位 UNIT mm	質量 MASS	品名 DESCRIPTION 棟内ブースター			
三角法 3RD ANGLE PROJECTION		品名 FM・UHF・CS・BSブースター			
日本アンテナ株式会社 NIPPON ANTENNA CO.,LTD.		図番 DRAWING NO. 2182061B10			

型名	BL40UE
BL型名(型式)	SH・UF-1