


RoHS対応

優良住宅部品

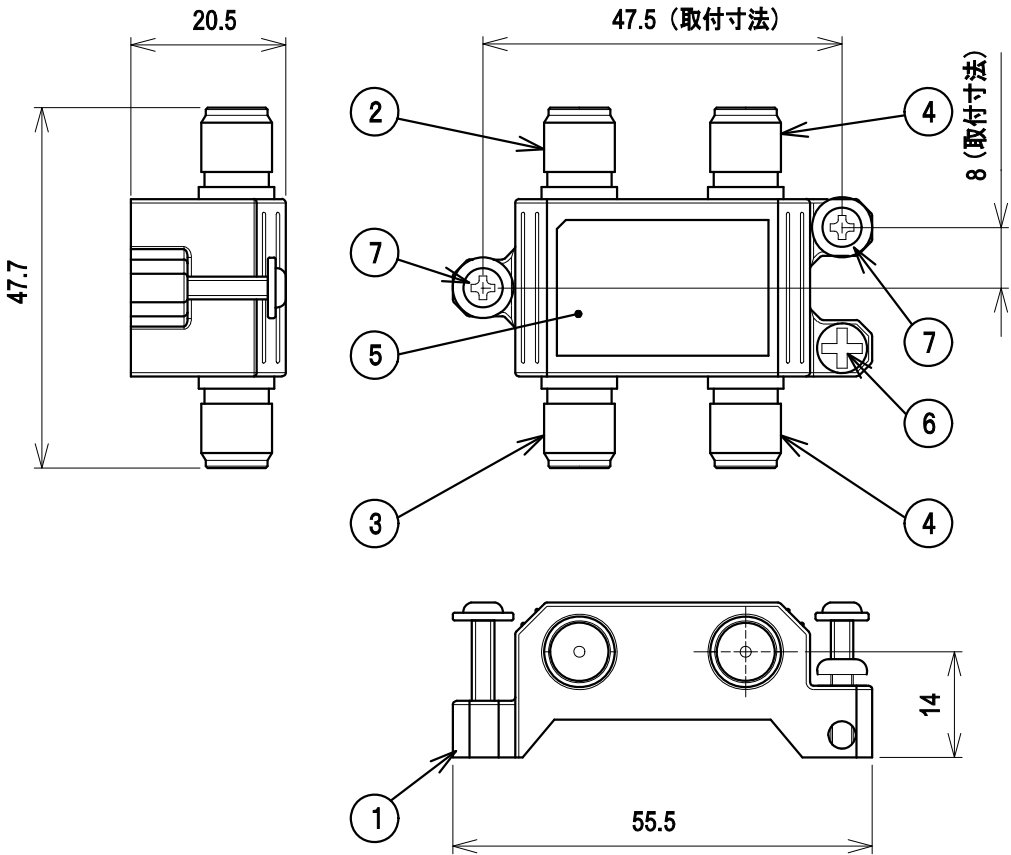

規格表

形式 項目	BL-CE2						
周波数帯域 (MHz)	10~76	76~300	300~770	1000~1489	1489~2150	2150~2681	2681~3224
挿入損失 (dB以下)	2.5	2.0	2.5	3.0	4.5	6.0	6.5
結合損失 (dB以下)	12.0	11.0	12.0	13.0	14.0	15.0	16.5
電圧定在波比 (以下)	2.5	1.6	1.6	1.8	2.0	2.0	2.5
逆結合損失 (dB以上)	15	25	20	18	16	16	16
端子間結合損失 (dB以上)	13	20	18	15	15	15	15
漏洩電界強度※ (dBμV/m以下)	—	34		40.2			
インピーダンス (Ω)	75						
使用温度範囲 (℃)	-10~+40						
質 量 (g)	40						

※ 3mの距離において

型名	BL-CE2
BL型名(型式)	SH-C2

7	取付ねじ	2	鉄	ニッケルメッキ	
6	機能アースねじ	1	鉄	クロメート	
5	銘板	1	合成樹脂		
4	分岐端子	2	亜鉛合金、合成樹脂、他	スズメッキ、他	F型
3	出力端子	1	亜鉛合金、合成樹脂、他	スズメッキ、他	F型
2	入力端子	1	亜鉛合金、合成樹脂、他	スズメッキ、他	F型
1	ケース	1	亜鉛合金	スズメッキ	

部番 ITEM	名 DESCRIPTION	個数 QUANTITY	材 MATERIAL	質 TREATMENT	備考 NOTE
尺 度	SCALE Free	担 DESIGNED 	製 DRAWN 	検 INTENDED 	承認 APPROVED
単位 UNIT	mm	質量 MASS	品名 DESCRIPTION 2分岐器		
三 角 法 3RD ANGLE PROJECTION			図番 DRAWING NO. 2182082E10		
日本アンテナ株式会社 NIPPON ANTENNA CO.,LTD.					